


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЛОНГСЛИВ "МАРА"

РАЗМЕРЫ 38-56
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

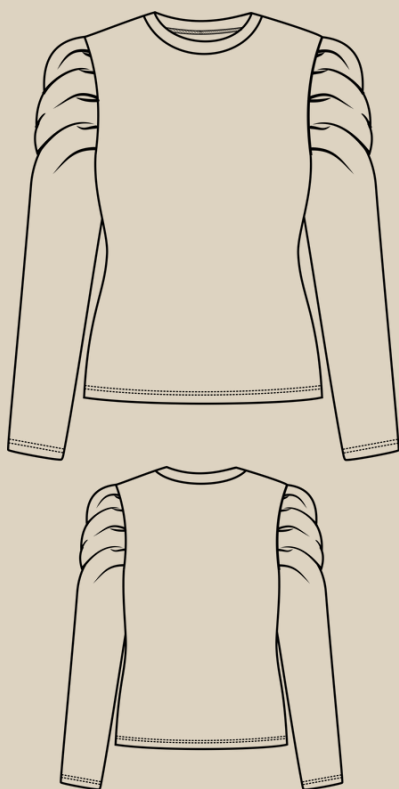

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_MARA
#TIM_HM_MARA



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

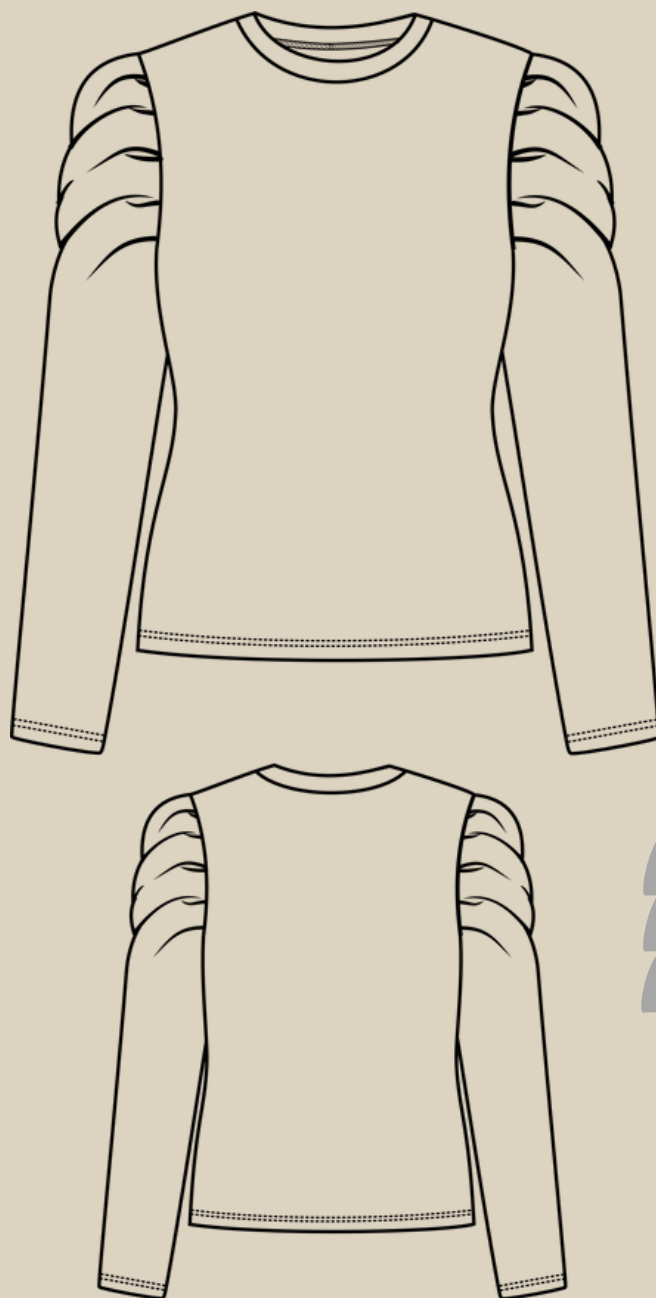

РАСХОД ТРИКОТАЖА И
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ СМОТРИТЕ
НА САЙТЕ

ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ ЛОНГСЛИВ УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, ПО ОКАТУ РУКАВА ЗАЛОЖЕНЫ СКЛАДКИ, КРУГЛЫЙ ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ, ГОРЛОВИНА ОБРАБОТАНА ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ ОБТАЧКОЙ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ЧУТЬ ВЫШЕ ЛИНИИ БЕДЕР, НИЗА РУКАВА И НИЗА ИЗДЕЛИЯ В ПОДГИБКУ И ОТСТРОЧКУ НА РАСПОШИВАЛЬНОЙ (ПЛОСКОШОВНОЙ) МАШИНЕ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. РАСПОШИВАЛЬНАЯ (ПЛОСКОШОВНАЯ) МАШИНА.
3. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ "ТРИКОТАЖ" НОМЕР 75.
5. НИТКИ (4 КАТУШКИ).
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
13. НИТКИ И ИГЛЫ ДЛЯ РУЧНЫХ РАБОТ.



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА И РАСПОШИВАЛЬНОЙ МАШИНЫ, ЛОНГСЛИВ МОЖНО СШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ШОВ ЗИШ-ЗАГ ИЛИ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫЕ СТРОЧКИ И ДВОЙНУЮ ИГЛУ.

ДЛЯ ПОШИВА ЛОНГСЛИВА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- СИЛИКОНОВАЯ ЛЕНТА





ДЕТАЛИ КРОЯ



ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ:

- 1. ПЕРЕД - 1 СО СГИБОМ
- 2. СПИНКА - 1 СО СГИБОМ
- 3. РУКАВ - 2
- 4. ОБТАЧКА ГОРЛВОИНЫ - 1

ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.





ПОШИВ ЛОНГСЛИВА



На изнаночную сторону всех деталей перенести с бумажных деталей метки для совмещения.




На окате рукава заложить складки по меткам, приколоть складки булавками, закрепить складки строчкой на швейной машине, проложив строчку в 2-3 мм от края.

Длина стежка 3,5 мм.





Припуск низа рукава заутюжить на изнаночную сторону. Приколоть припуск булавками.



Закрепить припуск низа рукава строчкой на распошивальной машине, широким двух игольным швом.

Длина стежка 4 мм.





Детали переда и спинки сложить лицом внутрь, совместить по плечевым срезам, сколоть булавками, стачать на оверлоке, укрепив плечевые швы силиконовой лентой. Ленту приколоть со стороны переда.

ПРИМЕЧАНИЕ


На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм



Плечевые швы приутюжить, припуски заутюжить на сторону переда.



Рукав вколоть в открытую пройму, совместив все метки на пройме и окате рукава. Втачать рукава на оверлоке.



Шов приутюжить, припуск заутюжить на сторону рукава.



Детали переда и спинки сложить лицом к лицу, совместив по боковым срезам, рукав сложить пополам, сколоть булавками срез рукава и боковой срез, стачать на оверлоке, выложив в районе проймы в ровную прямую линию.





Швы приутюжить, припуски заутюжить на сторону переда.



Хвостик от оверлочной строчки по низу рукава спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



Поставить закрепку по припуску низа рукава на швейной машине.

Длина стежка 3,5 мм.





Обтачку горловины сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.



Стачать на оверлоке.



Сложить обтачку пополам изнанкой внутрь и по сгибу приутюжить.



Вложить обтачку с лицевой стороны горловины, совместив все метки на обтачке и горловине, сколоть булавками по меткам.



Притачать обтачку на оверлоке, равномерно растягивая между метками, стараясь не растягивать саму горловину. Шов приутюжить, припуск заутюжить на сторону изделия.



Припуск низа изделия заутюжить на изнаночную сторону, приколоть булавками, по желанию приметать ручными стежками.




Закрепить подгибку низа строчкой на распошивальной машине.




Шов приутюжить.





Еще раз утюжим все швы и изделие в целом.
Лонгслив готов!

ЛОНГСЛИВ "МАРА"



Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA