


# Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

## СВИТШОТ "ЭРИН"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_ЭРИН

#ТИМ\_НМ\_ЭРИН



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

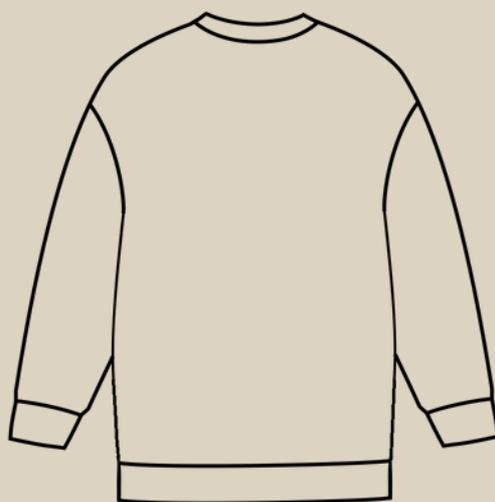

**ЖЕНСКИЙ СВИТШОТ СВОБОДНОГО КРОЯ ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ЛИНИЯ ПЛЕЧА СПУЩЕНА, ДЛИННЫЙ РУКАВ, НИЗ РУКАВА ОБРАБОТАН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ ИЗ КАШКОРСЕ, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОБРАБОТАЛА ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ ОБТАЧКОЙ ИЗ КАШКОРСЕ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ ОФОРМЛЕН ДВОЙНОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ НИЖЕ ЛИНИИ БЕДЕР.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ ТРИКОТАЖА).
3. НИТКИ - 4 КАТУШКИ.
4. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
5. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
6. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
7. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
8. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
9. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
10. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).



## ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

## ДЛЯ ПОШИВА СВИТШОТА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- КАШКОРСЕ






## ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Манжета рукава	2
5	Обтачка горловины	1
6	Манжета низа	1 со сгибом

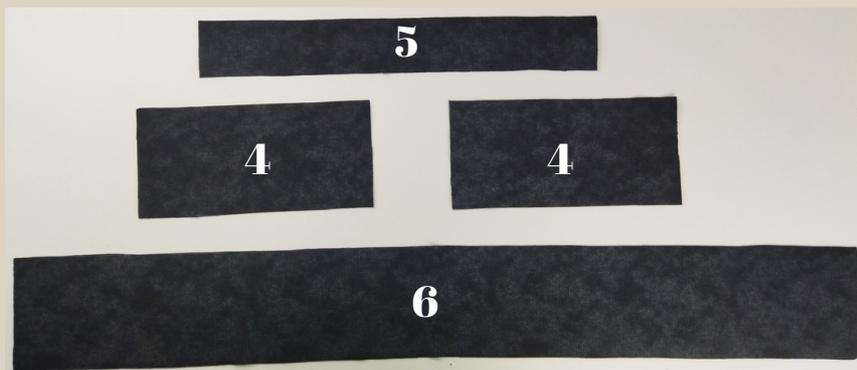



## ПРИПУСКИ НА ШВЫ



Все детали выкройки идут с припусками на швы.



## ПОШИВ СВИТШОТА



1. Детали переда и спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.

2. Стачать плечевые срезы на оверлоке.

### ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм

3. Швы приутюжить.  
4. Припуски заутюжить на сторону переда.






5. В открытую пройму вколоть булавками рукава. Плечевой шов совместить с центральной меткой рукава, совместить метки на пройме и на рукаве.

6. Втачать рукава на оверлоке.
7. Швы приутюжить.
8. Припуски заутюжить на сторону рукавов.



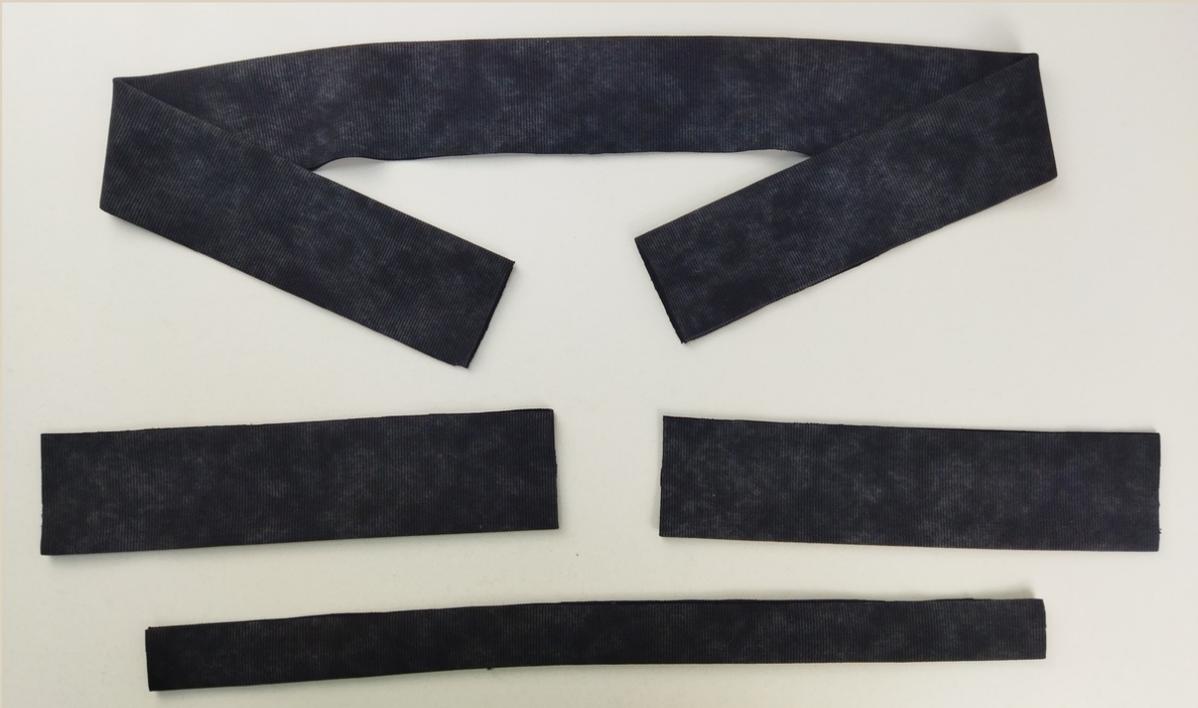


9. Обтачку горловины, манжеты рукавов и манжету низа сложить пополам в длину изнанкой внутрь и по линии сгиба приутюжить.



10. Обтачку горловины, манжеты рукавов и обтачку низа сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.



11. Стачать детали на оверлоке.
12. Швы приутюжить.
13. По линии сгиба припуски разутюжить в разные стороны.

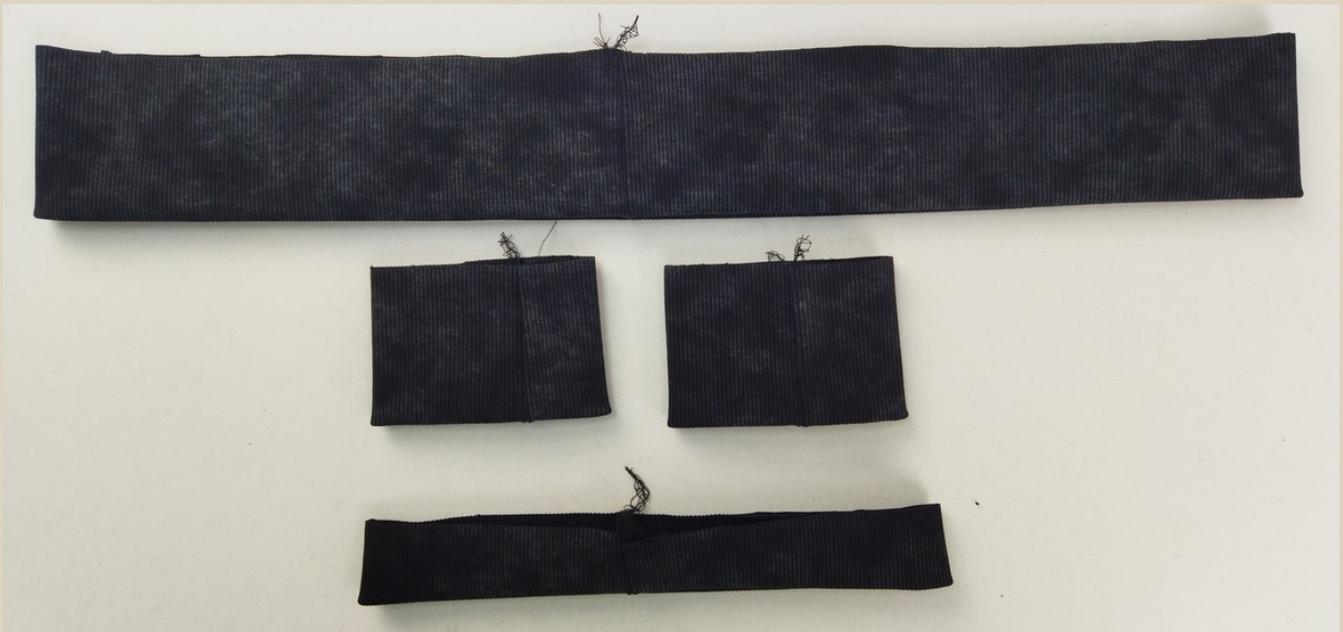

14. Подготовленные детали сложить по линии сгиба изнанкой внутрь, по линии сгиба еще раз приутюжить.



15. Обтачку горловины приложить с лицевой стороны горловины, шов обтачки совместить с меткой в районе левого плечевого шва со стороны спинки, метки на обтачке совместить со вторым плечевым швом, серединой переда и серединой спинки. Приколоть обтачку булавками.



16. Притачать обтачку на оверлоке, равномерно ее растягивая между метками, но не растягивая саму горловину.

17. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



18. Шов приутюжить.

19. Припуск заутюжить на сторону изделия.




20. Манжету низа приложить по низу изделия с лицевой стороны, шов манжеты совместить с одним боковым швом, середину манжеты совместить со вторым боковым швом, метки манжеты совместить с серединой низа переда и серединой низа спинки, приколоть манжету булавками. Равномерно растянуть манжету между метками и приколоть булавками между метками.



21. Притачать манжету низа на оверлоке, равномерно ее растягивая между метками, но не растягивая низ изделия.
22. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
23. Шов приутюжить.
24. Припуск заутюжить на сторону изделия.




25. Низ рукава поделить на 4 равные части, манжету поделить на 4 равные части, первая метка шов манжеты. Манжету рукава приложить по низу рукава с лицевой стороны, шов манжеты совместить со швом рукава, совместить оставшиеся 3 метки, приколоть манжету булавками.
26. Притачать манжету на оверлоке, равномерно ее растягивая между метками.
27. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
28. Шов приутюжить.
29. Припуск заутюжить на сторону изделия.



Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом. Свитшот готов!

# СВИТШОТ "ЭРИН"



Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA