



Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЮБКА ТРИКОТАЖНАЯ "ОЛЬГА"

РАЗМЕРЫ 38-56

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

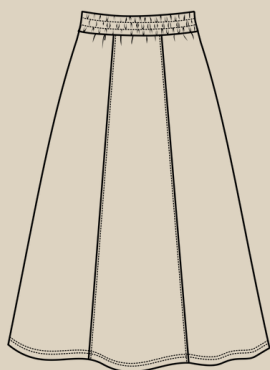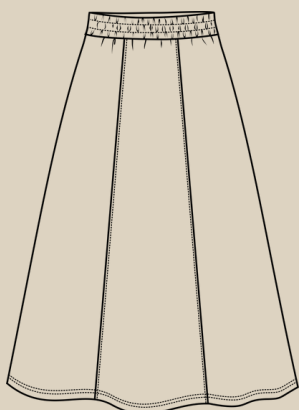

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ОЛЬГА
#TIM_HM_ОЛЬГА



ELENA-PLENKINA.RU





ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

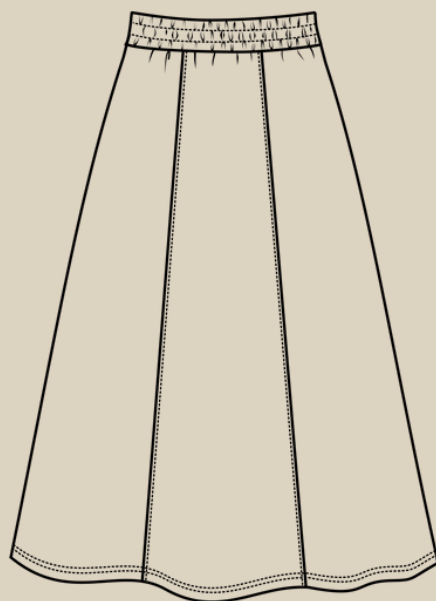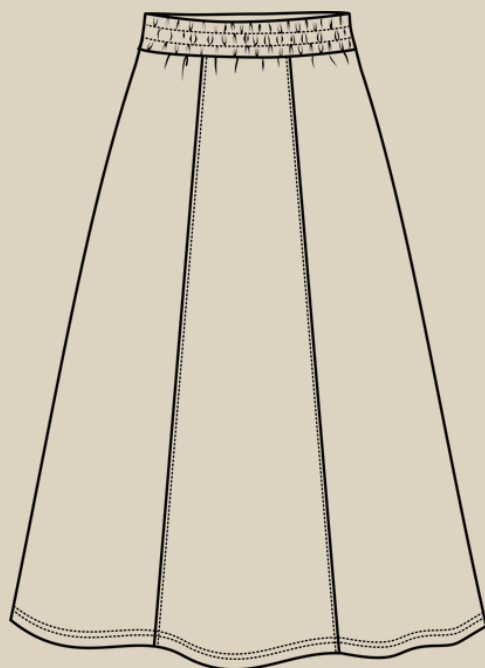

ЖЕНСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ЮБКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ТРАПЕЦИВИДНОГО СИЛУЭТА, ПЕРЕДНЕЕ И ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩА СОСТОЯТ ИЗ ТРЕХ КЛИНЬЕВ, ВЕРХ ЮБКИ ОБРАБОТАН ДВОЙНЫМ ТРИКОТАЖНЫМ ПОЯСОМ, В КОТОРЫЙ ПРОДЕТА ШИРОКАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА (РЕЗИНКА), ПОЯС ОТСТРОЧЕН ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ СТРОЧКАМИ, НИЗ ЮБКИ В ПОДГИБКУ И ОТСТРОЧКУ ШИРОКИМ ДВУХ ИГОЛЬНЫМ ШВОМ НА РАСПОШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ, ДЛИНА ЮБКИ МИДИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА.
4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75-80.
5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И РАСПОШИВАЛЬНУЮ МАШИНУ И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).




ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА ЮБКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ


- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА (РЕЗИНКА) ШИРИНОЙ 5 СМ





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Центральная часть переднего полотнища	1 со сгибом
2	Боковая часть переднего полотнища	2
3	Центральная часть заднего полотнища	1 со сгибом
4	Боковая часть заднего полотнища	2
5	Пояс	1 со сгибом

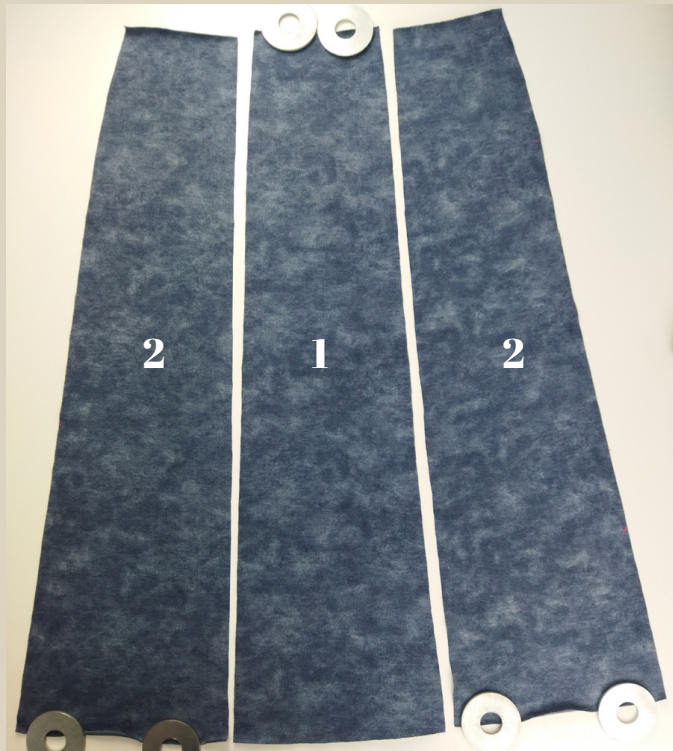




ПРИПУСКИ НА ШВЫ



Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ПОШИВ ЮБКИ



1. Центральную и боковые части переднего полотнища сложить лицом к лицу, совместить метки на деталях, сколоть детали булавками.

2. Стачать детали на оверлоке.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм

3. Швы приутюжить.

4. Припуски заутюжить на сторону центральной части.





5. Центральную и боковые части заднего полотнища сложить лицом к лицу, совместить метки на деталях, сколоть детали булавками.

6. Стачать детали на оверлоке.
7. Швы приутюжить.
8. Припуски заутюжить на сторону центральной части.





9. И на переднем и на заднем полотнище припуски на швы настрочить на швейной машине на центральную часть. Ширина шва 2-3 мм.

Длина стежка 3,5-4 мм.

10. Швы приутюжить.





11. Переднее и заднее полотнище сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, совместить на деталях метки, сколоть боковые срезы булавками.

12. Стачать боковые срезы на оверлоке.
13. Швы приутюжить.
Припуски заутюжить на сторону переднего полотнища.





14. Припуски боковых швов настрочить на швейной машине на сторону переднего полотнища.



15. Деталь пояса сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.




16. Стачать деталь на оверлоке.

17. Шов приутюжить.

18. По линии перегиба пояса припуск разутюжить в разные стороны.



19. Пояс сложить пополам изнанкой внутрь, по линии сгиба приутюжить.

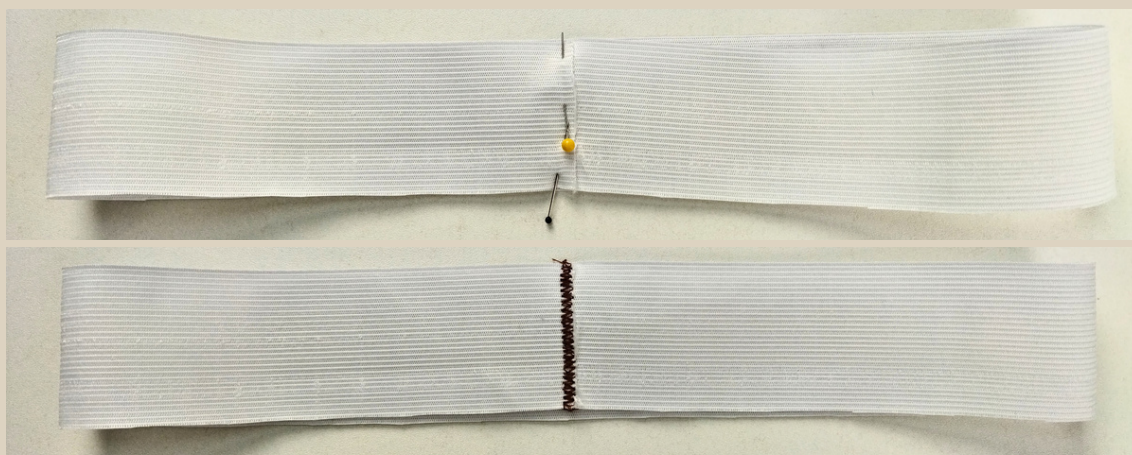



20. Эластичную ленту (резинку) стачать на швейной машине в кольцо, используя строчку зигзаг, наложив два конца ленты друг на друга.

21. Шов приутюжить.



22. Эластичную ленту вложить в пояс, два края пояса сколоть между собой булавками.

23. Закрепить строчкой на швейной машине.
Ширина шва 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

24. Шов приутюжить.



25. Резинку равномерно распределить внутри пояса, сколоть булавками.

26. От закрепляющей строчки поделить пояс на 3 части.

27. Проложить 2 параллельные строчки по поясу, равномерно растягивая резинку внутри пояса.

Длина стежка 3,5-4 мм.

28. Швы приутюжить.



29. Пояс приложить по верху юбки с лицевой стороны, шов пояса совместить с одним боковым швом, совместить швы юбки со всеми метками пояса, приколоть пояс булавками.

30. Приколоть оставшуюся часть пояса булавками.



31. Притачать пояс на оверлоке.

32. Шов приутюжить.

33. Хвостик от оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком.

34. Припуск заутюжить на сторону изделия.



35. Припуск низа юбки подогнуть на изнаночную сторону, заутюжить и приколоть булавками.


36. Прямать припуск ручными стежками.



37. Настрочить припуск на распошивальной машине, используя широкий двух игольный шов.


38. Шов приутюжить.

Примечание! Если у вас нет распошивальной машины, то низ юбки можно обметать на оверлоке, припуск настрочить на швейной машине прямой строчкой или двойной иглой.



Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Юбка готова!

ЮБКА ТРИКОТАЖНАЯ "ОЛЬГА"



Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA