

купальник Bavaro

#tim_hm_Bavaro

#elena_plenkina_Bavaro

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



Среднее время пошива

4-5 часов



Проверьте детали кроя:

- передняя часть трусиков - 2 детали
- задняя часть трусиков - 2 детали
- боковые вставки - 4 детали
- передняя часть лифа 4 детали
- задняя часть лифа 2 детали



Сколоть боковые вставки по длинному срезу стачать на оверлоке. Приутюжить, вывернуть на лицо.



С помощью специального устройства продеть резинки в боковые вставки.



На швейной машине по краям получившихся изделий закрепить резинки, проложив строчку. В начале и в конце поставить закрепки.



Сколоть переднюю и заднюю части трусиков по ластовице лицом к лицу, подкладку и основные детали. Стачать на оверлоке, приутюжить. Заутюжить припуски в разные стороны.



Сложить подкладку и основную часть лицом к лицу, сколоть по срезам для ног. Стачать на оверлоке, вкладывая латексную резинку. Резинку слегка натягивать. Швы приутюжить и вывернуть трусики на лицо.



Должно получиться как на фото



К одному из боковых срезов передней части трусиков приколоть вставки-резинки. Для этого сначала сложить лицом к лицу боковые срезы передней части трусиков, затем вложить резинки длинными концами внутрь. Длинные швы вставок - резинок должны быть направлены друг к другу, то есть внутрь. Стачать на оверлоке, приутюжить



Эти же вставки резинок приколоть к боковому шву задней части трусиков.



Должно получиться как на фото. Проложить строчку на оверлоке. Шов приутюжить.



Таким же образом обработать другой боковой шов. Осталось обработать верх

По изнаночной стороне трусиков (по передней части отдельно и по задней части отдельно) проложить строчки на оверлоке, вкладывая латексную резинку. Резинку необходимо натягивать. Для удобства, отмерьте длину передней части трусиков в не растянутом состоянии. От этой длины отнимите 10% это и будет длина резинки.

Строчку прокладываем от начала боковых резинок и до начала следующих. Результат на фото. Шов приутюжить не растягивая.

Отгнуть шов на изнаночную сторону, так чтобы резинка осталась внутри подгибки. Проложить строчку зигзаг на швейной машине по лицевой стороне трусиков. В начале и в конце поставить закрепки. Шов слегка приутюжить не растягивая. Трусики готовы.




Сложить детали передних половинок лифа лицом к лицу. Сколоть по пройме, горловине и нижней части лифа.



Сложить спинку лифа лицом к лицу. Сколоть по проймам и горловине. Стачать на оверлоке детали передних половинок лифа и спинки, вставляя латексные резинки. Резинку слегка растягивать. Все швы приутюжить.



Детали передних половинок лифа вывернуть на лицо, расправить и приутюжить. С помощью специального устройства вдеть бретели передних половинок лифа в бретели спинки.

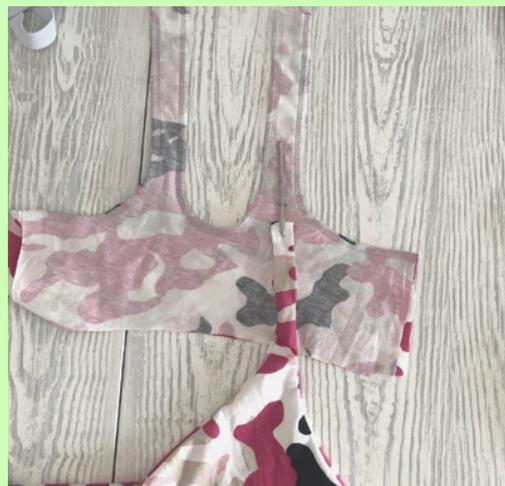

Сколоть булавками и стачать на швейной машинке мелким зигзагом. В начале и в конце поставить закрепки. Швы приутюжить, вывернуть на лицо.



Сложить детали спинки лицом к лицу, скалывая по нижнему срезу. Стачать на оверлоке, вкладывая латексную резинку. Шов приутюжить, вывернуть спинку на лицо.



Если вы планируете вставлять чашки, посмотрите видео мастер класс который идет к выкройке. В инструкции описан процесс без отверстия для чашек. Сложить лицом к лицу передние части лифа со спинкой по боковым швам. Сколоть, стачать на оверлоке.



Шов приутюжить, и заутюжить на сторону спинки



По лицевой стороне на боковых швах в начале и в конце закрепить припуски швов, проложив строчку зизгаг 4-5 стежков вперед назад.

