


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

МАЙКА "МЕДЕЛИН"

РАЗМЕРЫ 38-66
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

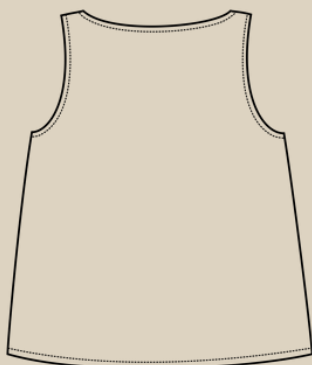

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_МЕДЕЛИН
#TIM_HM_МЕДЕЛИН



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

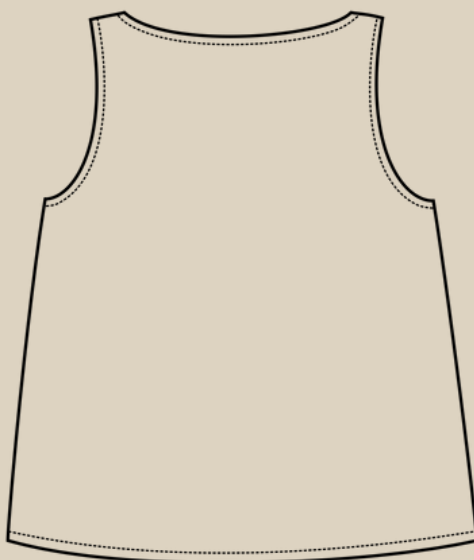

ЖЕНСКАЯ МАЙКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ, НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В БОКОВОЙ ШОВ, ГОРЛОВИНА И ПРОЙМЫ ОБРАБОТАНЫ КОСЫМИ БЕЙКАМИ, ДЛИНА МАЙКИ ВЫШЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА МАЙКИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ

- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА





ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Спинка	1 со сгибом
3	Бейка горловины	1
4	Бейка проймы	2



1



2



3



4



4




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

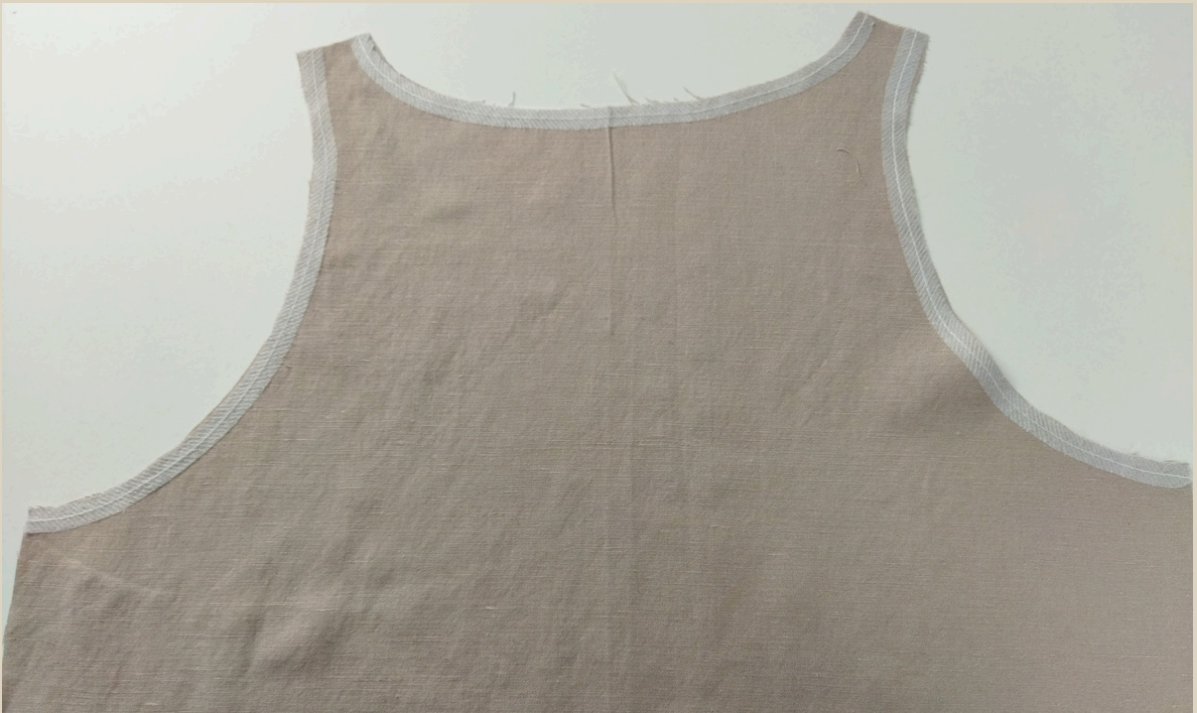

С помощью косой клеевой нитепрошивной кромки проклеить с изнаночной стороны срезы горловины и пройм.



ПОШИВ МАЙКИ




1. На детали переда сложить по линиям вытачки, сколоть булавками и сметать ручными стежками.



2. Стачать вытачки на швейной машине.
3. Швы приутюжить.
4. Вытачки заутюжить к центру изделия.

Длина стежка 3-3,5 мм.

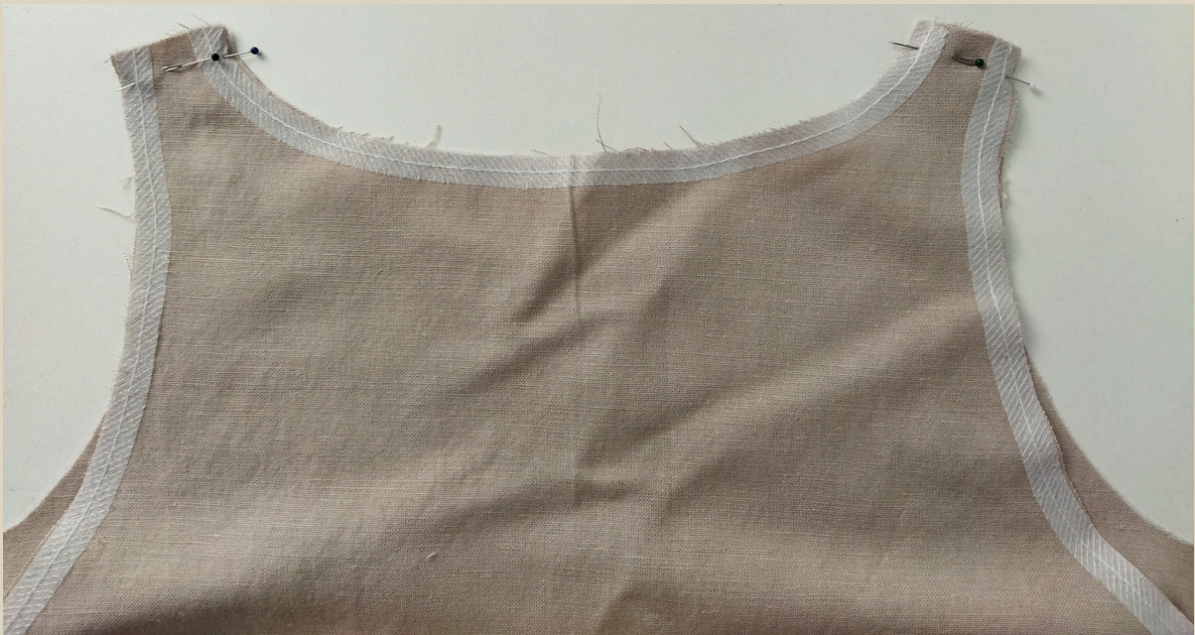

5. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.




- 6. Стачать плечевые срезы на швейной машине.**
- 7. Каждый срез по отдельности обметать на оверлоке.**
- 8. Швы приутюжить.**
- 9. Припуски разутюжить в разные стороны.**

Длина стежка 3-3,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ


На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

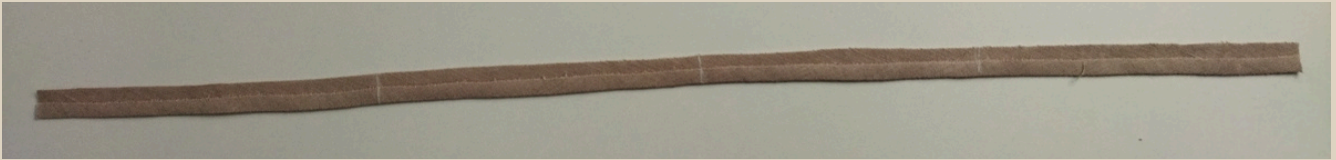

10. На бейках горловины и пройм припуск по одной длинной стороне заутюжить на изнаночную сторону.




11. Бейку сложить пополам лицом внутрь и сколоть булавкой по короткому срезу.

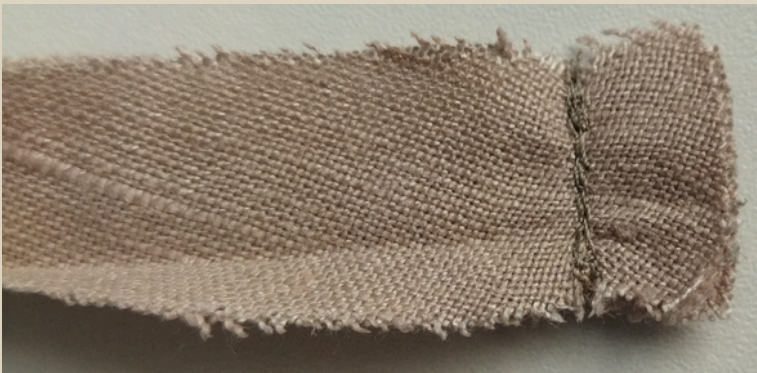

12. Стачать бейку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

13. Шов приутюжить.

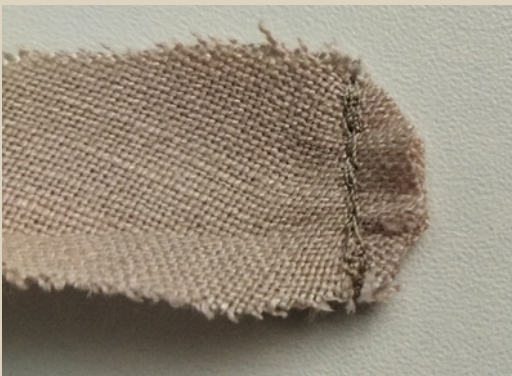

14. Половину припуска срезать, уголки высечь.



15. Припуск разутюжить в разные стороны.



16. С лицевой стороны горловины приложить бейку не заутюженной стороной, приколоть бейку булавками совмещая метки на бейке и на горловине, слегка ее растягивая.



17. Притачать бейку на швейной машине.
18. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



19. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 3 мм.



20. Отогнуть бейку на изнаночную сторону, как на фото и приметать ручными стежками.



21. Приутюжить горловину.



22. Притачать вторую сторону бейки на швейной машине.
23. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



24. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



25. Стачать боковые срезы на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

**26. Срезы обметать на оверлоке.
27. Швы приутюжить.
28. Припуски заутюжить на сторону спинки.**



29. Таким же образом, как обработали горловину, обработать проймы.








30. Низ изделия два раза подогнуть на изнаночную сторону, заутюжить, заметать ручными стежками.

31. Застрочить низ майки на швейной машине.


Длина стежка 3-3,5 мм.

32. Шов приутюжить.



Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Майка готова!

МАЙКА "МЕДЕЛИН"



Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA