


# Елена-Пленкина.ру

ШИТЬ ЛЕГКО!

## ЮБКА "АЙМОРИ"

РАЗМЕРЫ 38-56

РОСТ 158, 164, 170 И 176 СМ

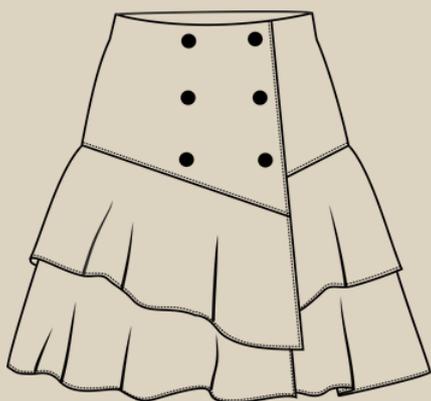

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_АЙМОРИ  
#TIM\_HM\_АЙМОРИ



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

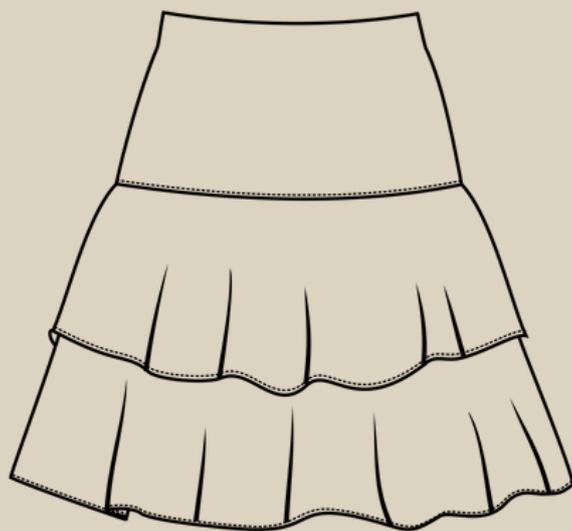

**ЖЕНСКАЯ ЮБКА НА ЗАПАХ, УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ПОКРОЯ СОЛНЦЕ, С КОКЕТКОЙ, КОКЕТА ПЕРЕДА АССИМЕТРИЧНОГО КРОЯ, МЕЖДУ КОКЕТКОЙ И ЮБКОЙ ВТАЧАН ВОЛАН, ЗАСТЕЖКА ПО ПЕРЕДУ НА 6 ПУГОВИЦ НА НОЖКЕ, ДЛИНА ЮБКИ В 38 РАЗМЕРЕ ДО СЕРЕДИНЫ БЕДРА И УВЕЛИЧИВАЕТСЯ С КАЖДЫМ РАЗМЕРОМ.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (ДЖИНС) НОМЕР 65-80 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК: Й КАТУШКА ДЛЯ ОТСТРОЧКИ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

### ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



### ДЛЯ ПОШИВА ЮБКИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ



- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КЛЕЕВАЯ ПАУТИНКА
- 6 ПУГОВИЦ НА НОЖКЕ





## ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Кокетка переда	2
2	Кокетка спинки	1 со сгибом
3	Юбка	1 со сгибом
4	Волан	1 со сгибом
5	Обтачка кокетки переда	2
6	Обтачка кокетки спинки	1 со сгибом

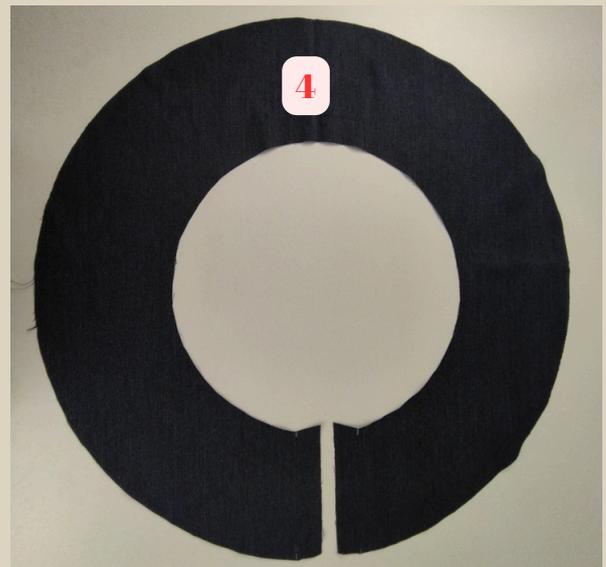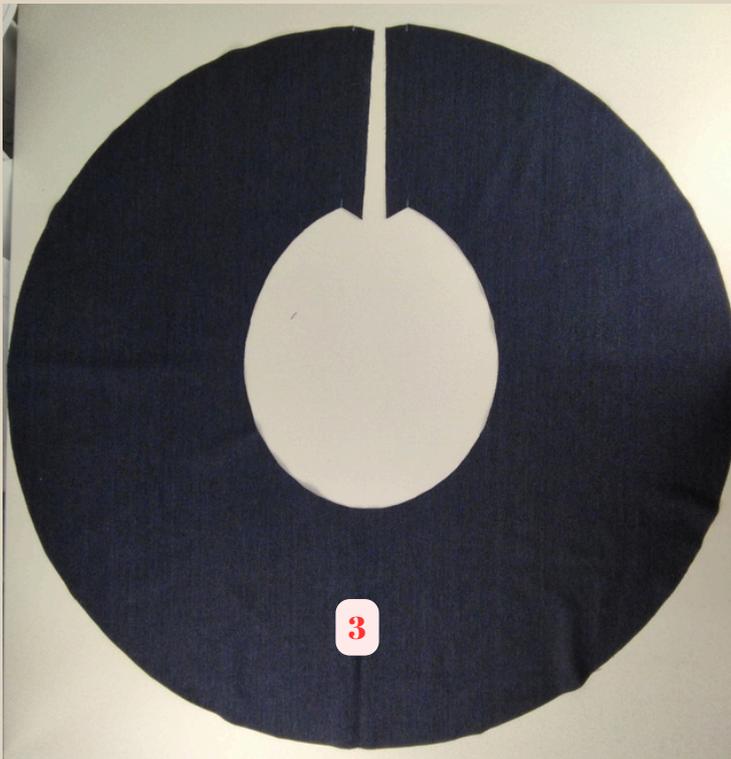






## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.



## ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

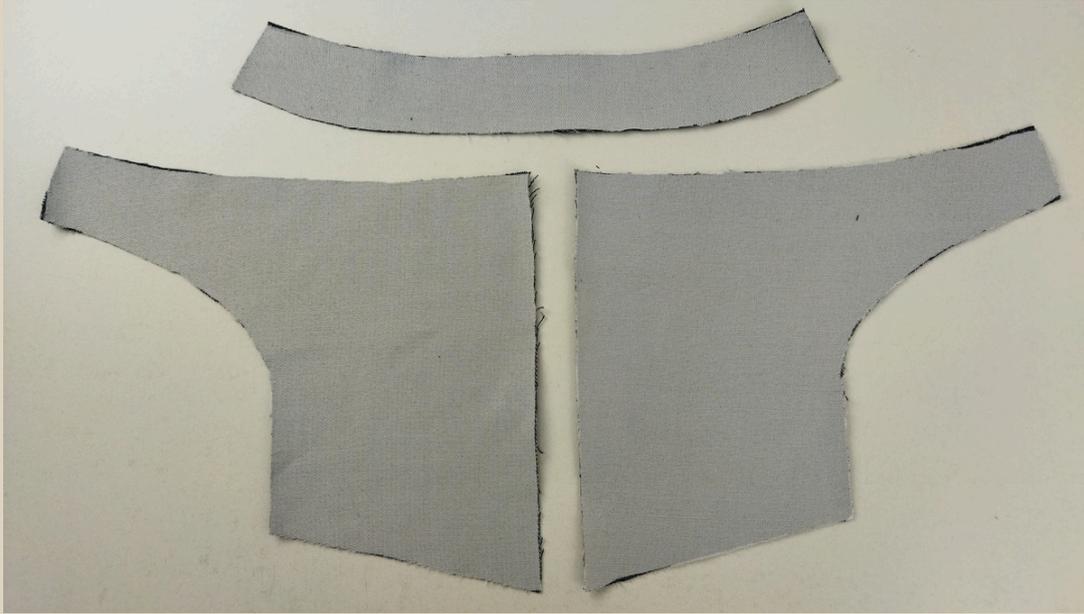

С помощью дублирина проклеить с изнаночной стороны обтачки переда и обтачку спинки.

С помощью косой клеевой кромки укрепить с изнаночной стороны верхний срез кокетки спинки, верхний и центральный срезы на кокетке полочек.



## ПОШИВ ЮБКИ



1. На юбке и на волане обметать на оверлоке центральные срезы.
2. Швы приутюжить.

### ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм



3. На юбке и на волане центральные широкие припуски сложить по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками по нижнему срезу.



4. Обтачать нижние срезы на швейной машине.  
5. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



6. Припуски срезать, оставляя от строчек 3-4 мм.  
7. Уголки высечь.



8. Нижние срезы юбки и волана обметать на оверлоке.
9. Швы приутюжить.



10. Хвостики от начала и конца строчек спрятать в сами строчки с помощью иглы с большим ушком.



11. Припуски вывернуть на лицевую сторону, уголки вправить, припуски по низу юбки и волана заутюжить на изнаночную сторону.



12. Припуски подгибки низа юбки и волана закрепить с помощью клеевой паутинки, для этого паутинку вложить под припуск и с помощью горячего утюга ее приклеить.






12. Нижние и центральные припуски юбки и волана застрочить на швейной машине. Ширина швов 1,5-2 мм.

13. Швы приутюжить.

Длина стежка 4 мм.

**Примечание!**

Для отстрочек использовать толстые нитки для отстрочек джинсовых тканей.

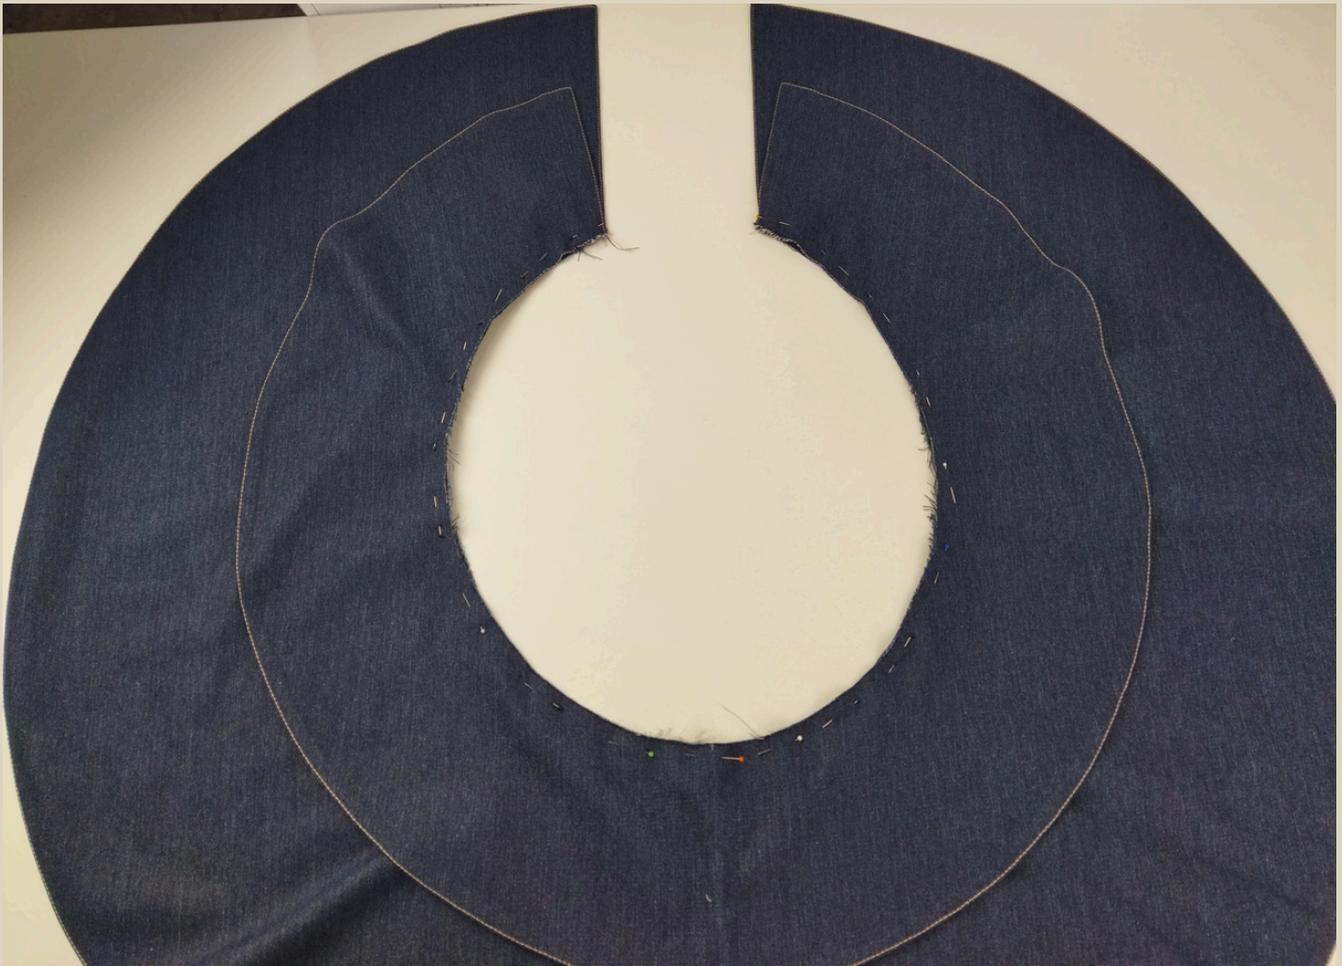


14. Волан наложить на юбку, сколоть детали булавками.



15. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 5-7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

16. Шов приутюжить.

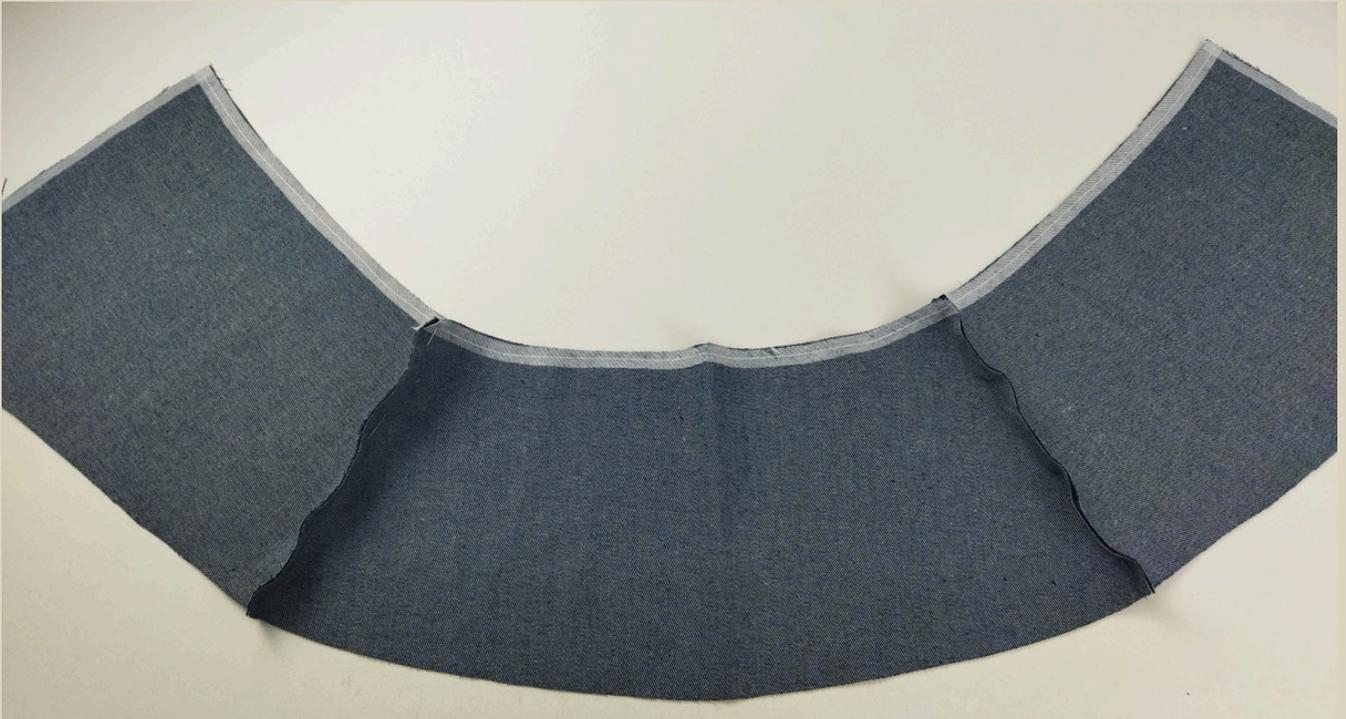

17. Кокетки переда и кокетку спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.




18. Стачать детали на швейной машине.

19. Срезы обметать на оверлоке.

20. Швы приутюжить.

21. Припуски заутюжить на сторону кокетки спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

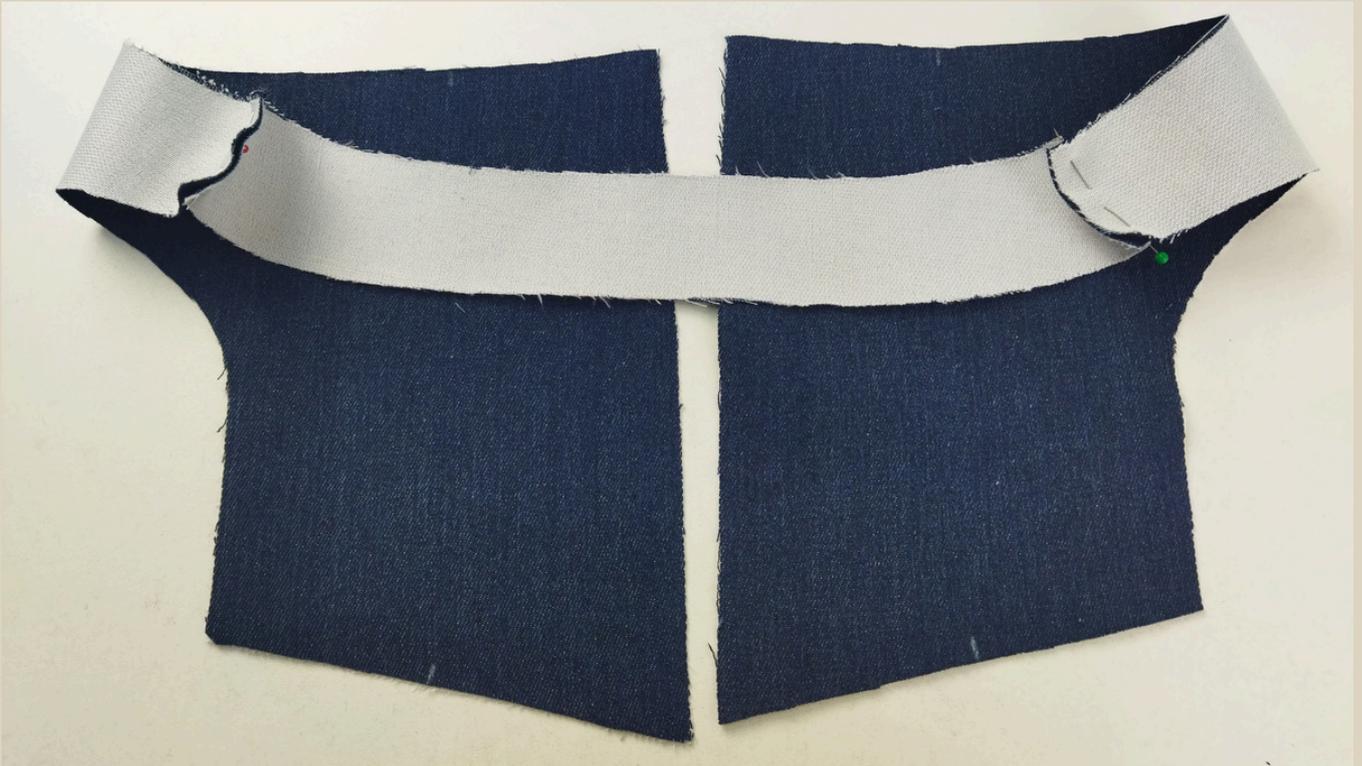

22. Обтачки переда и обтачку спинки сложить лицом к лицу, сколоть булавками по боковым срезам.



23. Стачать боковые срезы обтачки на швейной машине.

24. Срезы обметать на оверлоке.

25. Швы приутюжить.

26. Припуски заутюжить на сторону обтачек переда.


27. Обтачку по отлету обметать на оверлоке.

28. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



29. Обтачку и кокетку юбки сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по верхнему и по центральному срезам.

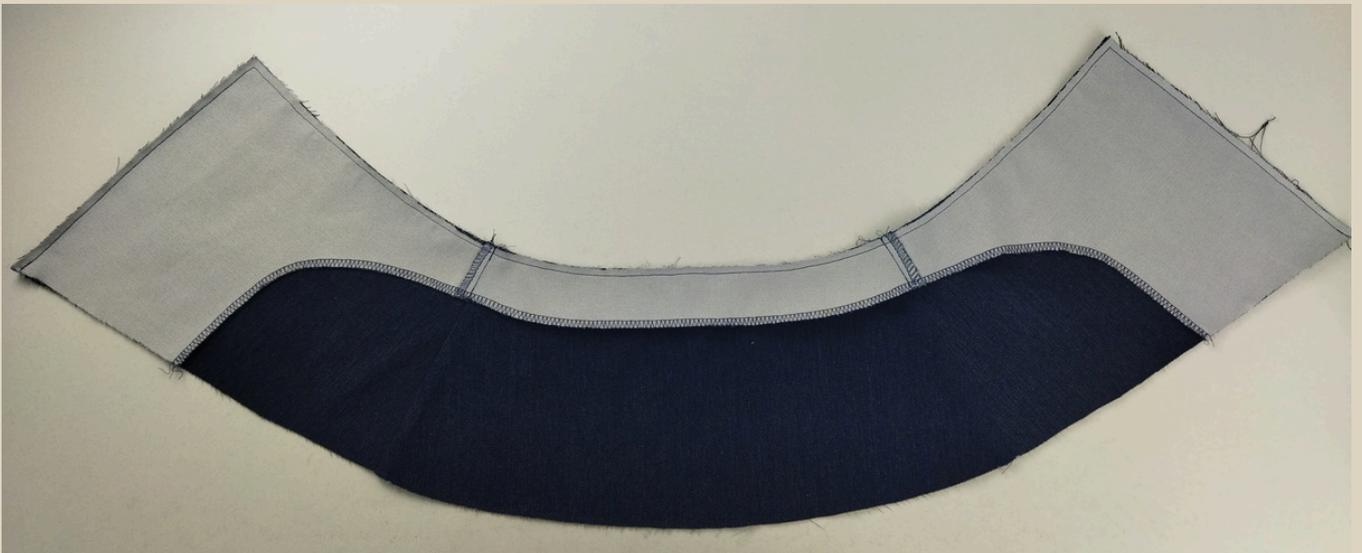

30. Обтачать деталь на швейной машине.  
31. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



32. Припуски в начале и конце строчки и на уголках высечь.



33. Вывернуть деталь на лицевую сторону, уголки выправить, деталь приутюжить.





34. Юбку и кокету сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками.



35. Края юбки обогнуть обтачкой переда, приколоть булавками.



36. Стачать детали на швейной машине.  
37. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



38. Уголки высечь.



39. Срез обметать на оверлоке.



40. Хвостики от начала и конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



41. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить верх и уголки, приутюжить.

42. Отстрочить кокетку юбки по всему периметру. Ширина шва 1,5-2 мм.

43. Шов приутюжить.

Длина стежка 4 мм.



44. На правую сторону переда перенести метки под петли.

45. Выметать на швейной машине петли с глазком.

46. Петли приутюжить.






47. На левую сторону пришить пуговицы. Для этого правую сторону наложить на левую, совестить детали по метке центра, пуговицы пришить к глазок петли.






48. Обтачку закрепить к боковым швам юбки ручными закрепками или закрепками на швейной машине.  
49. Закрепики приутюжить.



Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Юбка готова!

# ЮБКА "АЙМОРИ"



Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA