

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЛОНГСЛИВ "ЗАРА"

РАЗМЕРЫ 38-56

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ZAPA

#TIM_HM_ZAPA



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКИЙ ЛОНГСЛИВ УМЕРЕННОГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ПЕРЕД С РЕЛЬЕФНЫМ ШВОМ, СБОРКОЙ ПО ШВУ И РАЗРЕЗОМ, АССИМЕТРИЧНАЯ ЛИНИЯ НИЗА ПЕРЕДА, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, ГОРЛОВИНА ОКРУГЛОЙ ФОРМЫ И ОБРАБОТАНА БЕЙКОЙ ИЗ ОСНОВНОГО ТРИКОТАЖА.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И 3 В РАСПОШИВАТЕЛЬНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ. РАСПОШИВАТЕЛЬНЫЙ ШОВ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДВОЙНУЮ ИГЛУ.


ДЛЯ ПОШИВА ЛОНГСЛИВА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА



ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед правая сторона	1
2	Перед левая сторона	1
3	Спинка	1
4	Рукав	2
5	Бейка горловины	1

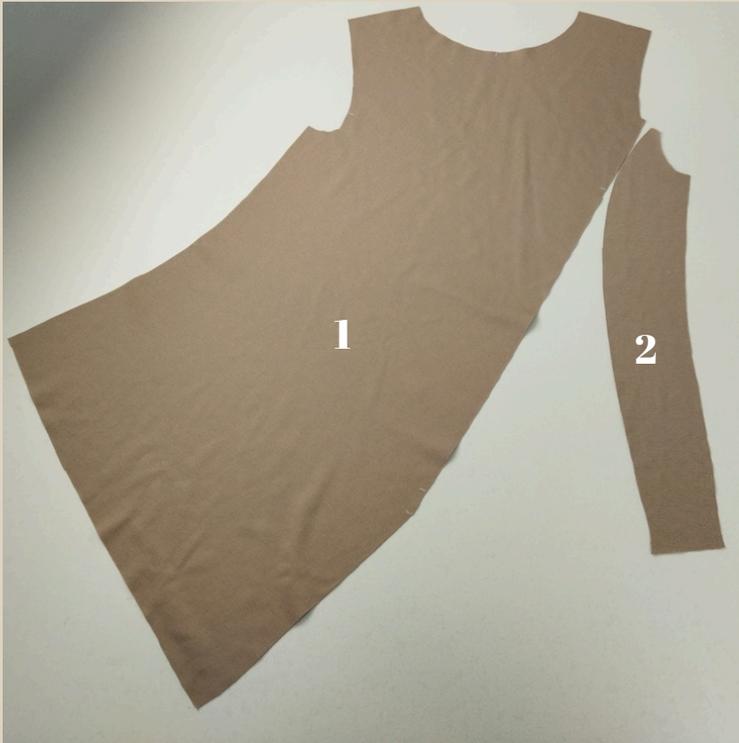




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина трикотажа 150 см

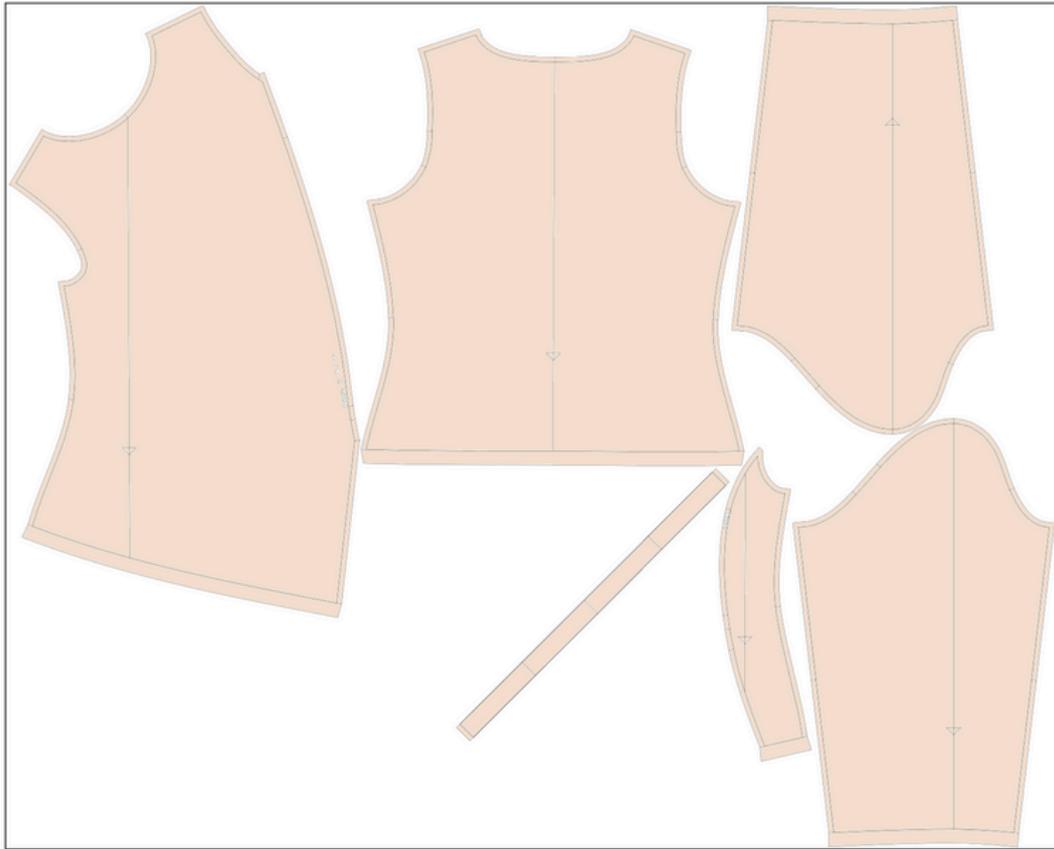

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.


Крой деталей на трикотаже в разворот по лицевой стороне трикотажа.




ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ



С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки с изнаночной стороны проклеить припуски разреза на деталях переда.



ПОШИВ ЛОНГСЛИВА

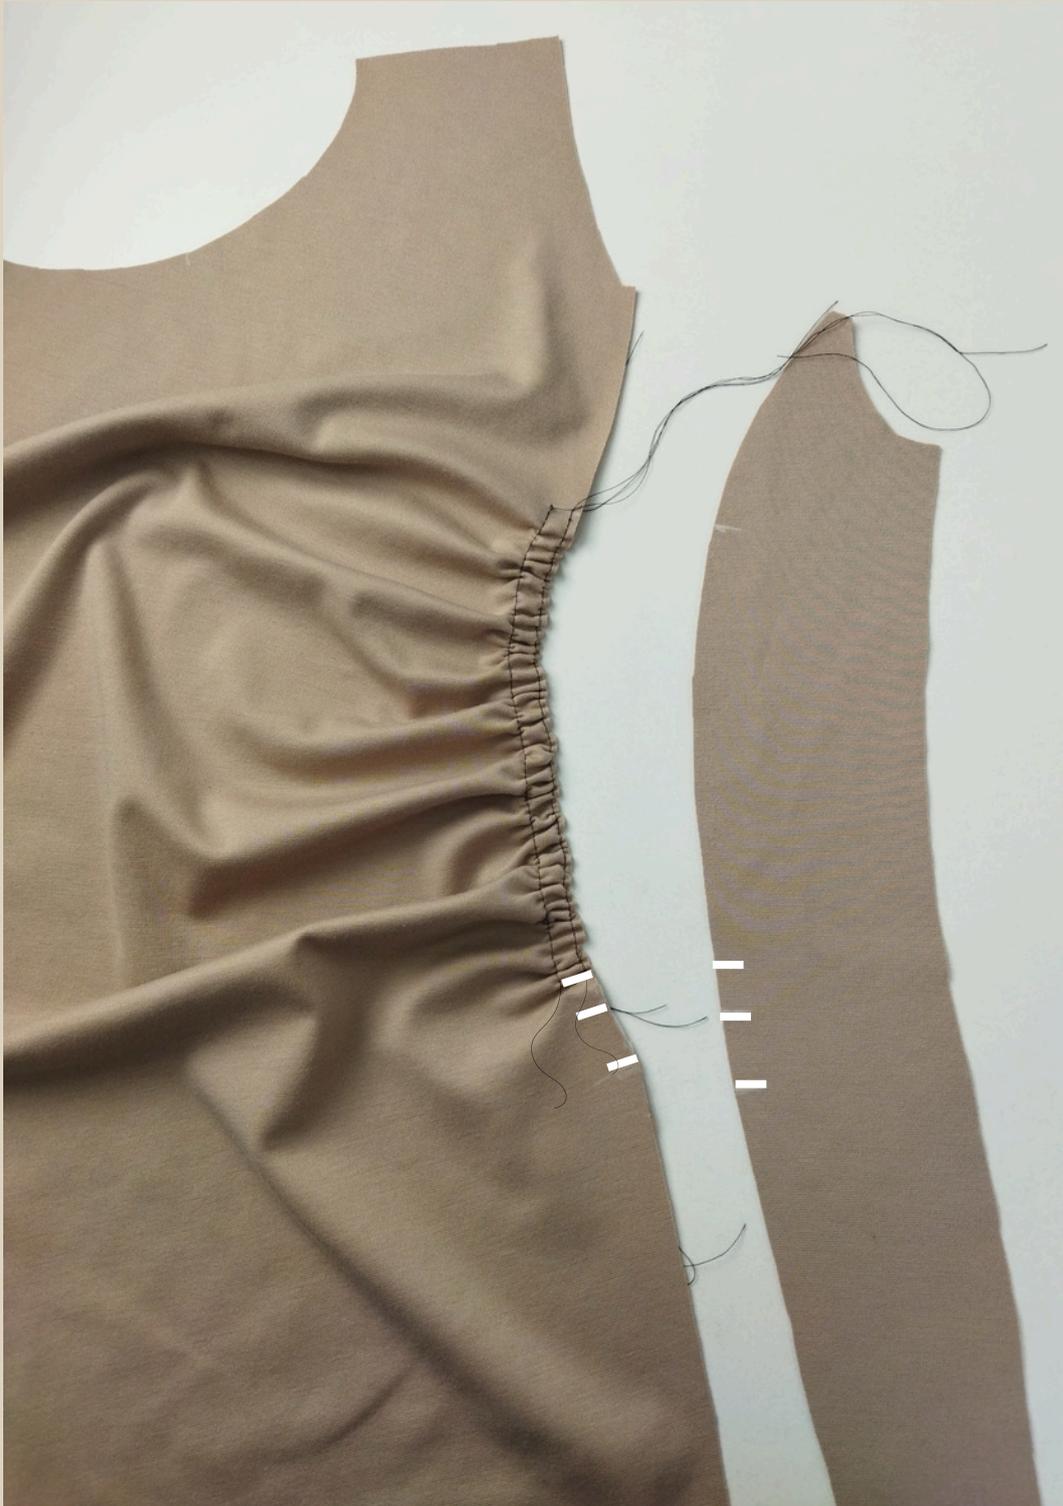

1. На правой передней детали от метки до метки проложить 2 параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчки 10 см.
2. Потянув за нижние нити сделать равномерную сборку до длины указанной на бумажной детали.



**3. Припуски
разреза
обметать на
оверлоке до
второй метки
от низа
деталей.
4. Швы
приутюжить.**

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем
детали 4-ниточным швом,
длина стежка 4 мм



5. Две детали переда сложить лицом к лицу, совместить детали по меткам, сколоть детали булавками.




6. Стачать детали на оверлоке, нити сборки удалить.
7. Шов приутюжить.
8. Хвостик от оверлочной строчки со стороны разреза спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
9. Припуск заутюжить на сторону левой детали переда.





10. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.

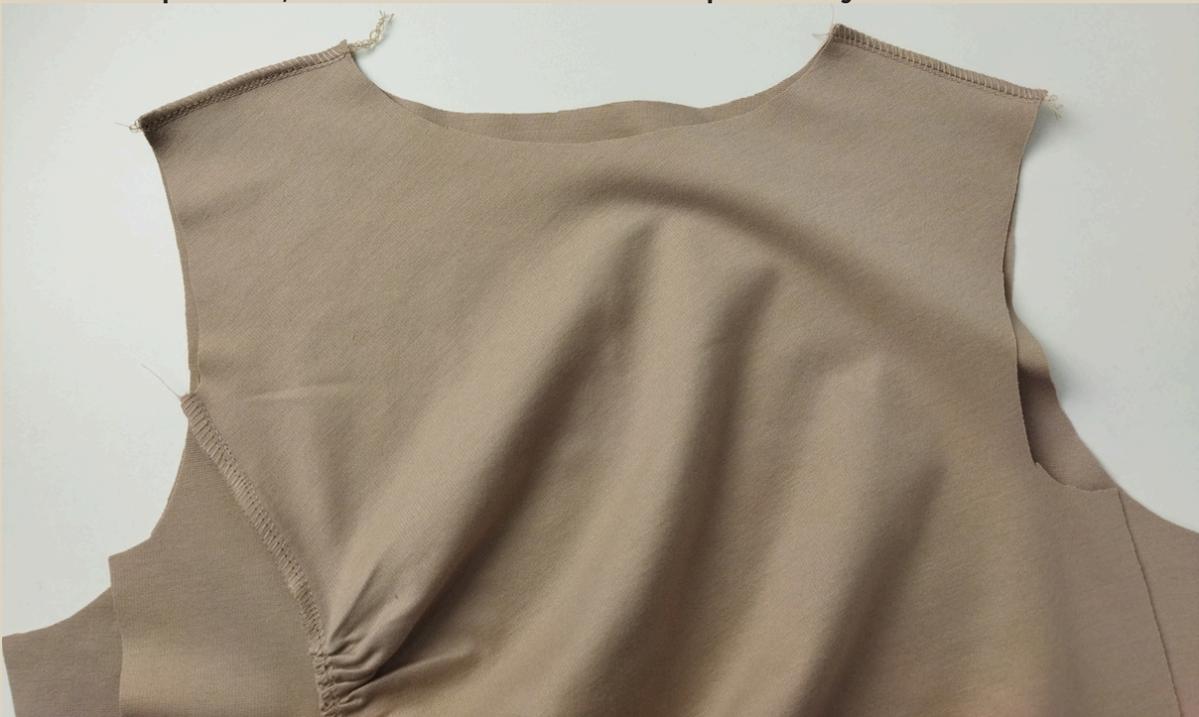

- 11. Стачать плечевые срезы на оверлоке.
- 12. Швы приутюжить.
- 13. Припуски заутюжить на сторону спинки.



14. Бейку горловины пополам лицом внутрь, сколоть булавками по короткому срезу.




15. Стачать бейку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

16. Шов приутюжить.

17. припуск в начале и в конце строчки высечь.

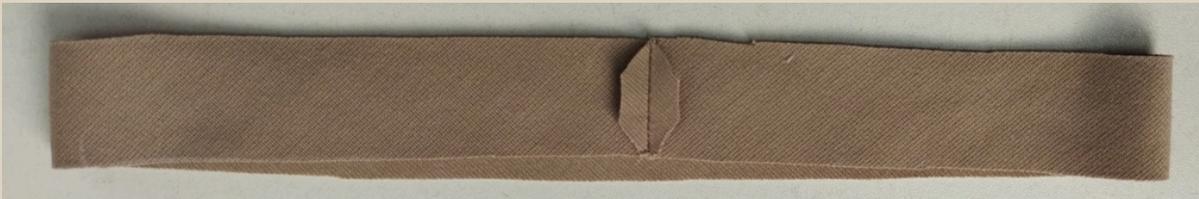

18. Припуск разутюжить.



19. Бейку сложить лицом к лицу с горловиной, шов бейки совместить с правым плечевым швом, центральную метку совместить со вторым плечевым швом, оставшиеся две метки совместить с серединой горловины переда и спинки, приколоть бейку булавками по меткам, немного растянуть бейку между метками и приколоть булавками.




20. Притачать бейку на оверлоке, слегка ее растягивая.
21. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
22. Шов приутюжить.
23. Припуск заутюжить на сторону горловины.



23. Край бейки подогнуть внутрь на 1 см и приметать бейку ручными стежками слегка растягивая бейку по сгибу.



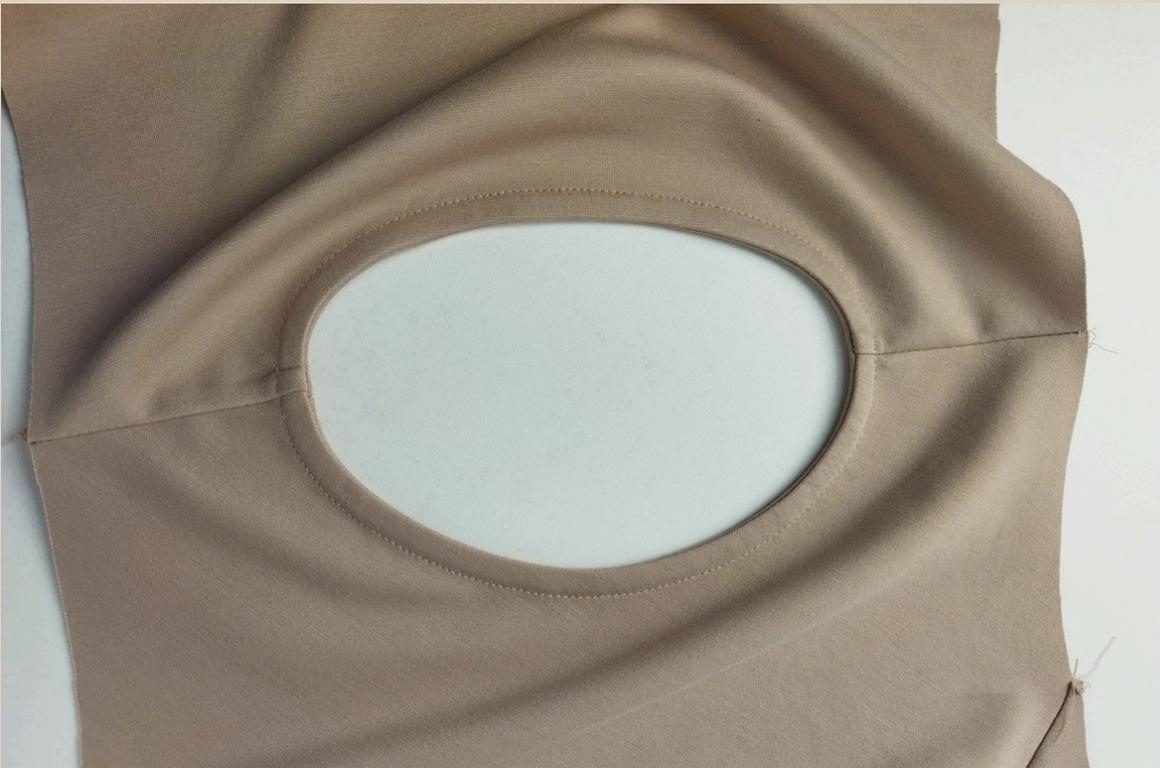

24. Притачать бейку на швейной машине прямой строчкой.
25. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



26. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



- 27. Стачать боковые срезы на оверлоке.
- 28. Швы приутюжить.
- 29. припуски заутюжить на сторону спинки.



- 30. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.
- 31. Стачать рукав на оверлоке.
- 32. Шов приутюжить.
- 33. припуск заутюжить на сторону задней части рукава.



34. Рукав вывернуть на лицевую сторону.

35. Вложить рукав в пройму, шов рукава совместить с боковым швом, центральную метку рукава совместить с плечевым швом, метки на окате рукава совместить с метками на пройме, вколоть рукав булавками.

36. Втачать рукав на оверлоке.

37. Шов приутюжить.

38. Припуск заутюжить на сторону рукава.






39. Нижний срез лонгслива обметать на оверлоке.
40. Шов приутюжить.
41. Припуск подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону.



42. Застрочить низ лонгслива на швейной машине.
43. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

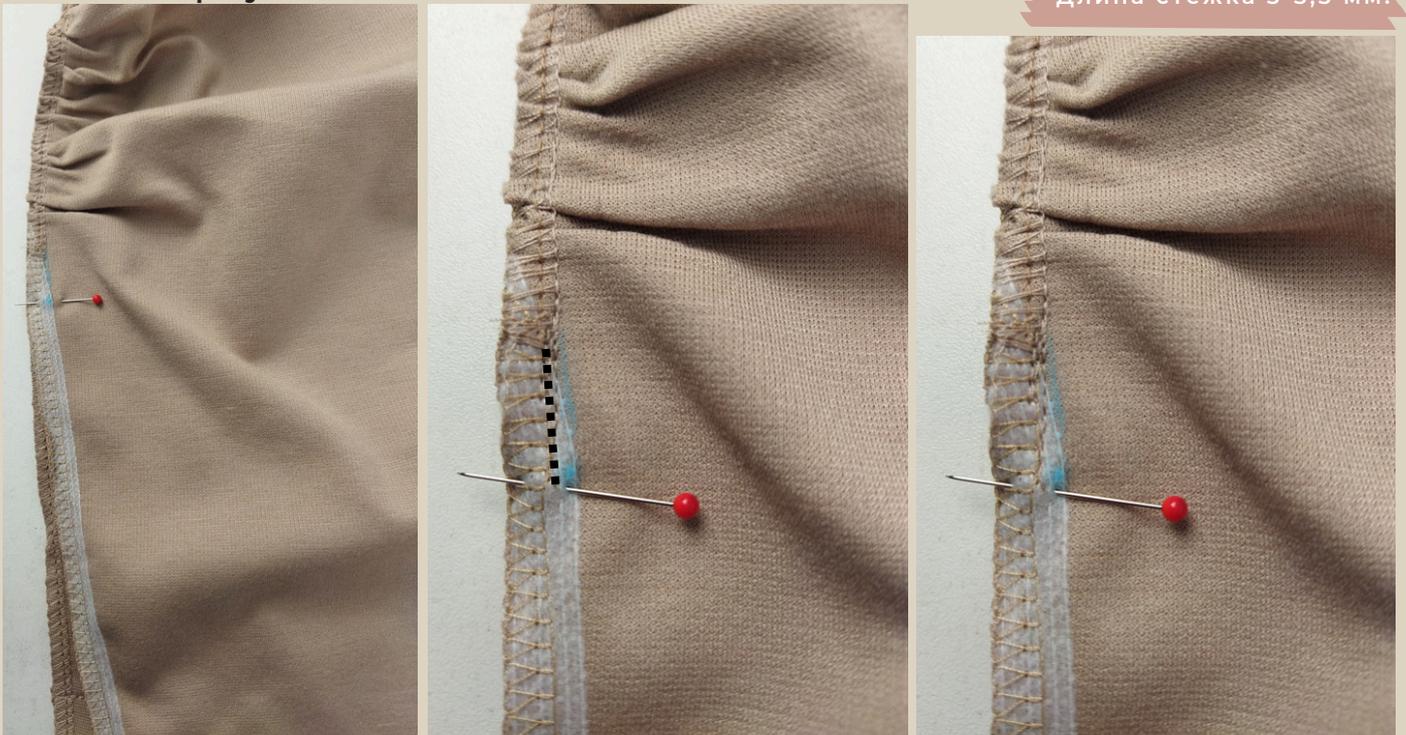

44. Две передние детали сложить лицом к лицу со стороны разреза, сколоть булавкой начало разреза (от шва стачивания деталей до 1 метки к низу).
45. Стачать детали на швейной машине (от метки до метки на 3 см).



46. Шов приутюжить.



47. Припуски размера заутюжить на изнаночную сторону (на 7 мм).

48. Заколоть припуски булавками можно заметать ручными стежками.

49. Застрочить припуски разреза на швейной машине. Ширина шва 5-6 мм.


Длина стежка 3-3,5 мм.

50. Шов приутюжить.






51. Низ рукава обметать на оверлоке.
52. Шов приутюжить.
53. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
54. Низ рукава заутюжить на изнаночную сторону и заколоть булавками.
55. Застрочить низ рукава на швейной машине.
56. Шов приутюжить.



Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Лонгслив готов!

ЛОНГСЛИВ "ЗАРА"



Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA