

Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

ФУТБОЛКА- ПОЛО "ЛАУРА"

РАЗМЕРЫ 38-64

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_ЛАУРА
#TIM_HM_ЛАУРА



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA




ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФУТБОЛКА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПРЯМОГО СИЛУЭТА, ДВА ВАРИАНТА ДЛИНЫ РУКАВА - КОРОТКИЙ И ДЛИННЫЙ, ГОРЛОВИНА ОФОРМЛЕНА СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНЫМ ВОРОТНИКОМ, ПО ЦЕНТРУ ПЕРЕДА ПЛАНКА-ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ, НИЗ ИЗДЕЛИЯ И НИЗ РУКАВА В ПОДГИБКУ И ОТСТРОЧКУ НА ПЛОСКОШОВНОЙ/РАСПОШИВАЛЬНОЙ МАШИНЕ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК.
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА.
4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75.
5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК, 3 В РАСПОШИВАЛЬНУЮ МАШИНУ И 1 В ШВЕЙНУЮ.
6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
12. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
13. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ. РАСПОШИВАЛЬНЫЙ ШОВ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ НА ДВОЙНУЮ ИГЛУ.


ДЛЯ ПОШИВА ЛОНГСЛИВА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ДУБЛЕРИН
- ПУГОВИЦЫ 1,5 СМ - 7 ШТ.



ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Спинка	1 со сгибом
3	Планка	2
4	Воротник	2
5	Длинный рукав	2
6	Короткий рукав	2

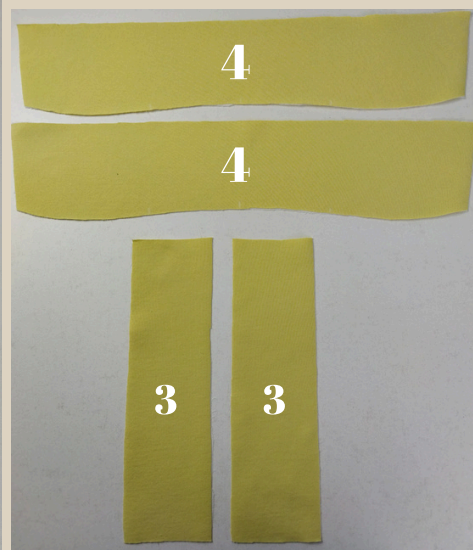

В данной инструкции сшита футболка с коротким рукавом.




ПРИПУСКИ НА ШВЫ


Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина трикотажа 180 см

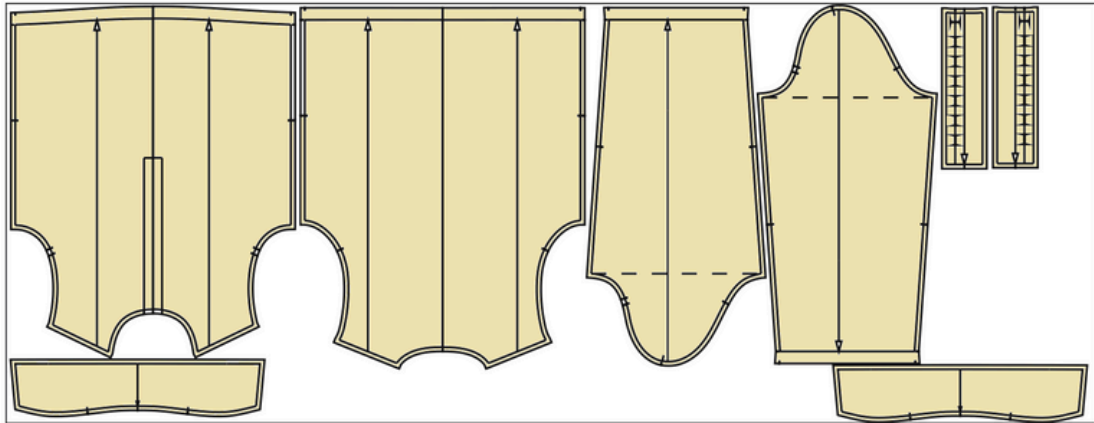

Вариант с длинным рукавом

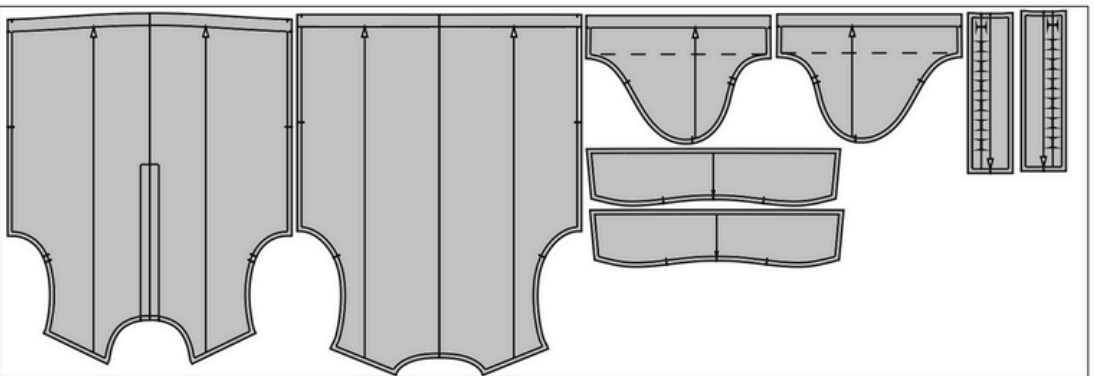


Вариант с коротким рукавом

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на трикотаже в разворот.



ДУБЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

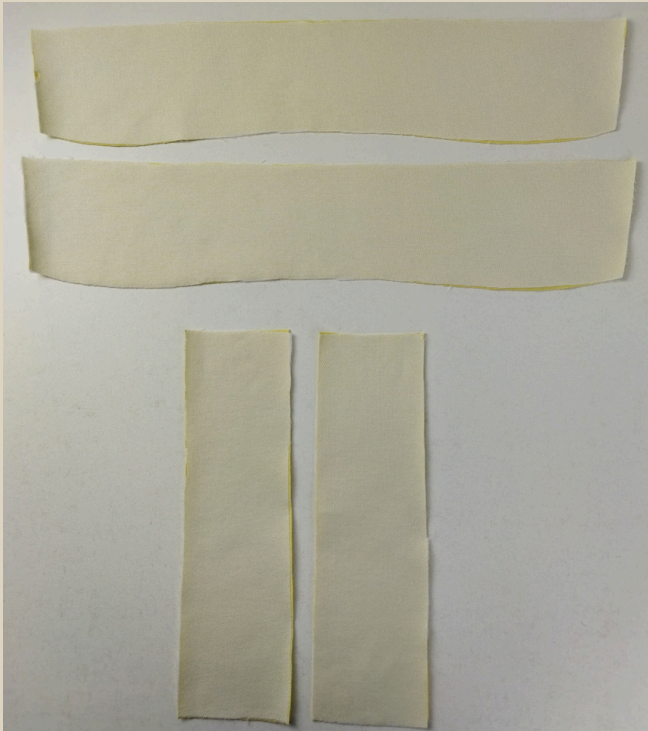

С помощью долевой клеевой нитепрошивной кромки с изнаночной стороны проклеить рамку под притачивание планок. С помощью дублирина с изнаночной стороны проклеить планки и детали воротника.





ПОШИВ ФУТБОЛКИ



1. Планку сложить пополам лицом внутрь и по линии сгиба приутюжить.
2. На планке припуск по одной длинной стороне заутюжить на изнаночную сторону.
3. На второй стороне планки заутюжить на изнаночную сторону припуск противоположной стороны.



4. На переднюю часть мелом перенести линии рамки.
Примечание: на лицевую сторону линии переносить только исчезающим мелом или маркером.

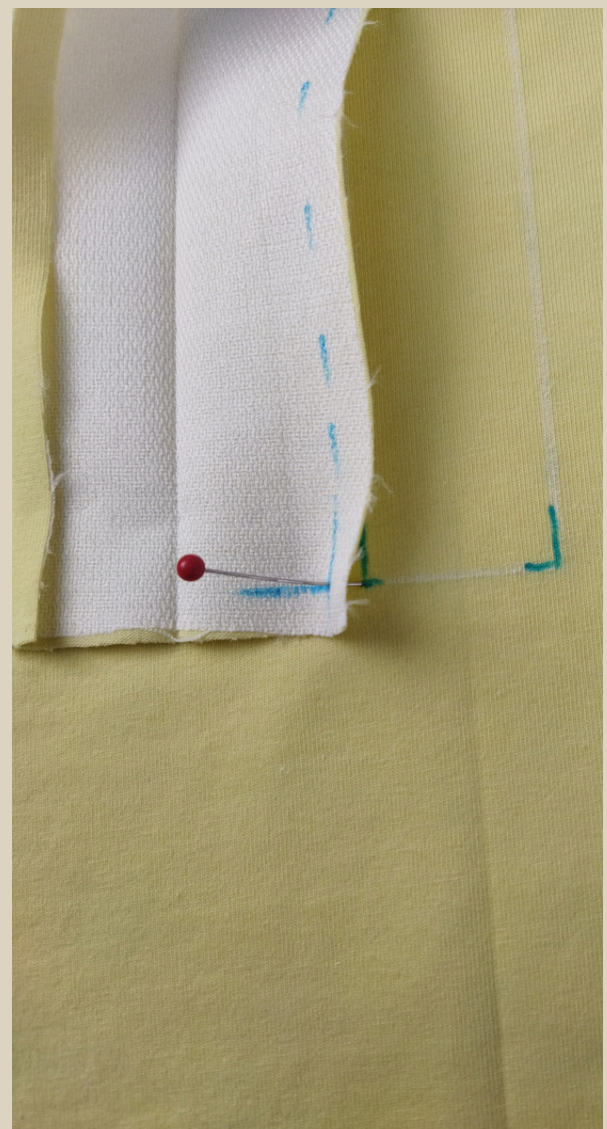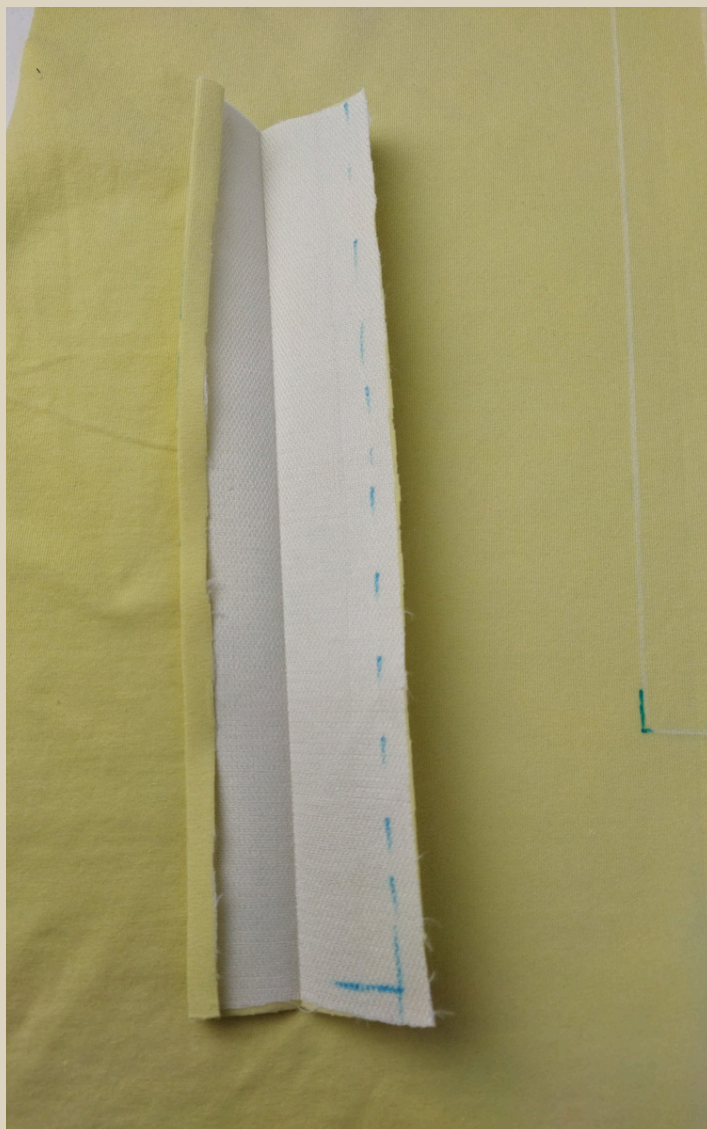




5. На планки на не заутюженные стороны перенести линии припусков.




6. На лицевую сторону передней части наложить планки, линии припусков на планках совместить с линиями рамки на передней части, совместить детали строго по уголкам, наколоть планки булавками.

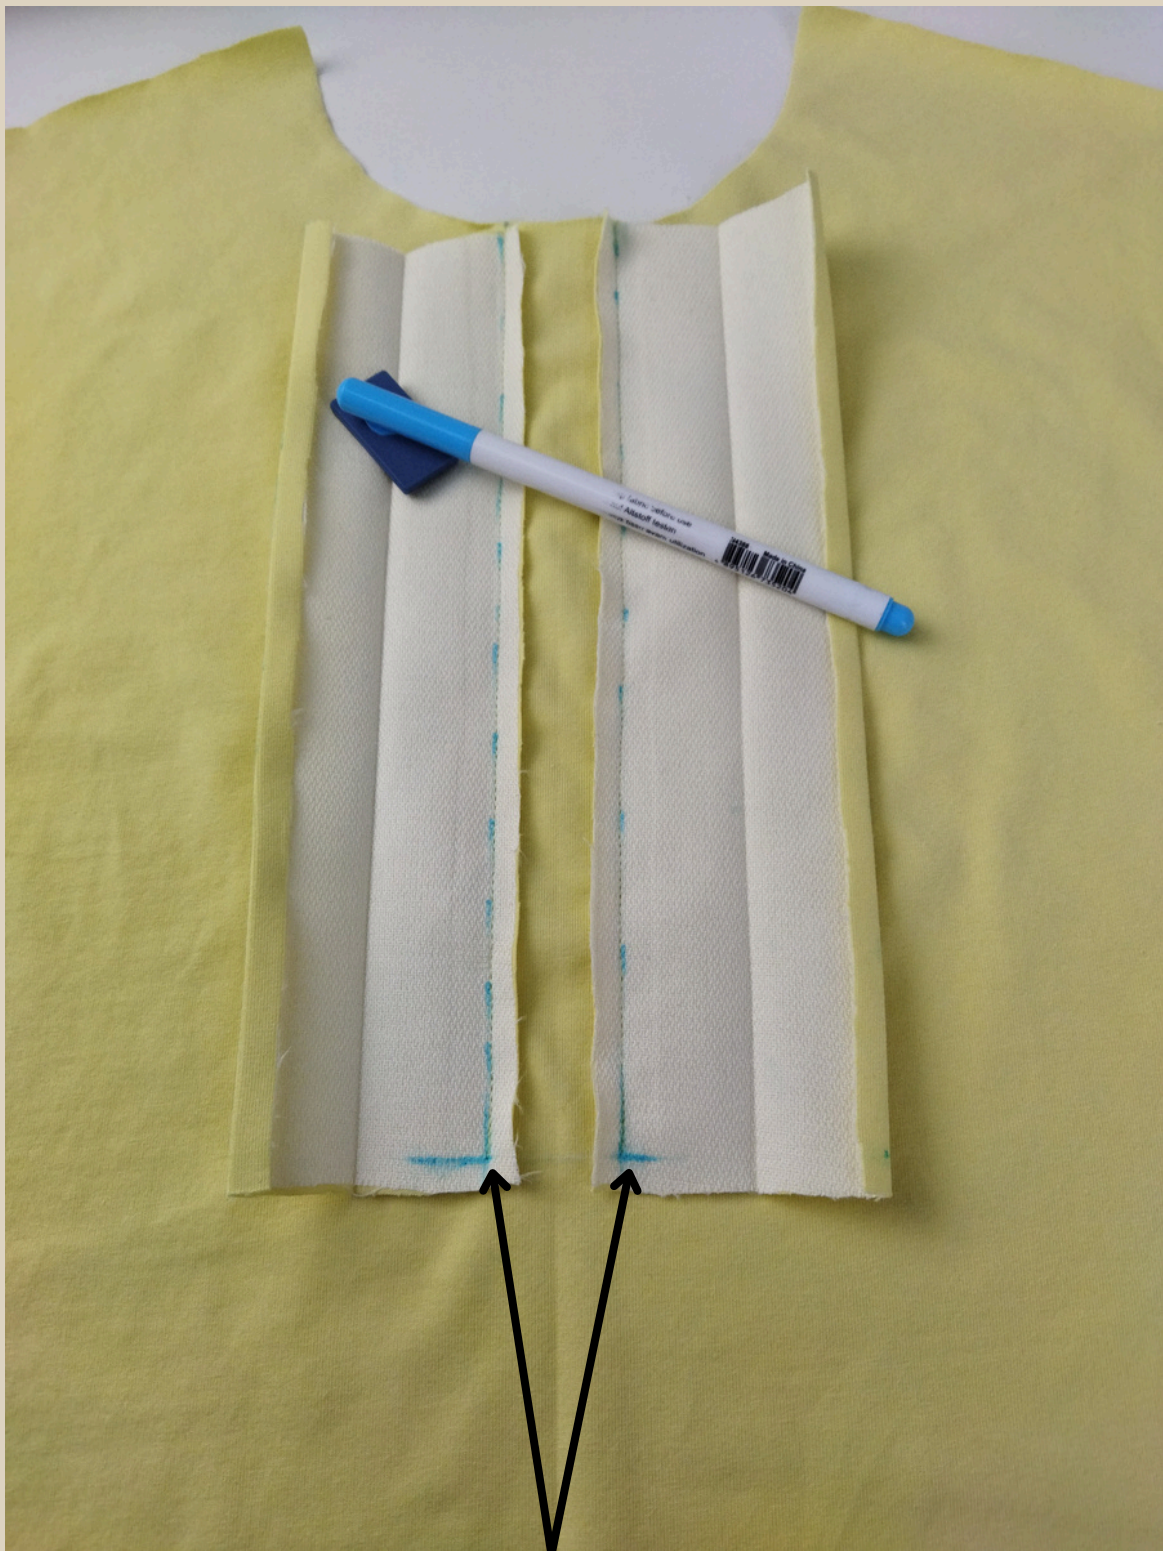

7. Притачать планки на швейной машине от линии горловины до уголков.
8. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



9. По центру рамки разрезать ножницами, не дорезая до короткой стороны рамки 1 см, увести разрезы на уголки, не дорезая до уголков 1 мм.



10. Припуски заутюжить на сторону планок.



11. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.




12. Стачать плечевые срезы на оверлоке.

13. Швы приутюжить.

14. Припуски заутюжить на сторону переда.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм

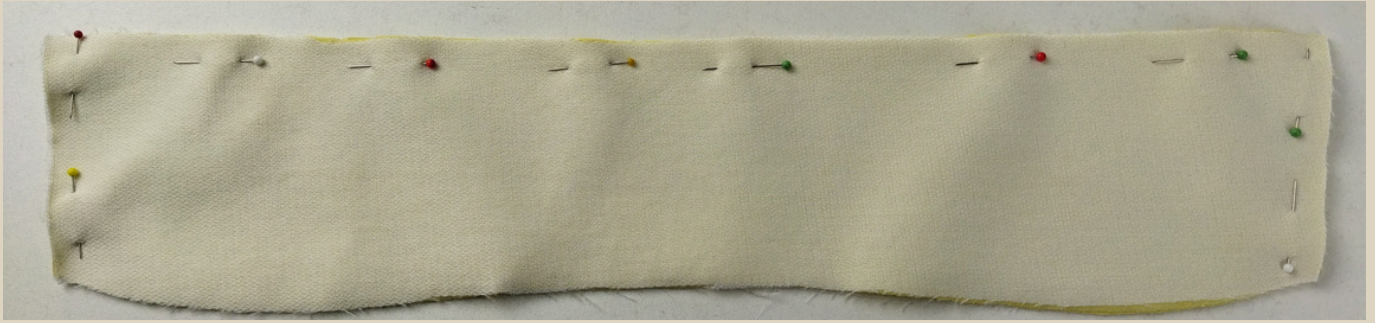


15. Две детали воротника сложить лицом к лицу, сколоть детали булавками по трем сторонам.




16. Обтачать воротник на швейной машине.

17. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

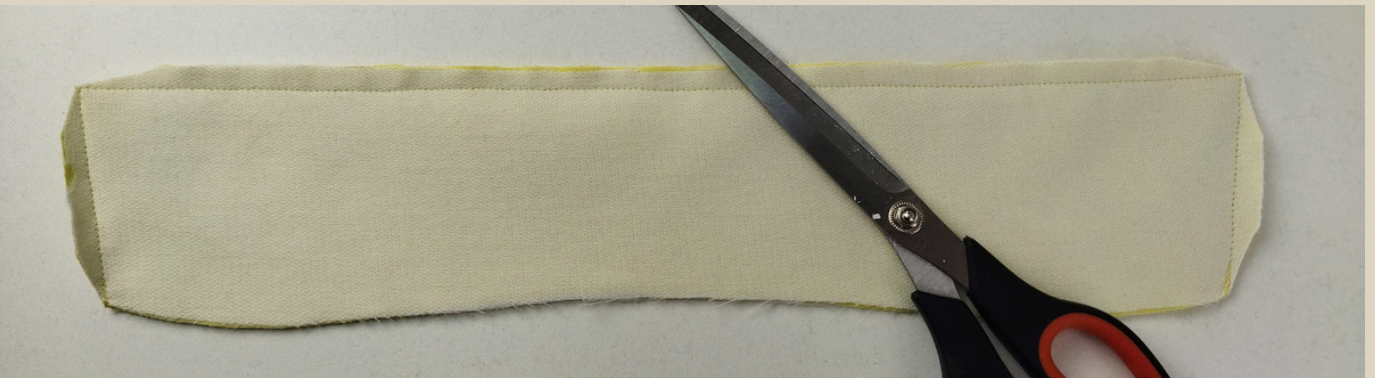

18. Припуски на уголках высечь.

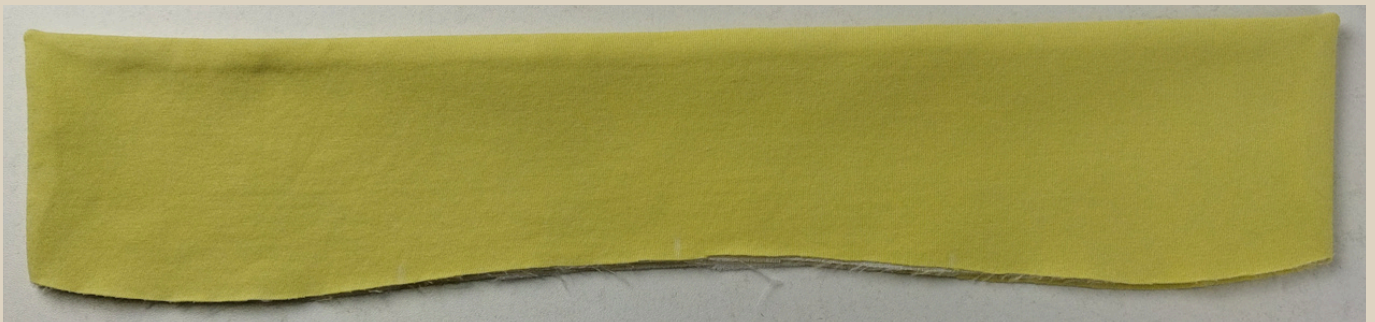

19. Воротник вывернуть на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.



20. Воротник вложить в горловину с лицевой стороны, края воротника приложить к середине планок (до меток), плечевые швы совместить с метками на воротнике, середину воротника совместить с серединой горловины спинки, вколоть воротник булавками.



21. Втачать воротник в
головину на оверлоке.
22. Шов приутюжить.
23. Хвостики от
оверлочной строчки
спрятать в саму строчку
с помощью иглы с
большим ушком.



24. Из основного трикотажа выкроить бейку поперек долевой, ширина бейки 3 см, длина бейки равна длине горловины минус 2 см. Можно использовать киперную ленту в тон трикотажа.



25. Бейку приложить на горловину со стороны воротника лицевой стороной, приколоть булавками.



26. Притачать бейку на швейной машине. Строчку проложить строго по краю оверлочной строчки.

27. Шов приутюжить.

28. Припуск заутюжить на сторону горловины.

29. Бейку заутюжить на сторону горловины.

Длина стежка 3-3,5 мм.



30. Край бейки подогнуть внутрь, перекрывя оверлочную строчку, приколоть булавками.



31. Приметать бейку ручными стежками.



32. Притачать бейку на швейной машине.
33. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.





34. Планки приметать ручными стежками.



35. Притачать планки на швейной машине, прокладывая строчку по трем сторонам планки. Ширина шва 1-1,5 мм.
36. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




**37. На правую планку
перенести метки
петель.**

**38. Выметать петли на
швейной машине.**

39. Петли приутюжить.



40. Правую планку наложить на левую, выправить и сколоть булавками.

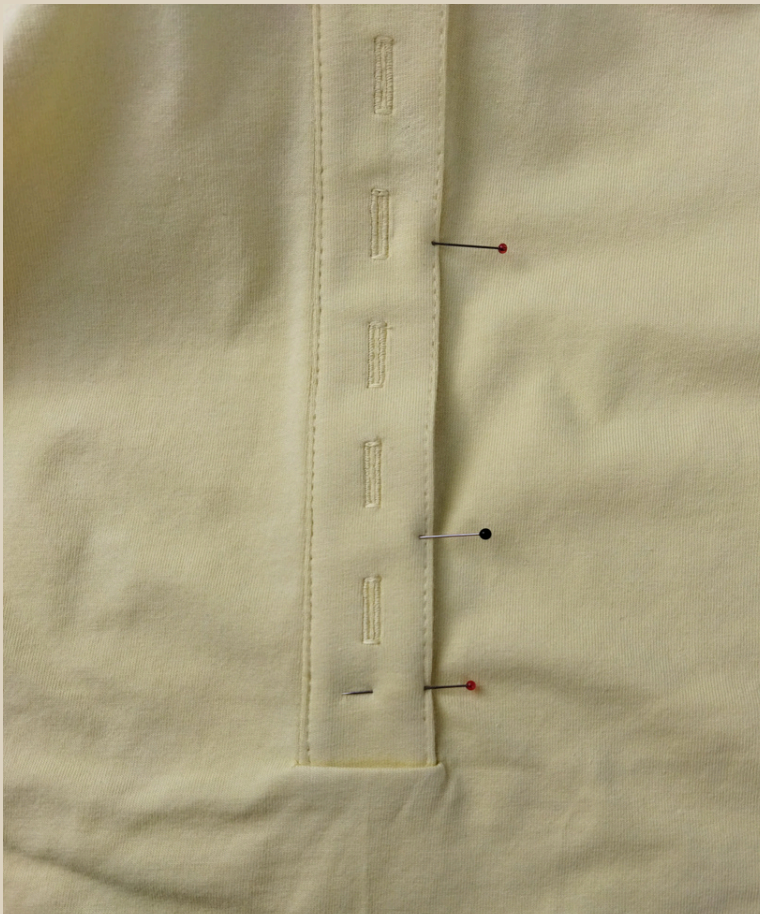

**41. Концы планки
заправить внутрь.**



**42. Закрепить концы
планки к части переда (к
уголку).**



43. Концы планки и уголок переда закрепить строчкой на швейной машине, прокладывая строчку строго от уголка до уголка рамки.

44. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




45. Край планок обметать на оверлоке.

46. Шов приутюжить.

47. Хвостики от оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

48. По нижней части планки проложить строчку на швейной машине от строчки до строчки.

Длина стежка 3-3,5 мм.

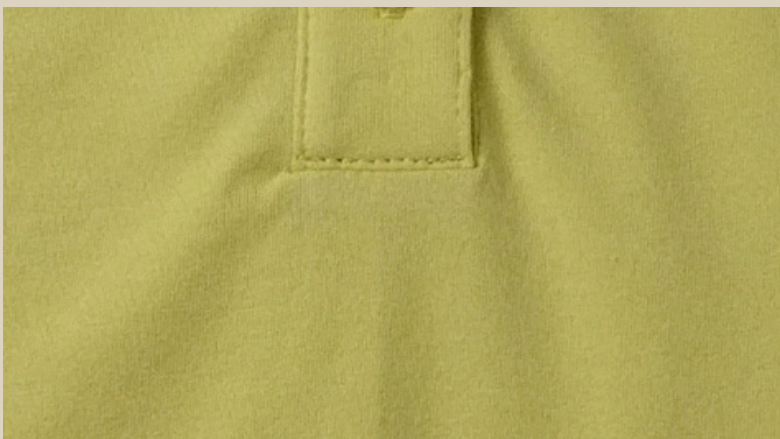

49. Шов приутюжить.



50. В открытую пройму вколоть рукав булавками, совместить метки на окате рукава и на пройме.



51. Втачать рукав на оверлоке.

52. Шов приутюжить.

53. Припуск заутюжить на сторону рукава.



54. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками боковые срезы и срезы рукавов.

55. Одной строчкой стачать на оверлоке срез рукава и боковой срез.

56. Шов приутюжить.

57. припуски заутюжить на сторону спинки.



58. Припуск подгибки низа изделия заутюжить на изнаночную сторону.


59. Заколоть подгибку булавками.



**60. Припуск подгибки
низа рукава
заутюжить на
изнаночную сторону и
заколоть булавками.**




**61. Застрочить
подгибку низа изделия
и низ рукавов на
распошивальной
машине, используя
широкий двух
игольный шов.
62. Швы приутюжить.
63. На левую планку
пришить пуговицы.**



Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Футболка готова!

ФУТБОЛКА- ПОЛО "ЛАУРА"



Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA