


Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

БЛУЗА "РАИСА"

РАЗМЕРЫ 38-60

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM

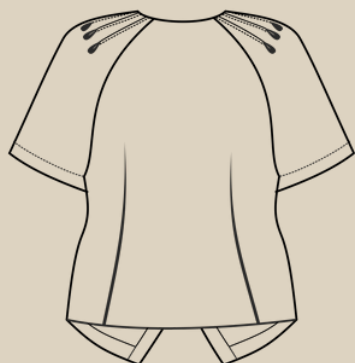

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_PAISCA
#TIM_HM_PAISCA



ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA




ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

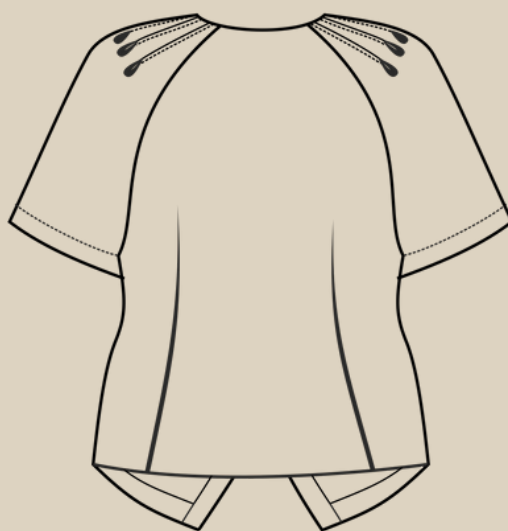

ЖЕНСКАЯ УКРОЧЕННАЯ БЛУЗА СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, КОРОТКИЙ РУКАВ ПОКРОЯ РЕГЛАН С ВЫТАЧКОЙ НА ПЛЕЧЕ И ЗАЩИПАМИ СО СТОРОНЫ ГОРЛОВИНЫ, НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ И НАГРУДНЫЕ ВЫТАЧКИ, ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В БОКОВОЙ ШОВ, ПО СПИНКЕ ТАЛИЕВЫЕ ВЫТАЧКИ, ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ, ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА И СПИНКИ ОФОРМЛЕНЫ ПОДКРОЙНЫМИ ОБТАЧКАМИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ, ДЛИНА ИЗДЕЛИЯ ВЫШЕ ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



ДЛЯ ПОШИВА БЛУЗЫ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПУГОВИЦЫ ДИАМЕТРОМ 1,5 СМ - 4 ШТ.









ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Обтачка горловины переда	2
5	Обтачка горловины спинки	1 со сгибом
6	Обтачка низа переда	2

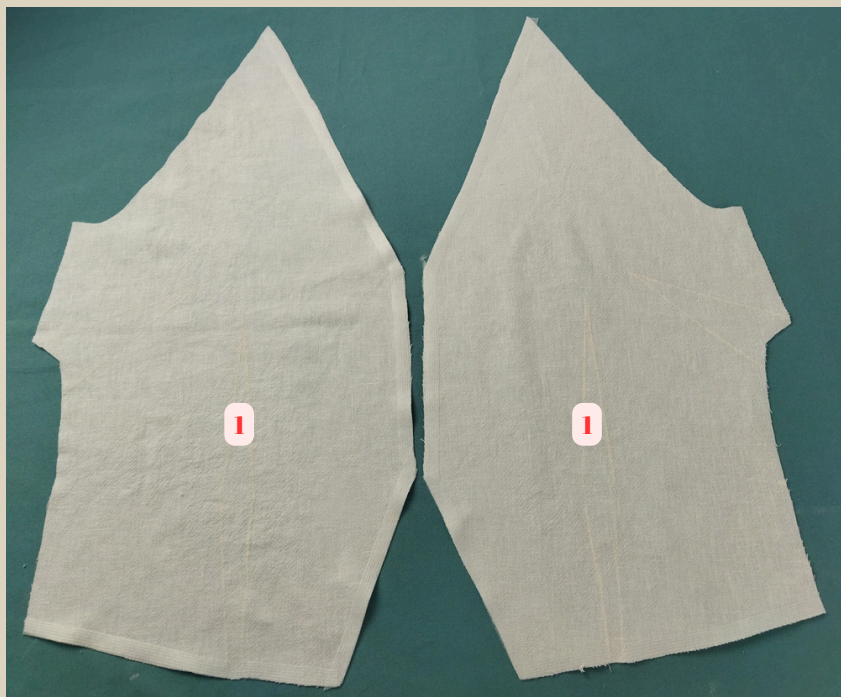

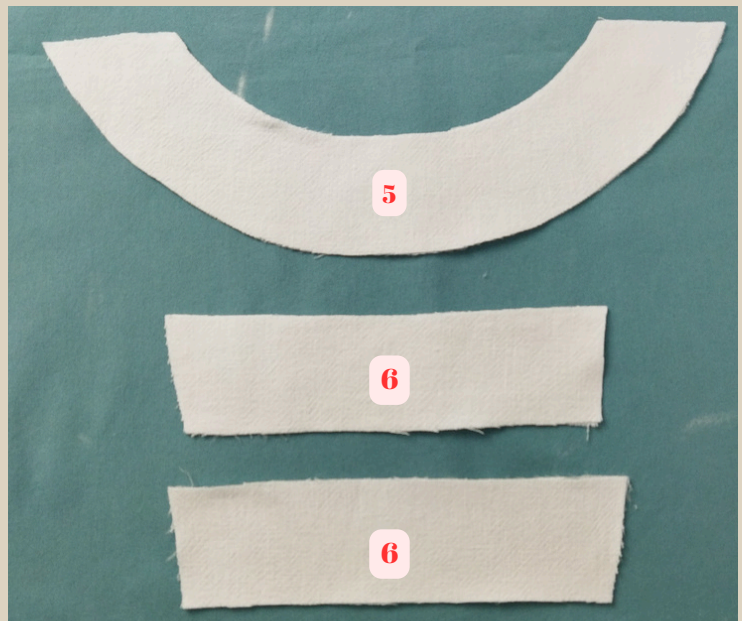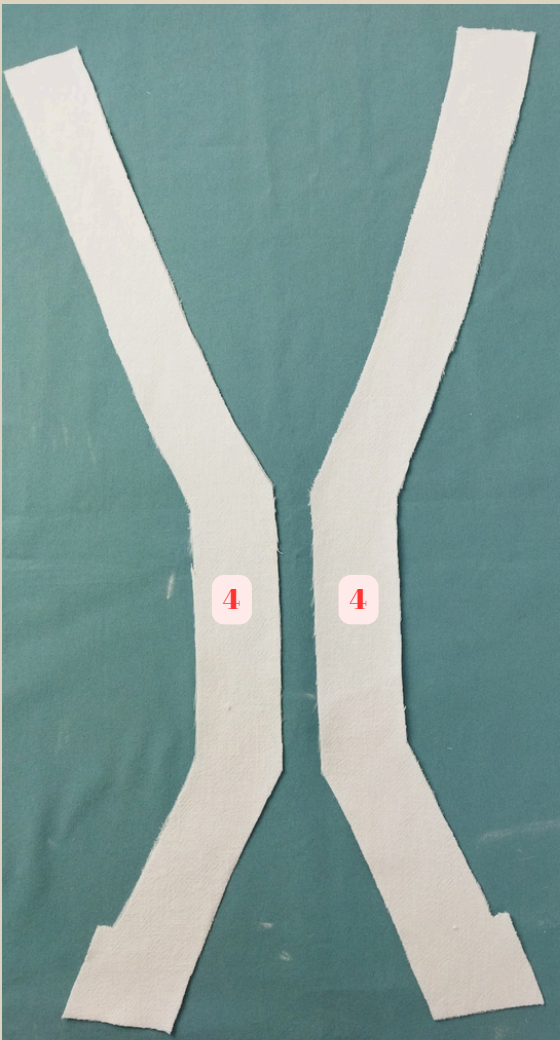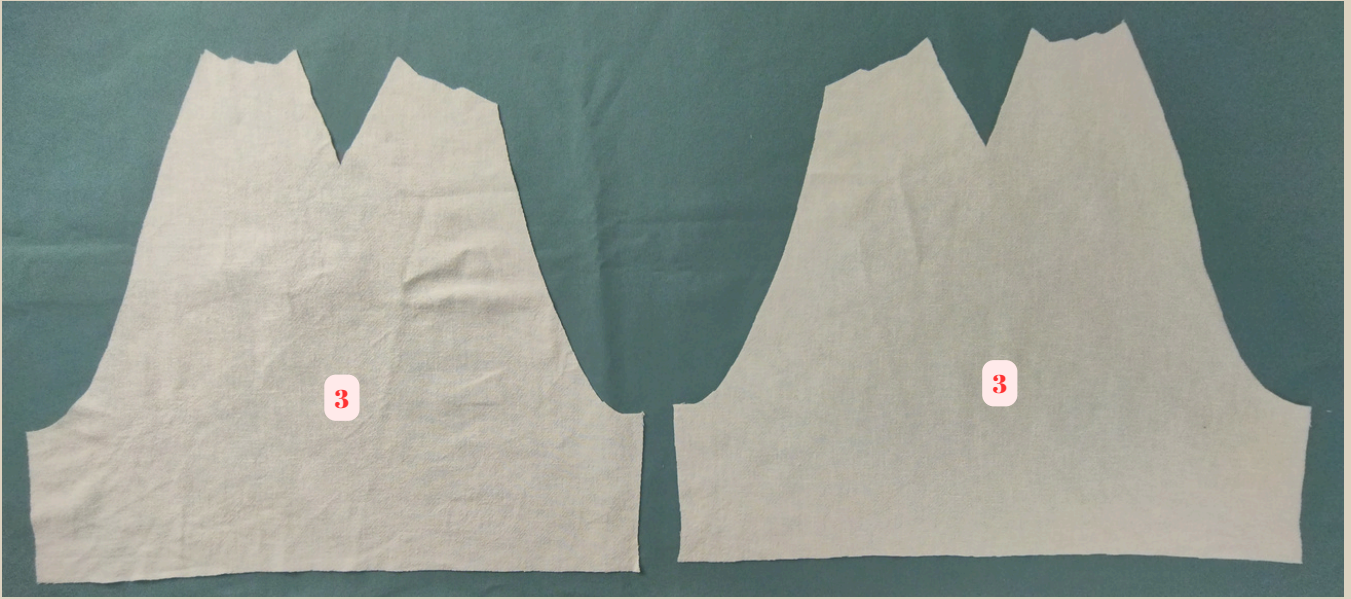



ДУБЛИРОВАНИЕ



Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

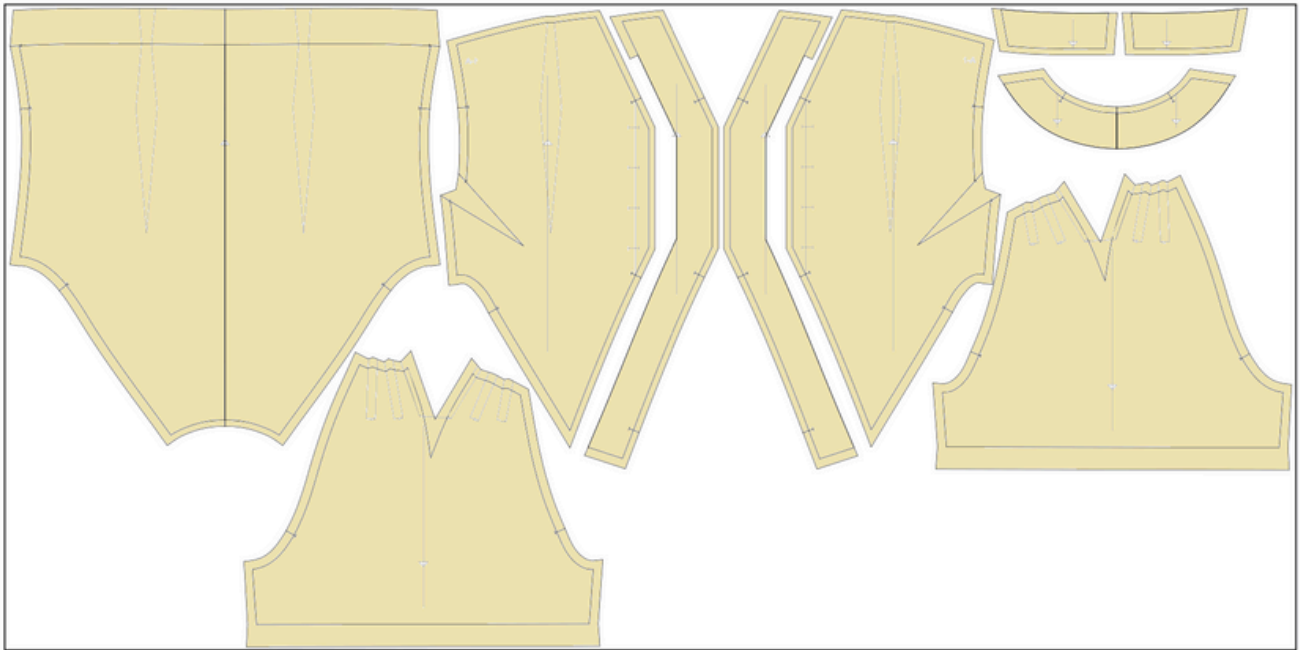

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.



ПОШИВ БЛУЗЫ




1. На спинке по линиям сложить талиевые вытачки, сколоть вытачки булавками, можно сметать ручными стежками.



2. Стачать вытачки на швейной машине.
3. Удалить сметку.
4. Швы приутюжить.
5. Вытачки заутюжить к центру спинки.

Длина стежка 3-3,5 мм.



6. На передней части по линиям сложить нагрудные и талиевые вытачки, сколоть их булавками, можно сметать ручными стежками.
7. Стачать вытачки на швейной машине.
8. Сметку удалить.
9. Швы приутюжить.
10. Нагрудные вытачки заутюжить к верху.
11. Талиевые вытачки заутюжить к центру переда.

Длина стежка 3-3,5 мм.



12. На рукавах сложить вытачки, сколоть булавками, сметать ручными стежками.
13. Стачать вытачки на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

14. Сметку удалить.
15. Срезы обметать на оверлоке.
16. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.



ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке обметываем срезы 3-ниточным швом, длина стежка 3-4 мм

17. Шов приутюжить.
18. Вытачку заутюжить на сторону задней части рукава.




19. На рукавах по заложить сложить складки, сколоть их булавками.



20. Застрочить складки на швейной машине.

21. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



22. Шов вытачки заложить по линиям в складку, как на фото, заколоть булавками.





23. Застрочить заколотую складку.

Длина стежка 3-3,5 мм.

24. Шов приутюжить.

25. Все складки заутюжить на переднюю часть рукава.





26. Передние части, рукава и спинку сложить лицом к лицу и совместить по срезам реглана, на деталях совместить метки, вколоть рукав булавками.




27. Втачать рукава на швейной машине.

28. Срезы обметать на оверлоке.


29. Швы приутюжить.

30. Припуски заутюжить на сторону рукавов.

Длина стежка 3-3,5 мм.

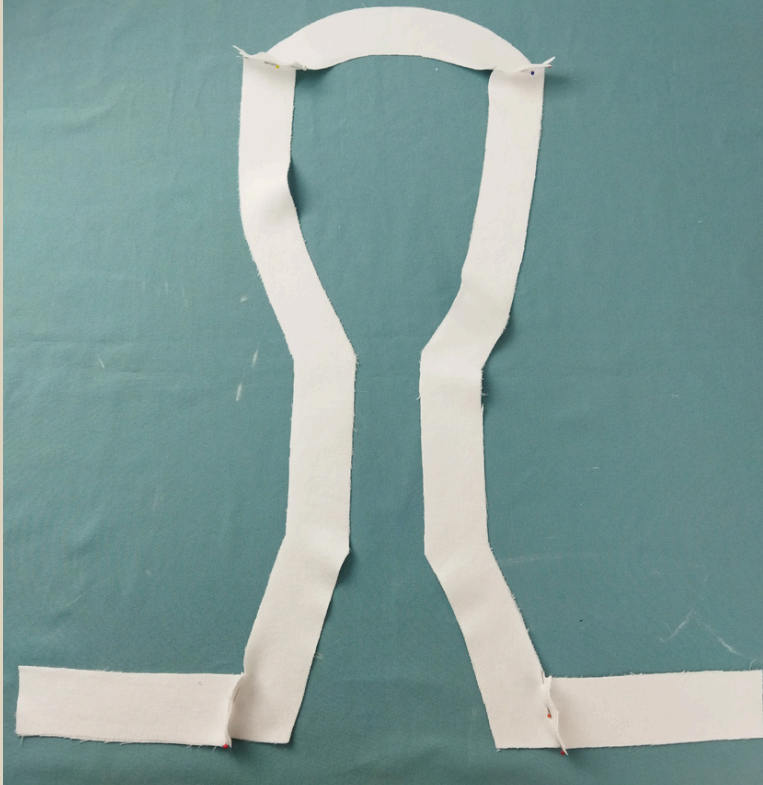

31. Обтачку горловины переда и обтачку горловины спинки сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.
32. Обтачку горловины переда и обтачку низа переда сложить лицом к лицу, сколоть булавками.

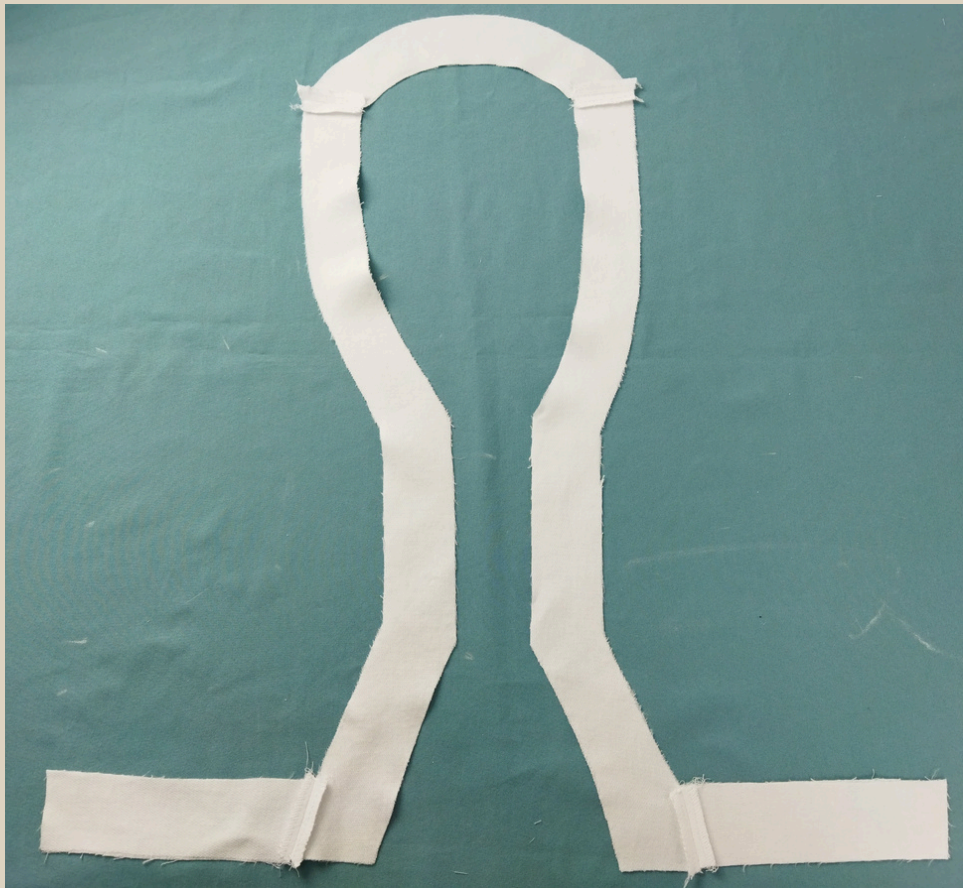

33. Стачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

34. Припуски по отдельности обметать на оверлоке.

35. Швы приутюжить.

36. Припуски разутюжить.



37. Припуски в начале и в конце строчек высечь.



38. Подготовленную обтачку наложить на перед/рукава/спинку, совместить детали по линии горловины, линии борта и по линии низа переда, сколоть детали булавками.



39. Обтачать детали на швейной машине. Обратите внимание на ширину припуска на обтачивание - он 7 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

40. Шов приутюжить.



41. По линии горловины сделать надсечки, не дорезая до строчки 2 мм.



42. На уголках припуски высечь.




43. Припуски заутюжить на сторону обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 1-2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

44. Швы приутюжить.

45. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.







46. Подгибку низа рукава заутюжить на изнаночную сторону на 1 на на 2 см.



47. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, рукава сложить пополам, сколоть булавками рукава и боковые срезы.



48. Одной строчкой стачать срез рукава и боковой срез.

49. Срез обметать на оверлоке.

50. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

51. Припуск заутюжить на сторону спинки.



52. Одной строчкой обметать обтачку по отлету. На уголках деталь выложить в прямую линию.



53. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в самую строчку с помощью иглы с большим ушком.

54. Шов приутюжить.



55. Припуск подгибки низа рукава заколоть булавками.




56. Застрочить низ рукава на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

57. Шов приутюжить.



58. Обтачку по низу блузы закрепить по припускам швов и вытачкам сначала ручными стежками, а затем ручными стежками.



59. Швы приутюжить.






60. На правый борт перенести метки петель.



61. Выметать петли на швейной машине.


62. Петли приутюжить.

63. На левый борт пришить пуговицы.



Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Блуза готова!

БЛУЗА "РАИСА"



Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA