

# Elena-Plenkina.ru

ШИТЬ ЛЕГКО!

## ПЛАТЬЕ "ГЕРМИОНА"

РАЗМЕРЫ 38-56

РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA\_PLENKINA\_ГЕРМИОНА  
#TIM\_HM\_ГЕРМИОНА



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA



ELENA\_PLENKINA

---

## ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



**ЖЕНСКОЕ СВОБОДНОЕ ПЛАТЬЕ, ОТРЕЗНОЕ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ, ПРИТАЛИВАНИЕ ЗА СЧЕТ РЕЗИНКИ, НАСТРОЧЕННОЙ НА ПРИПУСК ПО ТАЛИИ, ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА V-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ С ДВУМЯ ЗАВЯЗКАМИ, ПО ГОРЛОВИНЕ ПЕРЕДА И ГОРЛОВИНЕ СПИНКИ ДВОЙНОЙ ВОЛАН, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, ПО НИЗУ РУКАВА ДВОЙНОЙ ВОЛАН, ДВОЙНАЯ ЮБКА ТРАПЕЦИВИДНОГО СИЛУЭТА, ВЕРХНЯЯ ЮБКА КОРОЧЕ, ДЛИНА ПЛАТЬЯ ВЫШЕ КОЛЕНА, НО С КАЖДЫМ РАЗМЕРОМ ДЛИНА ПЛАТЬЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.**

## ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
2. ОВЕРЛОК.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОМЕР 65-75 (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И ПЛОТНОСТИ ТКАНИ).
4. НИТКИ: 1 КАТУШКА В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ И 3 В ОВЕРЛОК.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (СТАНДАРТНАЯ).

### ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО СРЕЗЫ МОЖНО ЗАКРЫТЬ КОСЕЙ БЕЙКОЙ ИЛИ ОБРАБОТАТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ ПСЕВДООВЕРЛОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ.



### ДЛЯ ПОШИВА ПЛАТЬЯ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ


- ОСНОВНАЯ ТКАНЬ
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА






## ДЕТАЛИ КРОЯ

№ п/п	Наименование детали	Количество
1	Перед	1 со сгибом
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Волан рукава 1	2
5	Волан рукава 2	2
6	Юбка переда верхняя	1 со сгибом
7	Юбка спинки верхняя	1 со сгибом
8	Юбка переда нижняя	1 со сгибом
9	Юбка спинки нижняя	1 со сгибом
10	Волан горловины 1	2
11	Волан горловины 2	2
12	Обтачка горловины переда	1 со сгибом
13	Обтачка горловины спинки	1 со сгибом
14	Бейка для завязки	4

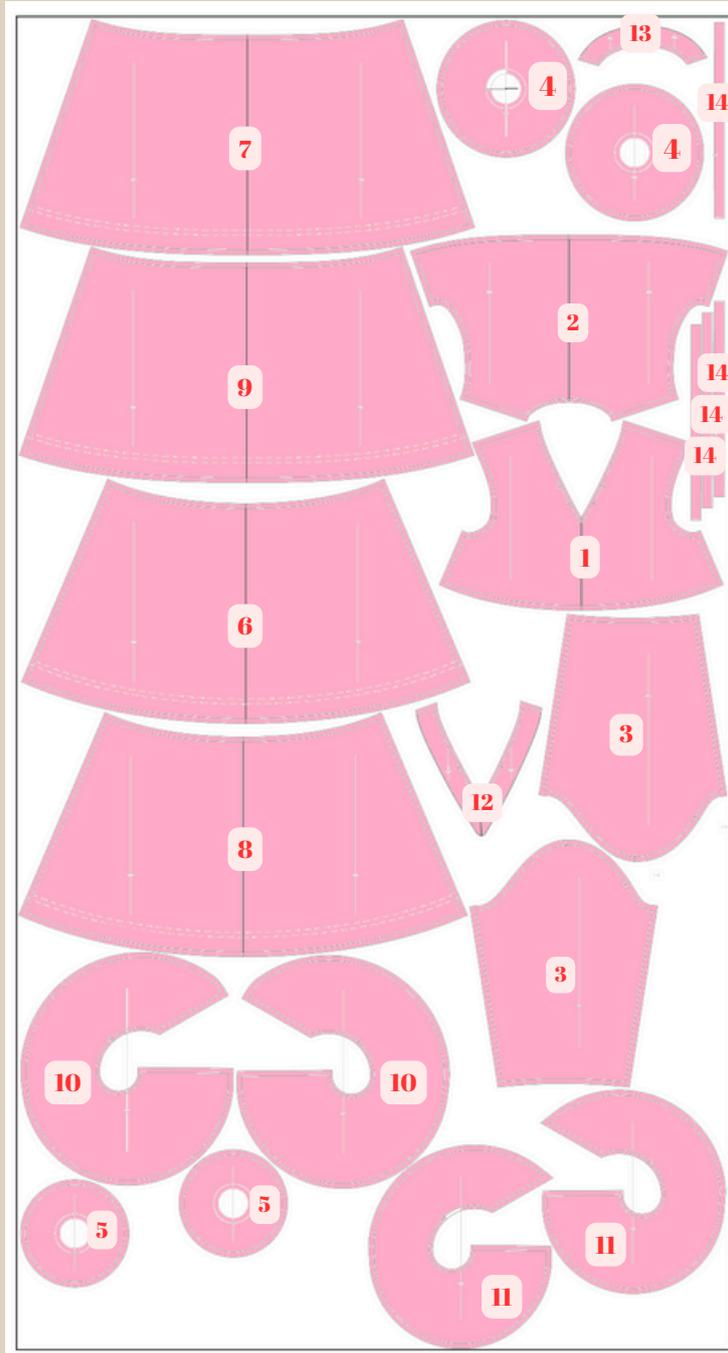



## ДУБЛИРОВАНИЕ

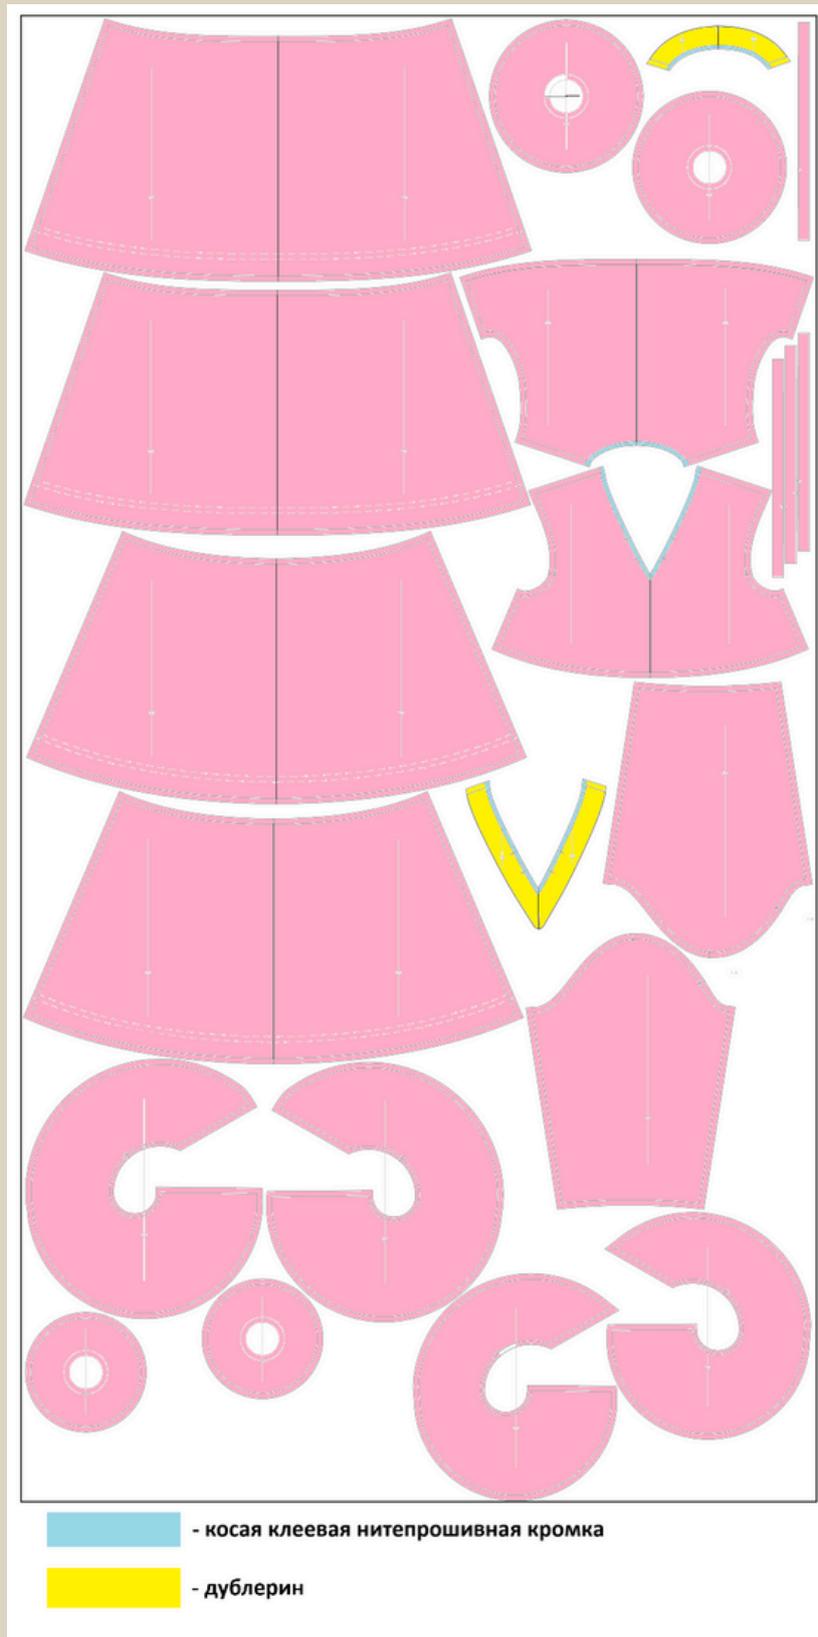

Продублировать детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.



## ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

## ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см




Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на ткани в разворот.



## ПОШИВ ПЛАТЯ

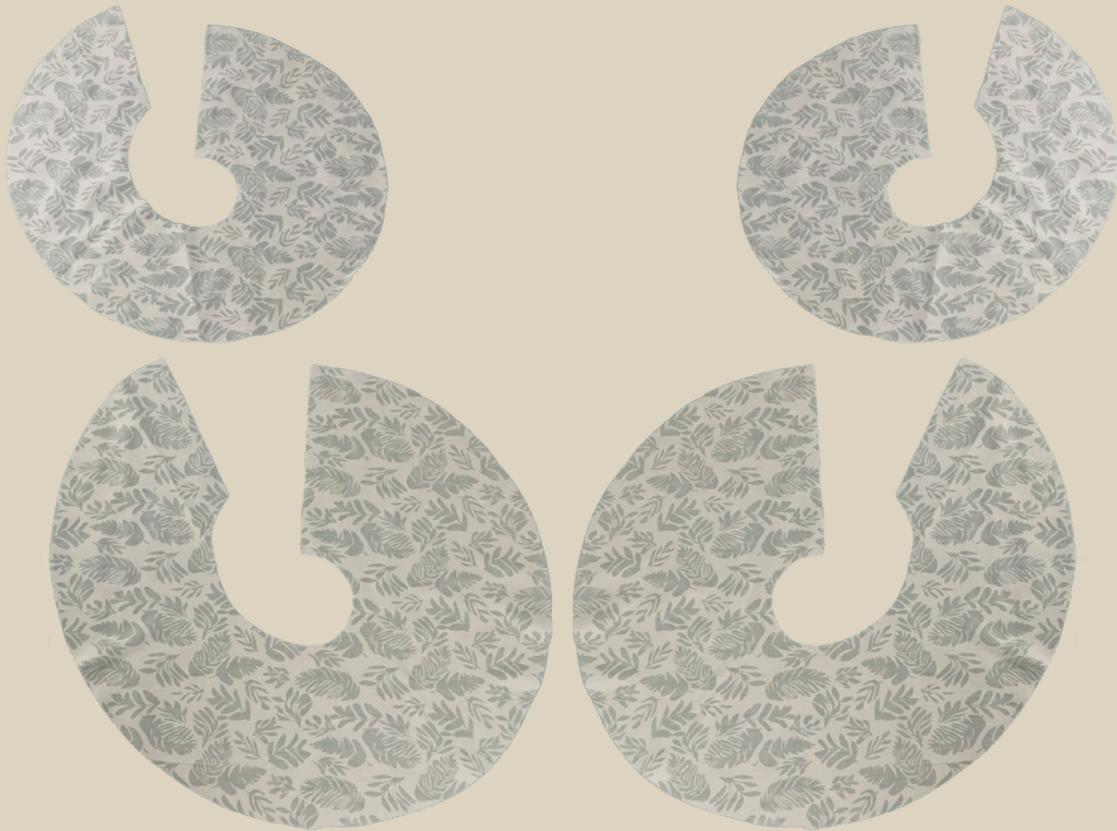

1. Воланы горловины по отлету обработать московским швом. Припуск по низу детали подогнуть на изнаночную сторону на 0,7 см и заколоть булавками, можно заметать ручными стежками.



2. Проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

3. Сметку удалить, шов приутюжить.

4. Припуск срезать близко к строчке.



5. Припуск подогнуть на изнаночную сторону на 0,3 см и заколоть булавками, можно заметать ручными стежками.



6. Проложить строчку на швейной машине, прокладывая строчку по первой строчке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

7. Сметку удалить, шов приутюжить.



8. Прямые стороны воланов подогнуть на изнаночную сторону на 7 мм, заколоть булавками.



9. Проложить строчку на швейной машине.  
Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

10. Сметку удалить, шов приутюжить.  
11. Припуск срезать близко к строчке.



12. Припуск подогнуть на изнаночную сторону на 0,3 см и заколоть булавками, можно заметать ручными стежками.




13. Проложить строчку на швейной машине, прокладывая строчку по первой строчке.

Длина стежка 3-3,5 мм.


14. Сметку удалить, шов приутюжить.  
15. Таким же образом обработать срезы на всех воланах горловины и воланах рукавов.



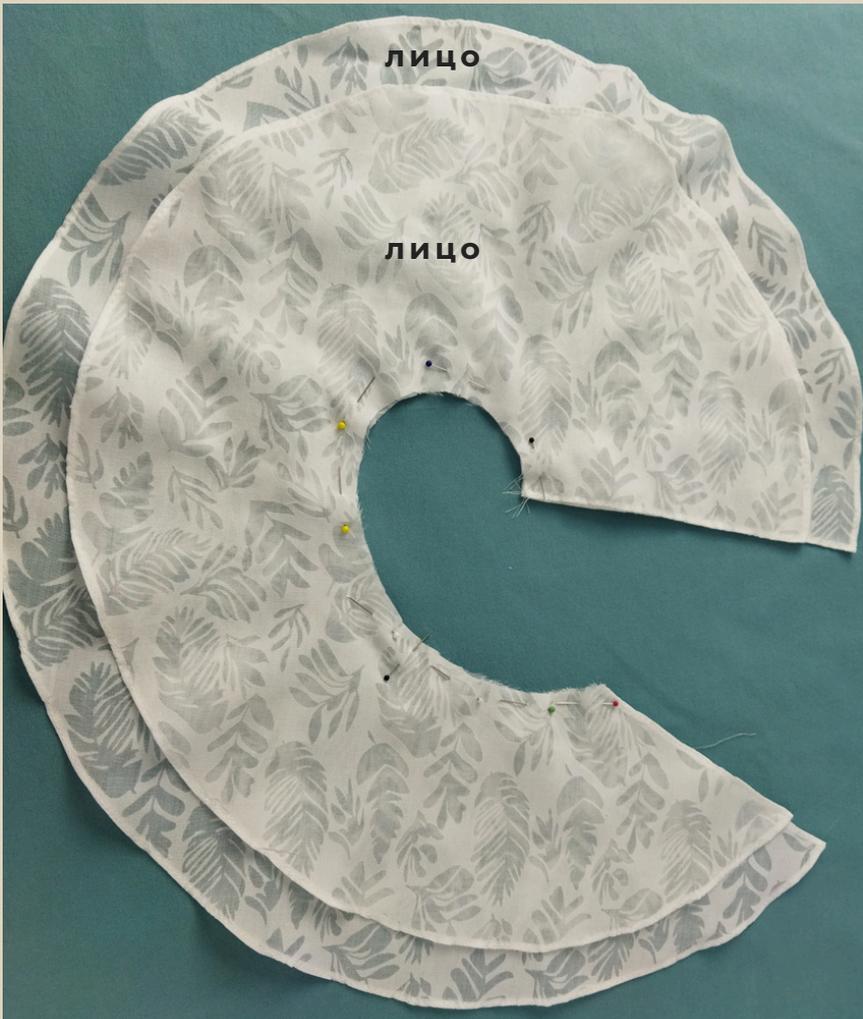

16. Волан горловины 2 наложить на волан горловины 1, сколоть булавками по внутренним срезам.

17. Волан рукава 2 наложить на волан рукава 1, сколоть булавками по внутреннему срезу.

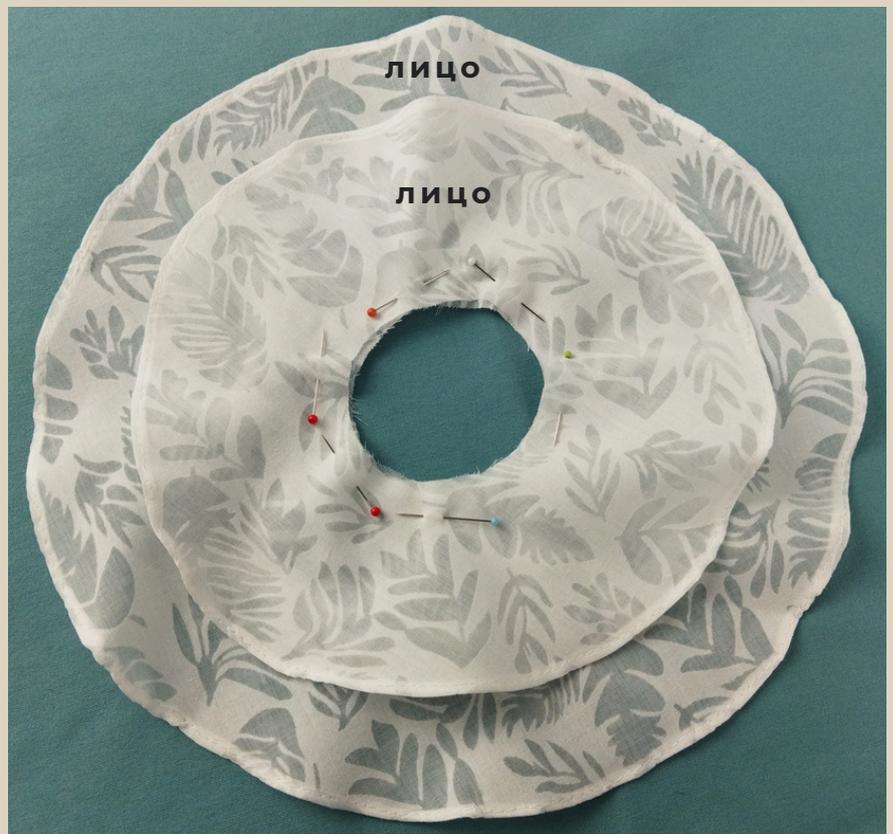



18. Стачать детали на швейной машине. Ширина шва 8-9 мм.

19. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



20. Перед и спинку верхней юбки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.

21. Перед и спинку нижней юбки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



22. Стачать боковые срезы на юбках на швейной машине.

23. Срезы обметать на оверлоке.

24. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

25. На верхней юбке припуски заутюжить на сторону спинки, на нижней юбке припуски заутюжить на сторону переда.

26. Нижние срезы на юбках обработать московским швом. Припуск по низу детали подогнуть на изнаночную сторону на 0,7 см и заколоть булавками, можно заметать ручными стежками.





27. Проложить строчку на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

28. Сметку удалить, шов приутюжить.

29. Припуск срезать близко к строчке.



30. Припуск подогнуть на изнаночную сторону на 0,3 см и заколоть булавками, можно заметать ручными стежками.



31. Проложить строчку на швейной машине, прокладывая строчку по первой строчке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

32. Сметку удалить, шов приутюжить.





33. Верхнюю юбку наложить на нижнюю, совместить юбки по боковым швам, сколоть детали по верхним срезам.



34. Стачать юбки на швейной машине. Ширина шва 8-9 мм.

35. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.



36. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть плечевые срезы булавками.



37. Стачать детали на швейной машине.

38. Шов приутюжить.

39. Припуски заутюжить на сторону переда.

Длина стежка 3-3,5 мм.



40. Обтачку горловины  
переда и обтачку  
горловины спинки  
сложить лицом к лицу,  
совместить детали по  
плечевым срезам,  
сколоть булавками.  
41. Стачать плечевые  
срезы обтачки на  
швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

42. Швы приутюжить.  
43. Припуски заутюжить  
на сторону обтачки  
спинки.





44. Обтачку по отлету обметать на оверлоке.

45. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

46. Шов путюжить.



47. На горловину с лицевой стороны приложить воланы горловины, приколоть булавками.



48. Завязку сложить в длину пополам, сколоть булавками по длинному срезу.



49. Обтачать завязки на швейной машине. Ширина шва 0,5 см.

50. Швы приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

51. С помощью толстой иглы вывернуть завязки на лицевую сторону, заправив ушко иглы нить и закрепив нить с одной стороны завязки.

52. Завязки приутюжить.

53. Один конец завязок спрятать внутрь и приутюжить.



54. Поверх воланов приложить завязки по меткам на горловине переда, приколоть их булавками.



55. Поверх воланов с завязками приложить обтачку горловины лицевой стороной к лицевой стороне платья, совместить на деталях плечевые швы, сколоть детали булавками.



56. Обтачать горловину на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

57. По припуску сделать надсечки, не дорезая до строчки 2-3 мм, уголок по горловине переда рассечь, не дорезая до строчки 2 мм.



58. Припуск заутюжить на сторону обтачки и настрочить на швейной машине. Ширина шва 2 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

59. Шов приутюжить.



**60. Вывернуть обтачку, выправить и приутюжить, сформировав перекант в 1 мм на сторону обтачки.**



**61. Перед и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.**



62. Стачать боковые срезы на швейной машине.

63. Срезы обметать на оверлоке.

Длина стежка 3-3,5 мм.

64. Швы приутюжить.

65. Припуски заутюжить на сторону спинки.


66. Верх платья и юбку платья сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть булавками.


67. Стачать детали на швейной машине.

68. Срез обметать на оверлоке.


69. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

70. Швы приутюжить.

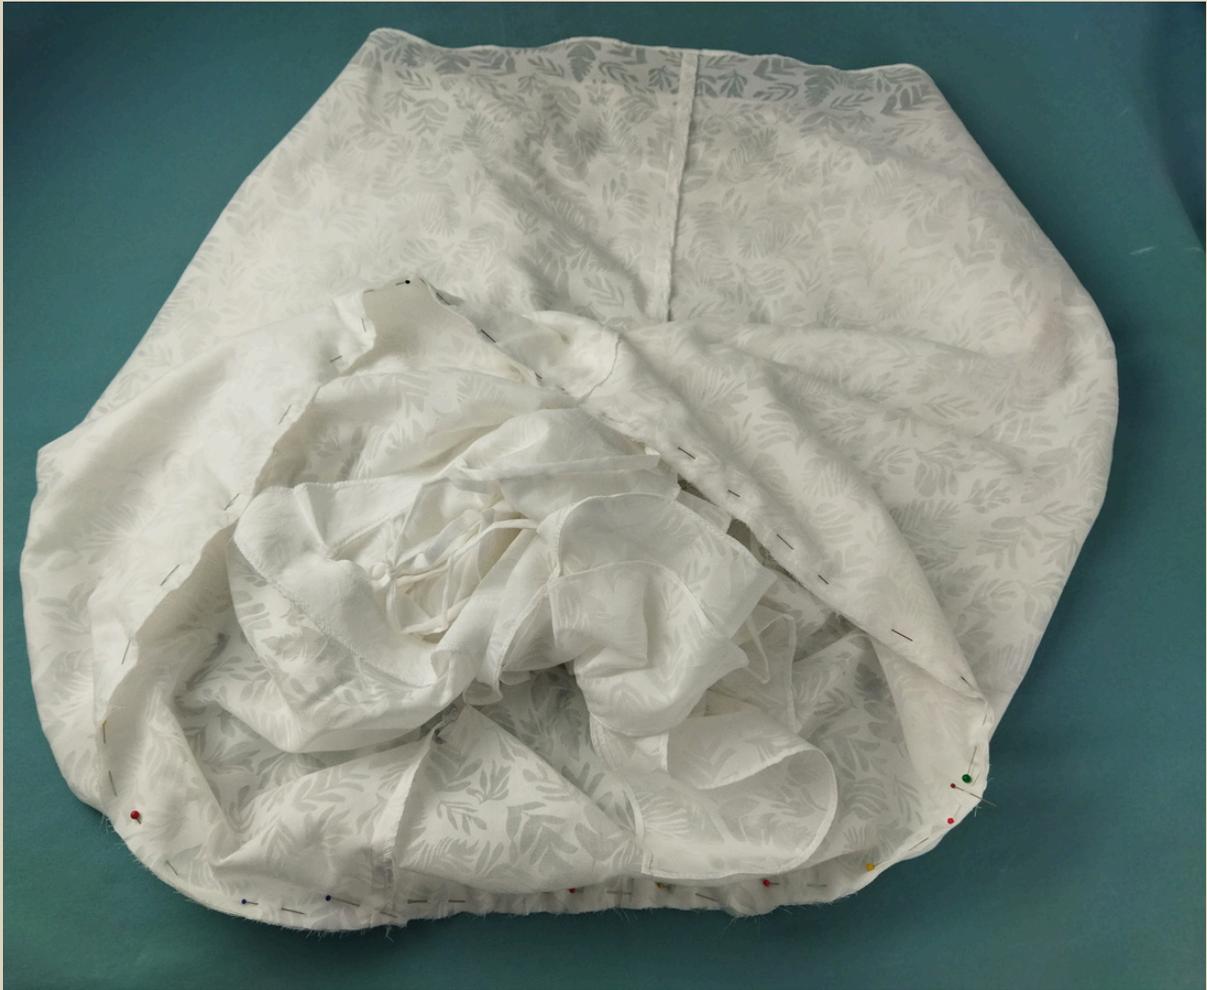


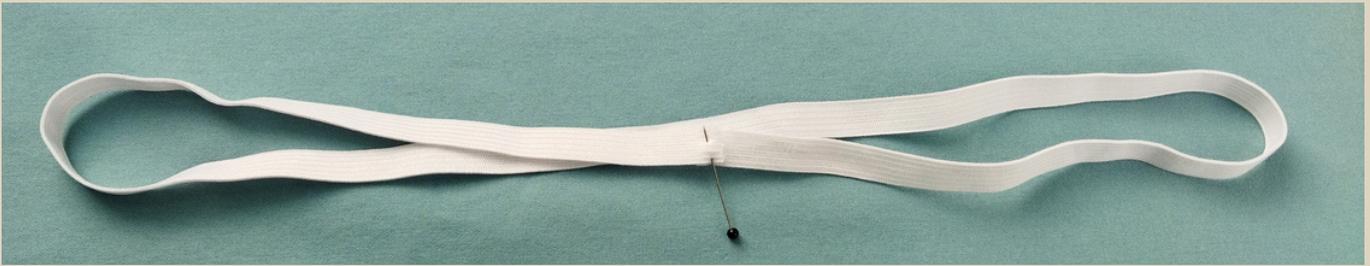

71. Резинку стачать в кольцо на швейной машине с помощью строчки частый зигзаг, наложив один конец резинки на другой. Длина резинки подписана на детали переда.

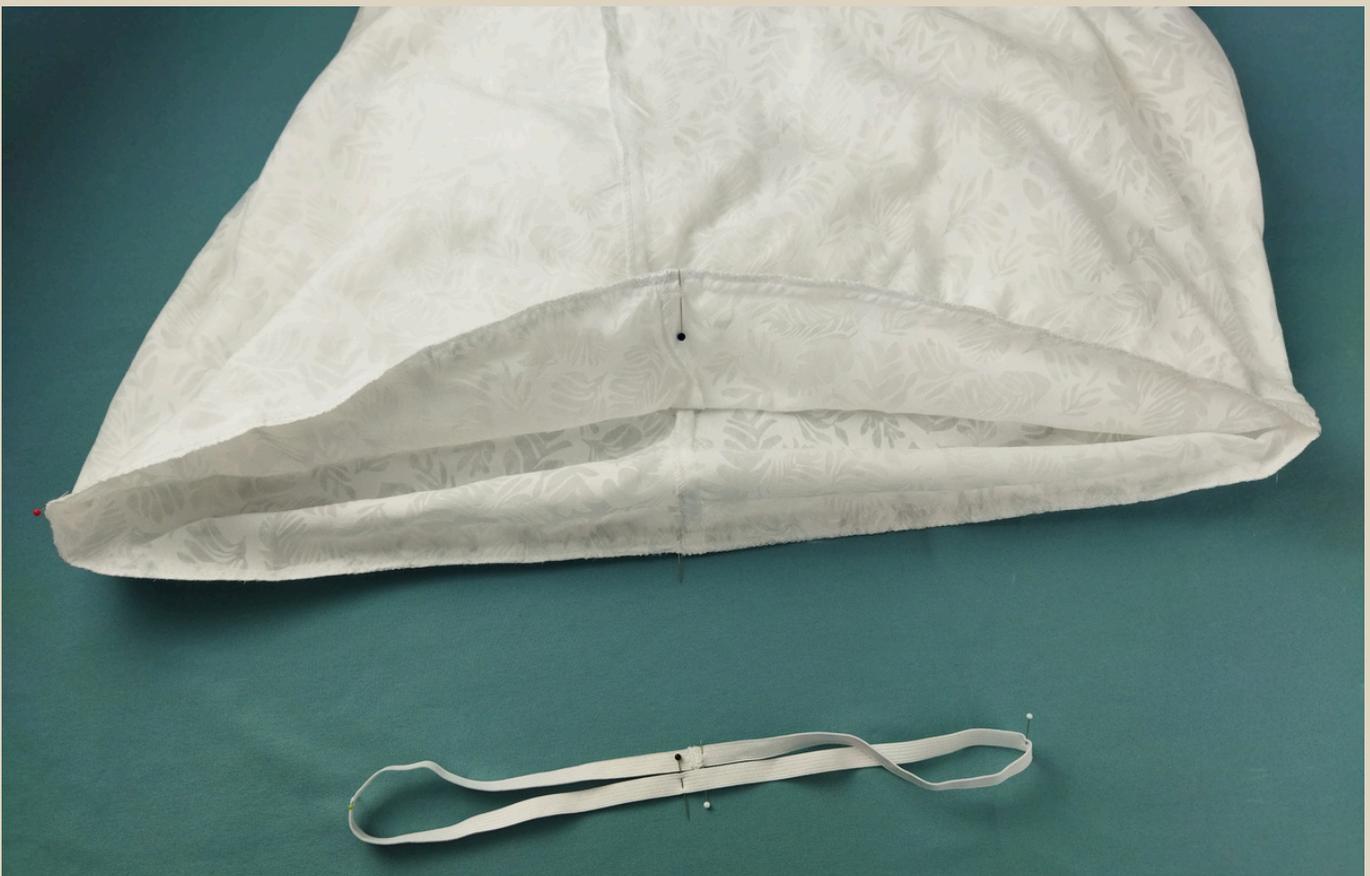

72. Припуск по талии поделить на 4 равные части, резинку поделить на 4 равные части.

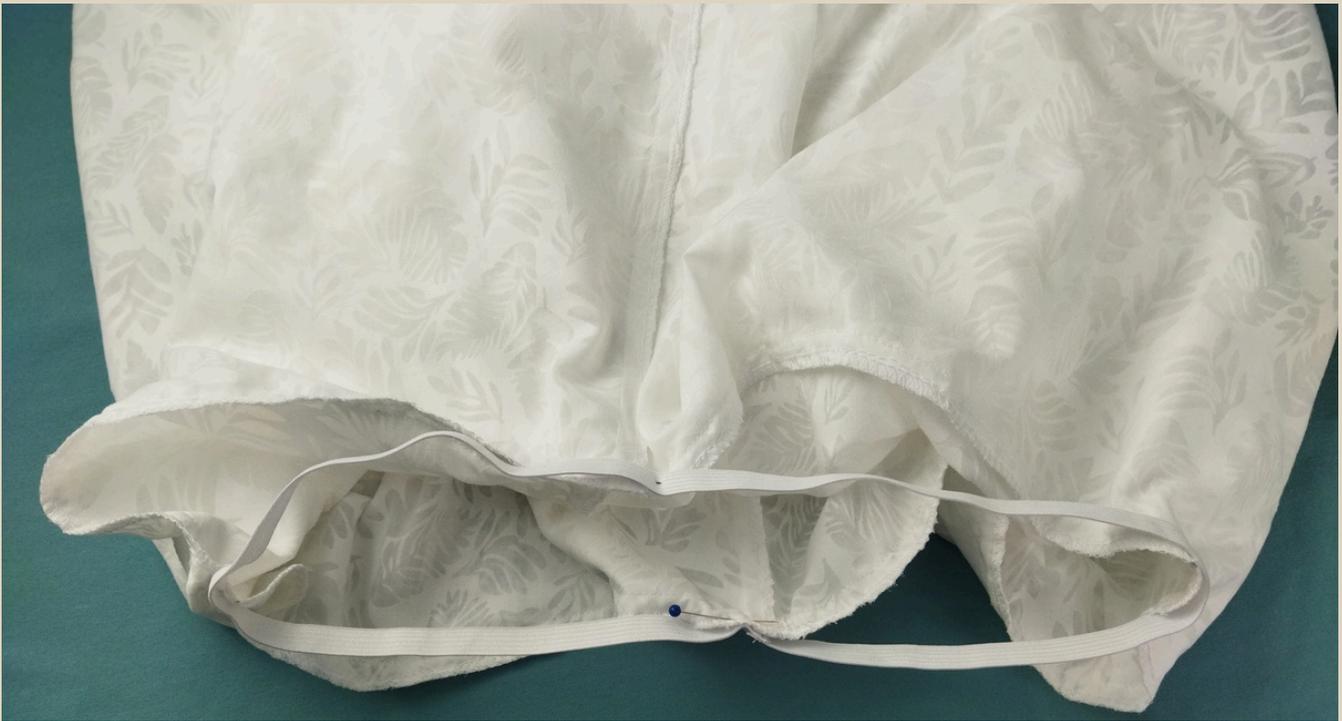

**73. Резинку приложить на припуск со стороны юбки, совместить по 4 меткам, приколоть булавками, далее между метками резинку равномерно растянуть и приколоть булавками.**



**74. Притачать резинку на припуск на швейной машине с помощью строчки зигзаг или ступенчатый зигзаг.**

**75. Шов приутюжить.**



76. Рукав сложить пополам лицом внутрь, сколоть булавками.  
77. Стачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

78. Срез обметать на оверлоке.  
79. Швы приутюжить.  
80. Припуск заутюжить на сторону задней части рукава.



81. Низ рукава и волан рукава сложить лицом к лицу, сколоть булавками.



**82. Притачать манжету на швейной машине.**

**Длина стежка 3-3,5 мм.**

**83. Срез обметать на оверлоке.**

**84. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.**

**85. Шов приутюжить.**

**86. Припуск заутюжить на сторого рукава.**



**87. Платье вывернуть на изнаночную сторону, рукав вывернуть на лицевую сторону, рукав вложить в пройму, вколоть рукав булавками, совместить шов рукава с боковым швом платья, плечевой шов платья совместить с центральной меткой рукава, метки проймы совместить с метками оката рукава.**



88. Втачать рукав на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

89. Срез обметать на оверлоке.


90. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.

91. Швы приутюжить.

92. Припуск заутюжить на сторону рукава.




93. Обтачку горловины закрепить к платью по плечевым швам ручными закрепками или закрепками на швейной машине.

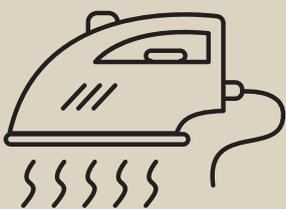

Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.  
Платье готово!

# ПЛАТЬЕ "ГЕРМИОНА"

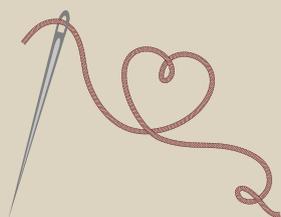

Приятного пошива и  
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA.RU



ELENA\_PLENKINA