
Elena-Plenkina.ru

юбка трикотажная "ИВАННА"

РАЗМЕРЫ 38-56 РОСТ 158-164 И 170-176 СМ





УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_UBAHHA #TIM_HM_UBAHHA





ELENA-PLENKINA.RU




ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

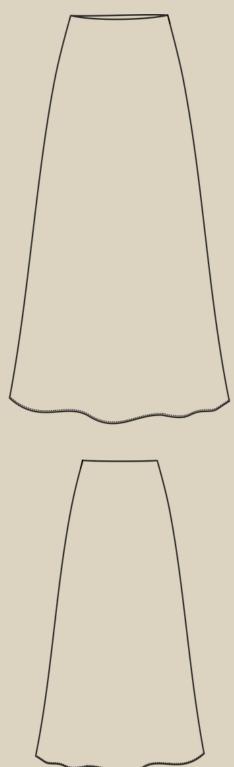

ЖЕНСКАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ЮБКА МАЛОГО ОБЪЕМА РАСШИРЕННОГО К НИЗУ СИЛУЭТА, НА ПОДКЛАДКЕ, ДЛИНА МАКСИ.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

- 1. ОВЕРЛОК.
- 2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
- 3. РАСПОШИВАЛЬНАЯ МАШИНА (ЕСЛИ БУДЕТЕ ШИТЬ ИЗ ВЯЗАНОГО ТРИКОТАЖ.
- 4. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75.
- 5. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОК И РАСПОШИВАЛЬНУЮ МАШИНУ И 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
- 6. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
- 7. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
- 8. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
- 9. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
- 10. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
- 11. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
- 12.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).



ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА ЮБКИ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- ПАЙЕТКИ НА ТРИКОТАЖНОЙ СЕТКЕ ИЛИ НА ТРИКОТАЖЕ МАСЛО
- ТРИКОТАЖ МАСЛО ДЛЯ ПОДКЛАДКИ
- РЕЗИНКА ШИРИНОЙ 1 СМ





ДЕТАЛИ КРОЯ

- 1. Переднее полотнище юбки 1 деталь со сгибом.
- 2. Заднее полотнище юбки 1 деталь со сгибом
- 3. Подкладка переднего полотнища юбки 1 деталь со сгибом.
- 4. Подкладка заднего полотнища юбки 1 деталь со сгибом.




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.

ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТКАНИ

Раскладка деталей, ширина ткани 145 см

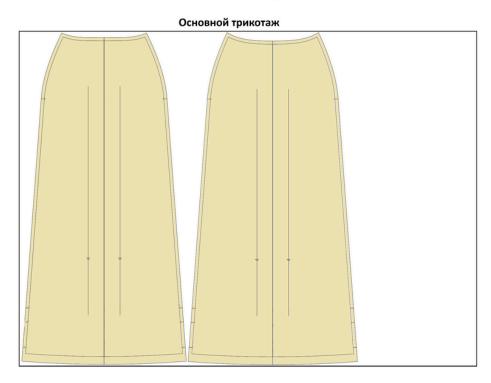

Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4. Крой деталей на ткани в разворот.



При пошиве юбки из пайеток, припуск по нижнему срез юбки нужно срезать.









пошив юбки



1. Переднее и заднее полотнище юбки сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезу булавками.

- 2. Стачать детали на оверлоке.
- 3. Швы аккуратно приутюжить.
- 4. Швы заутюжить на сторону заднего полотнища.

ПРИМЕЧАНИЕ
На оверлоке стачиваем
детали 4-ниточным швом,


Примечание: Протестируйте строчку на образце ткани, проверьте, как иглы реагируют на пайетки. Мелкие тонкие пайетки можно из швов не высекать.







5. Подкладку переднего и заднего полотнища сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы подкладки булавками.



- 7. Швы приутюжить.
- 8. Припуски заутюжить на сторону переднего полотнища.







9. Нижний срез подкладки юбки обработать ролевым швом на оверлоке.

10. Шов приутюжить.



11. Нижний срез юбки обработать ролевым швом на оверлоке.12. Шов аккуратно приутюжить через проутюжельник на низной температуре утюга.









13. Отрезать резинку шириной 1 см и длиной, указанной на деталях юбки) сложить две величины, либо взять в таблице.

Длина эластичной ленты (резинки), см. Ширина 1 см.											
	Размер	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
	Все роста	52,3	56,5	60,6	64,7	68,8	72,9	77,1	81,1	85,8	90,4

14. Стачать резинку на швейной машине в кольцо, наложив один конец резинки на другой на 1 см. Использовать строчку зигзаг.15. Шов приутюжить.



поделить на 4 равные части, первая метка шов. 17. Юбку и подкладку юбки сложить лицом к лицу, совместить детали по верхнему срезу, совместить на деталях боковые швы, сколоть детали булавками.

16. Резинку



18. По верхнему срезу со стороны юбки из пайеток приложить резинку, шов резинки совместить с одним боковым швом юбки, середину резинки совместить со вторым боковым швом юбки, две оставшиеся метки на резинке совместить с серединой переда и серединой спинки, приколоть резинку булавками, равномерно растянуть резинку между метками и приколоть булавками.

Примечание: Если обхват вашей талии отличается от таблицы, то вам нужно скорректировать длину резинки под себя.



Стачать юбку, подкладку и резинку строчкой на оверлоке.
 Шов приутюжить.





21. Вывернуть юбку на лицевую сторону, подкладку закрепить к юбке по боковым швам сначала булавками, затем строчками на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм



22. Швы приутюжить со стороны подкладки.









Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом с изнанки. Юбка готова!

RAHKATONNAT "ABAHHA"



Приятного пошива и ровных строчек!





Юбка из вязаного трикотажа

По данной выкройке можно сшить юбку из вязаного трикотажа. Трикотаж должен хорошо тянуться, потому что прибавка по талии и бедрам отрицательная.

Юбку можно сшить на подкладке, как сшита юбка из пайеток, только по низу изделия припуск не срезать, низ изделия нужно обметать на оверлоке, припуск подгибки заутюжить на изнаночную сторону, застрочить на швейной машине или закрепить ручными потайными стежками.

Также юбку можно сшить без подкладки, для этого по верхнему срезу юбки нужно добавить припуск до 2,5 см (ширина резинки 2,5 см).



Длину резинки взять в таблице.

Резинку стачать в кольцо на швейной машине с помощью строчки зиг заг, наложив один конец резинки на другой. Притачать резинку на оверлоке по верхнему срезу юбки, приложить ее с изнаночной стороны, равномерно растянуть резинку до ширины верха, но не растягивать срез юбки. Шов приутюжить. Припуск с резинкой отогнуть на изнаночную сторону, приколоть булавками, притачать на распошивальной машине, используя широкий двух игольный шов. Шов приутюжить.



Край припуска по низу изделия обметать на оверлоке. Если трикотаж сильно растяжимый, то дифференциал нужно уменьшить, чтобы шов немного припосаживал срез. Шов приутюжить. Припуск заутюжить на сторону изнанки и закрепить ручными стежками.



