

ELENA-PLENKINA.RU

ШИТЬ ЛЕГКО!

ЖАКЕТ ТРИКОТАЖНЫЙ "КЕССЕДИ"

РАЗМЕРЫ 38-64
РОСТ 158, 164, 170 И 176 CM



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ



#ELENA_PLENKINA_КЕССЕДИ
#TIM_HM_КЕССЕДИ



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA



ELENA_PLENKINA

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ



ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ ДВУБОРТНЫЙ ЖАКЕТ СРЕДНЕГО ОБЪЕМА, ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА, ПРИТАЛИВАНИЕ СОЗДАЕТСЯ ЗА СЧЕТ СКЛАДОК ПО ТАЛИИ, ДЛИННЫЙ ВТАЧНОЙ РУКАВ, НИЗ РУКАВА ОФОРМЛЕН ШИРОКОЙ ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ, КОТОРАЯ ЗАСТЕГИВАЕТСЯ НА ПРОБИВНУЮ ПЕТЛЮ И ПУГОВИЦУ НА НОЖКЕ, V-ОБРАЗНЫЙ ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА, ПО ПЕРЕДУ АССИМЕТРИЧНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАСТЕЖКА НА ДВЕ ПРОБИВНЫЕ ПЕТЛИ И ПРИШИВНЫЕ ПУГОВИЦЫ НА НОЖКЕ, ПО ПЛЕЧЕВЫМ ШВАМ ПЕРЕДА СБОРКА, ДЛИНА ЖАКЕТА ДО ЛИНИИ БЕДЕР.

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



1. ОВЕРЛОК
2. ШВЕЙНАЯ МАШИНА.
3. ИГЛЫ С МАРКИРОВКОЙ ДЛЯ ТРИКОТАЖА НОМЕР 75.
4. НИТКИ: 4 В ОВЕРЛОКИ 1 В ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
5. НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ.
6. НОЖНИЦЫ КАНЦЕЛЯРСКИЕ (ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЙКИ).
7. БУЛАВКИ ИЛИ ЗАЖИМЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ.
8. КЛЕЙ ИЛИ СКОТЧ (ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ ЛИСТОВ ВЫКРОЙКИ, ЕСЛИ ВЫ ЕЕ ПЕЧАТАЕТЕ НА ЛИСТАХ А4).
9. УТЮГ С ПАРОМ ИЛИ ПАРОГЕНЕРАТОР.
10. ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА.
11. ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ВТО (ДЕРЕВЯННЫЙ УТЮЖОК ИЛИ ПОДУШКА ДЛЯ ВТО).
12. ЛАПКИ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ (УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ ВЫМЕТЫВАНИЯ ПЕТЕЛЬ).




ПРИМЕЧАНИЕ

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ОВЕРЛОКА, ТО ИЗДЕЛИЕ МОЖНО ШИТЬ НА ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПСЕВДО ОВЕРЛОЧНЫЕ СТРОКИ ИЛИ СТРОЧКУ ЗИГЗАГ.

ДЛЯ ПОШИВА ЖАКЕТА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ



- ОСНОВНОЙ ТРИКОТАЖ
- ДУБЛЕРИН
- ДОЛЕВАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- КОСАЯ КЛЕЕВАЯ НИТЕПРОШИВНАЯ КРОМКА
- ПУГОВИЦЫ - 4 ШТ.
- 2 ПОДПЛЕЧНИКА






ДЕТАЛИ КРОЯ

№ n/n	Наименование детали	Количество
1	Полочка	2
2	Спинка	1 со сгибом
3	Рукав	2
4	Манжета рукава	2
5	Окантовка разреза рукава	2
6	Подборт	2
7	Обтачка горловины спинки	1

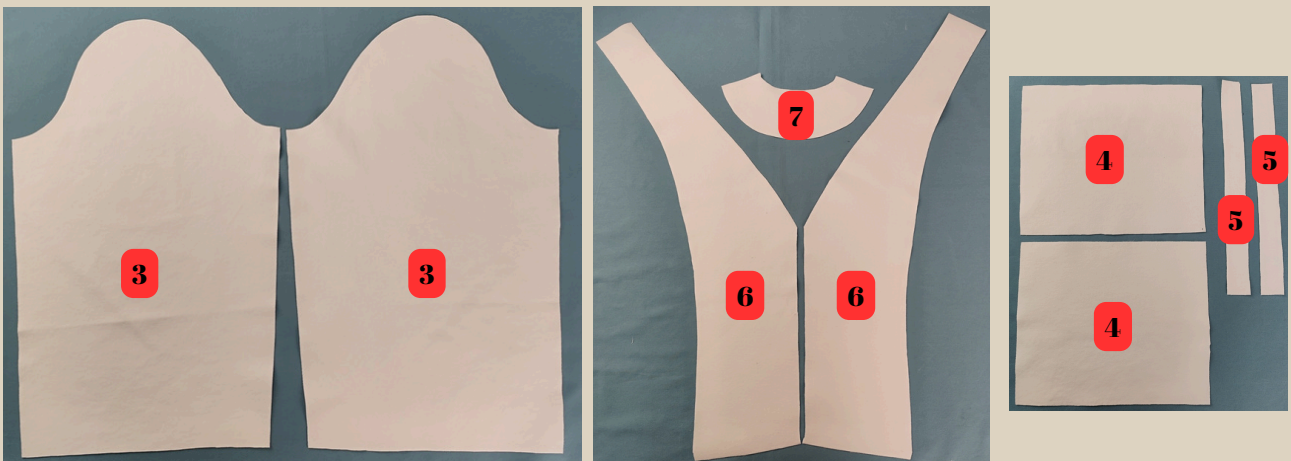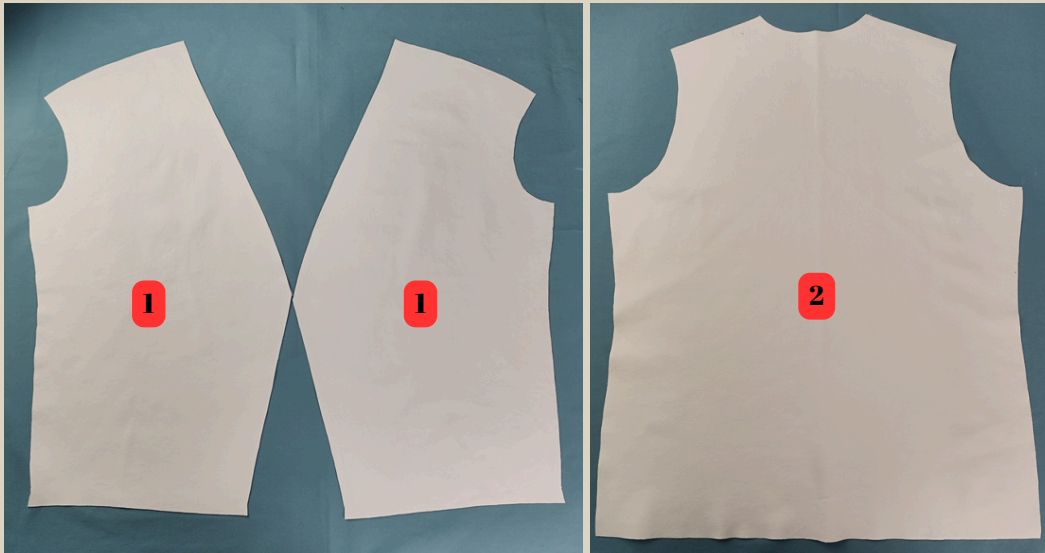




ПРИПУСКИ НА ШВЫ

Все детали выкройки идут с припусками на швы.


ПРИМЕР РАСКЛАДКИ ДЕТАЛЕЙ НА ТРИКОТАЖЕ

Раскладка деталей, ширина трикотажа 145 см

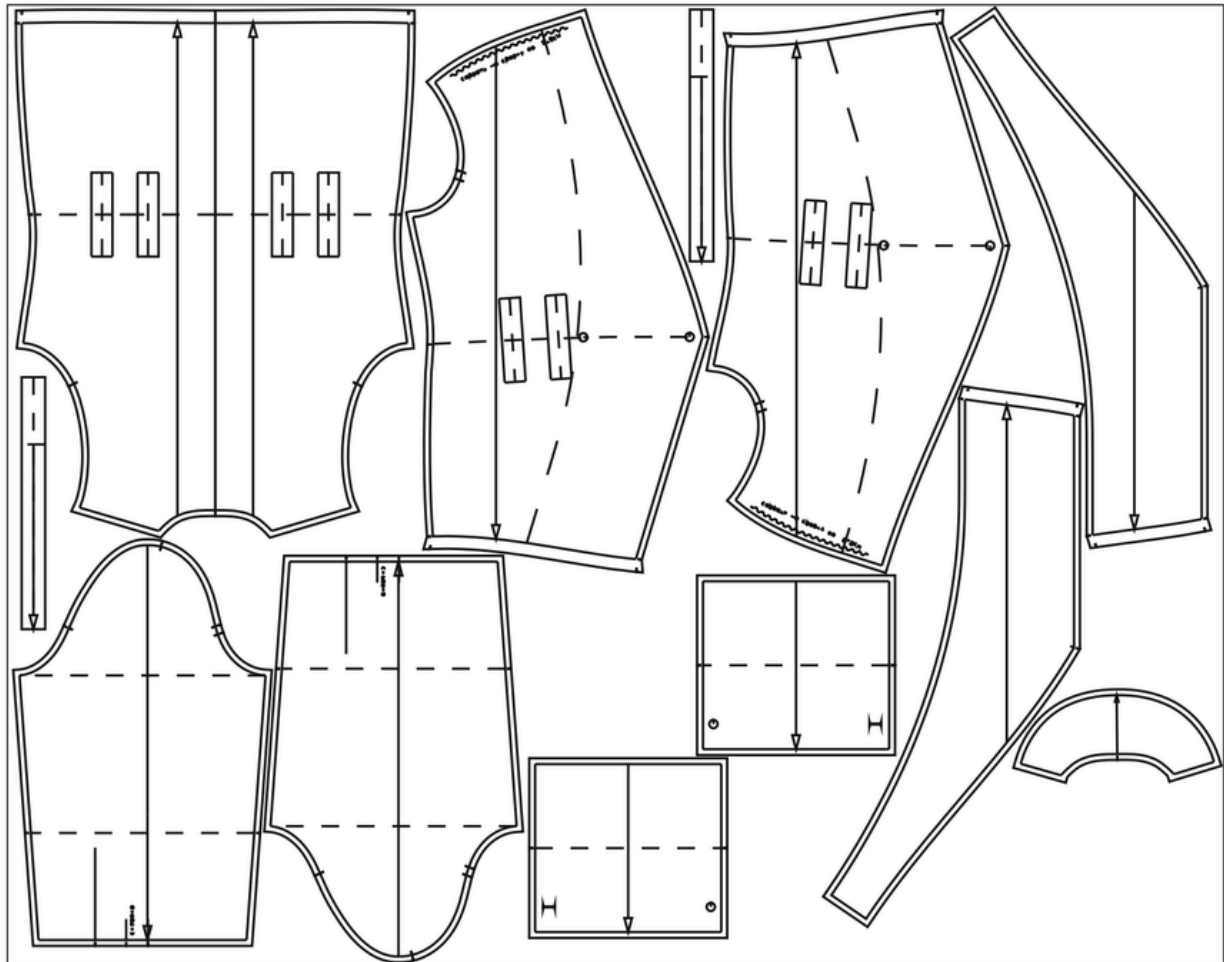





Раскладки деталей на материалах даны на каждый размер и находятся в файлах А4.

Крой деталей на трикотаже в разворот.

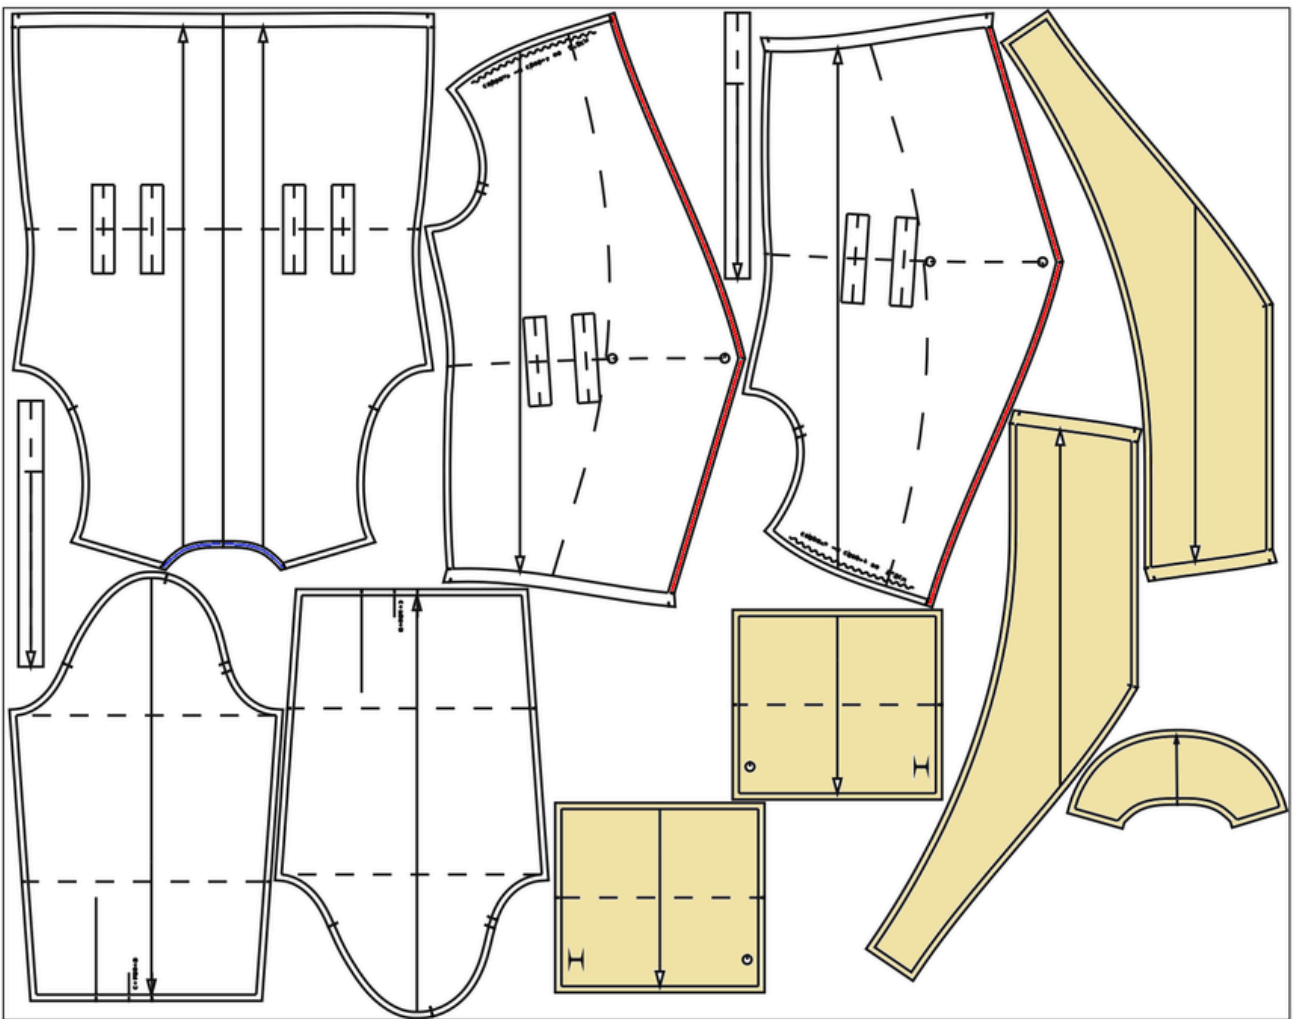

ДУБЛИРОВАНИЕ



-  - дублирин
-  - косая клеевая нитепрошивная кромка
-  - долевая клеевая нитепрошивная кромка

Проклеить детали с изнаночной стороны согласно схеме дублирования.



ПОШИВ ЖАКЕТА



1. На полочках и на спинке по линиям заложить складки, сколоть складки булавками.





2. Застрочить складки на швейной машине.

3. Швы приутюжить.

4. Складки заутюжить в разные стороны (к центру и боковому шву).

Длина стежка 3-3,5 мм.



5. По плечевым срезам полочек проложить по две параллельные строчки на максимальной длине стежка, оставляя хвостики нитей в начале и в конце строчек, потянув за нижний нити, сделать равномерную сборку до длины, указанной на бумажной детали.



6. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть детали булавками.




7. Стачать плечевые срезы на оверлоке.

8. Швы приутюжить.

9. Припуски заутюжить на сторону спинки.

ПРИМЕЧАНИЕ

На оверлоке стачиваем детали 4-ниточным швом, длина стежка 4 мм

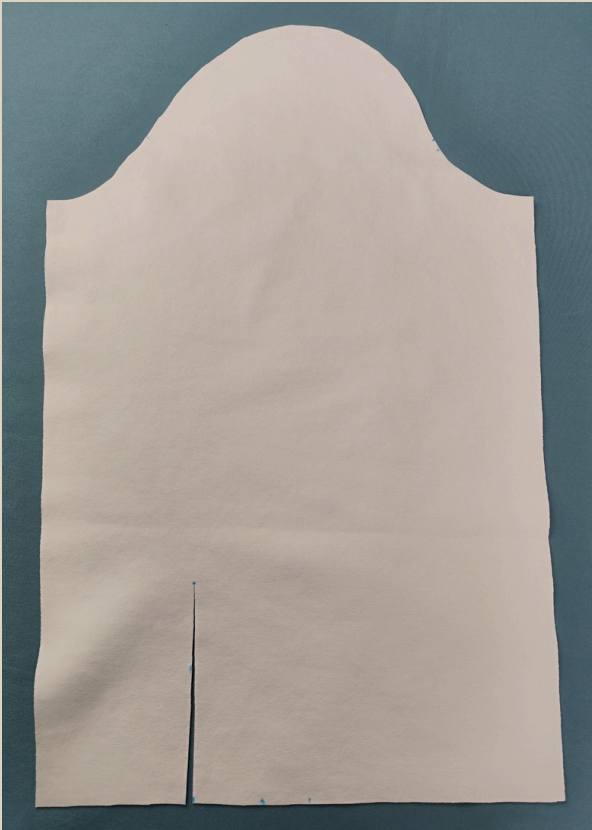

10. На рукаве по намеченной линии разрезать ножницами.



11. Приколоть окантовку с изнаночной стороны разреза, по центру разреза выложить срез в прямую линию.



12. Притачать бейку на швейной машине, ширина шва 3 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

13. Шов приутюжить.

14. Припуск заутюжить на сторону окантовки.



15. Обогнуть срез окантовкой, приколоть окантовку булавками таким образом, чтобы сгиб окантовки перекрыл строчку на 1 мм, приметать окантовку ручными стежками.




16. Проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

17. Удалить сметочную нить.

18. Шов приутюжить.

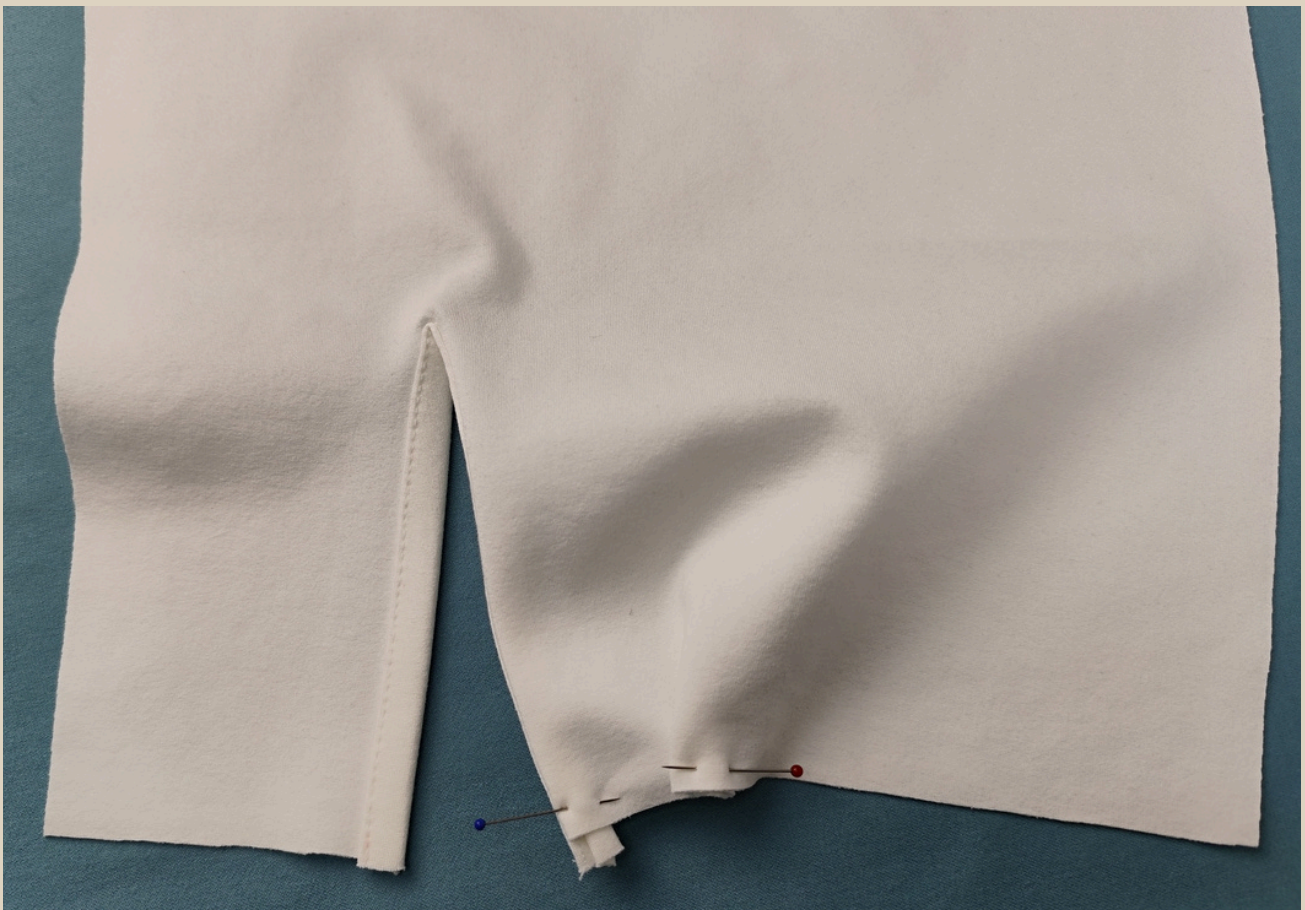

19. Заутюжить одну сторону окантовки, как на фото.

20. По низу рукава по меткам заложить складку.



21. Закрепить складку и окантовку строчкой на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

22. Шов приутюжить.



23. Застрочить уголок по сгибе окантовки на швейной машине.

24. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.




25. Рукав сложить пополам
лицом внутрь, сколоть
булавками.

26. Стачать рукав на
оверлоке.

27. Шов приутюжить.

28. Припуск заутюжить на
заднюю часть рукава.

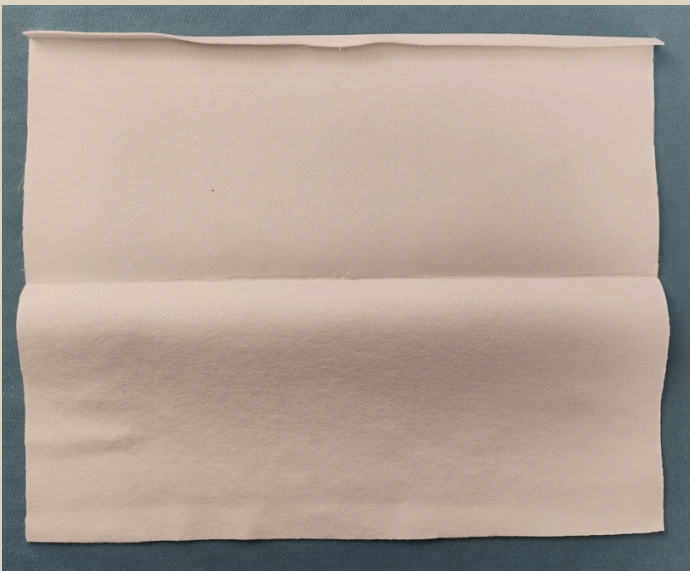

29. На манжетах один
длинный припуск заутюжить
на изнаночную сторону на
0,6 мм.

30. Сложить манжету по
линии перегиба изнанкой
внутри, приутюжить.



31. Манжету сложить пополам по линии перегиба лицом внутрь, сколоть булавками по коротким срезам.



32. Обтачать короткие стороны манжеты на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

33. Швы приутюжить.



34. Припуски на уголках высечь.



35. Вывернуть манжету на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.




36. Не заутюженную сторону манжеты приложить лицевой стороной к изнаночной стороне низа рукава, приколоть булавками.




37. Притачать манжету на швейной машине.
38. Шов приутюжить.

Длина стежка 3-3,5 мм.

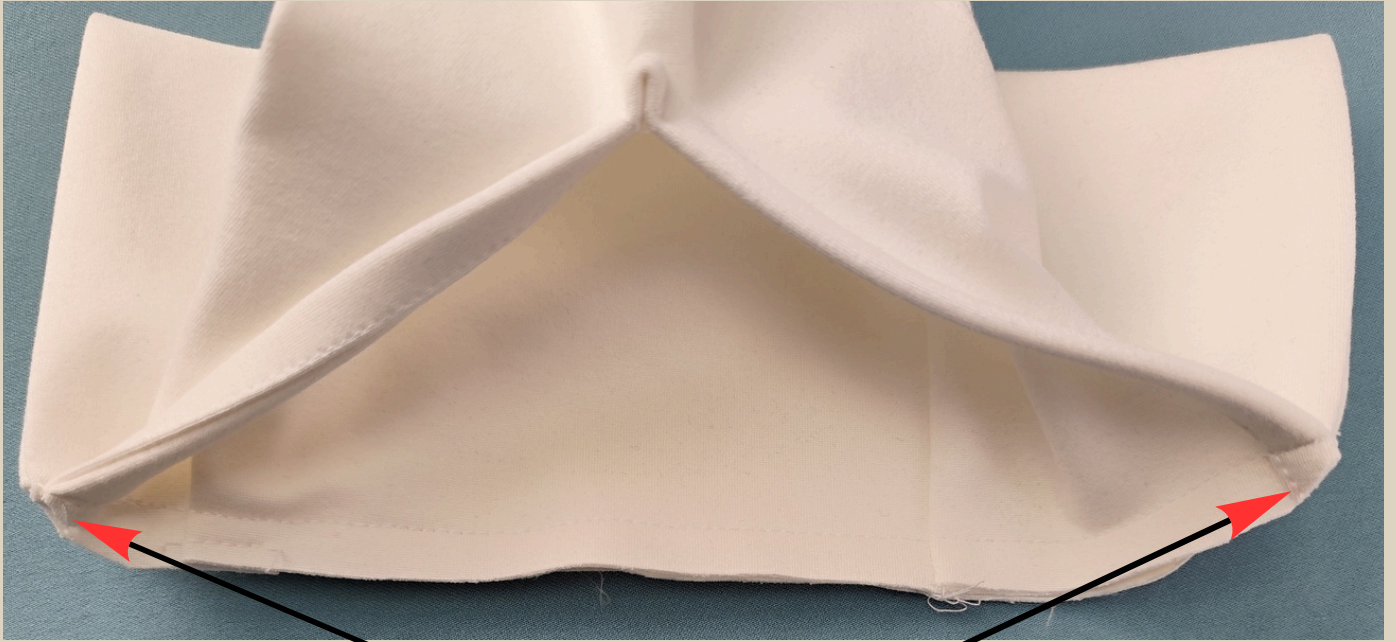

39. Припуски в начале и в конце строчки подрезать.

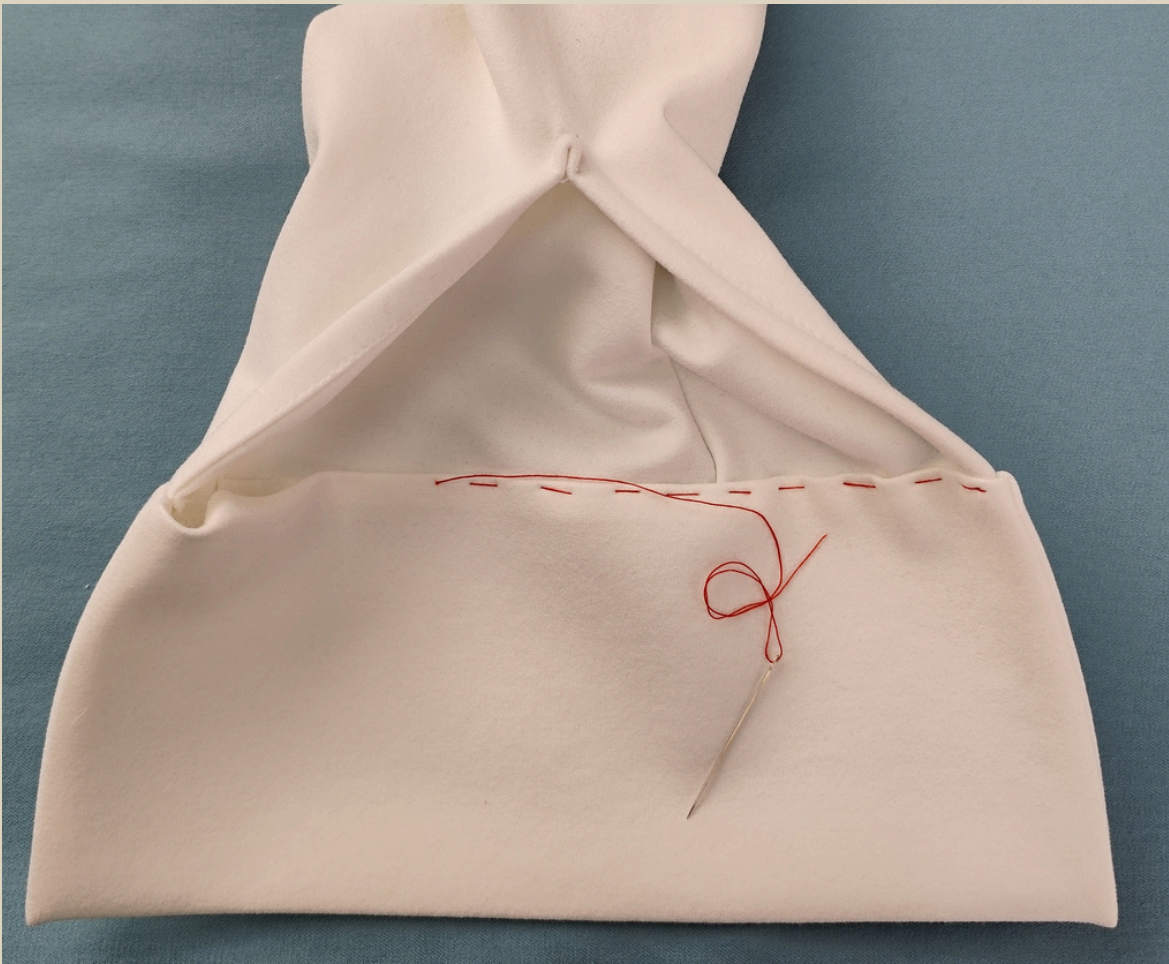

40. Припуск заутюжить на сторону манжеты. Заутюженной стороной манжеты закрыть припуск, перекрыть строчку сгибом на 1 мм, приметать манжету ручными стежками.



41. Проложить строчку на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

42. Шов приутюжить.



43. Обтачку горловины спинки и подборт сложить лицом к лицу, совместить детали по плечевым срезам, сколоть булавками.

44. Стачать детали на оверлоке.

45. Швы приутюжить.

46. Припуски заутюжить на сторону подборта.



47. Деталь по отлету обметать на оверлоке.

48. Шов приутюжить.

49. Подготовленный подборт/обтачку сложить лицом к лицу с горловиной и бортом переда, совместить детали по плечевым срезам, сколоть детали булавками.





50. Обтачать детали на швейной машине.

Длина стежка 3-3,5 мм.

51. По припуску горловины спинки сделать надсечки, не дорезая до шва 3 мм.

52. Припуски борта на уголках высечь, как на фото.

53. Припуски на уголках по низу высечь.

54. Половину припуска по низу со стороны подборта срезать.



55. Припуск по борту заутюжить на сторону подборта, вывернуть подборт на лицевую сторону, уголки выправить, приутюжить.

56. Припуск настрочить на швейной машине на сторону подборта, ширина шва 1 мм.

Длина стежка 3-3,5 мм.

57. Приутюжить борт и горловину, сформировав перекант в 1 мм на сторону подборта.



58. Полочки и спинку сложить лицом к лицу, совместить детали по боковым срезам, сколоть боковые срезы булавками.



59. Стачать боковые срезы на оверлоке.
60. Швы приутюжить.



61. Припуски заутюжить на сторону спинки.
62. Нижний срез обметать на оверлоке.
63. Шов приутюжить.
64. Припуск подгибки низа заутюжить на изнаночную сторону и заколоть булавками.



65. Застрочить подгибку низа изделия строчкой на швейной машине.
66. Шов приутюжить.



67. По окату рукава есть небольшая посадка. Чтобы красиво втачать рукав по головке рукава проложить 1 или 2 параллельные строчки на швейной машине на максимальной длине стежка, оставив хвостики нитей в начале и в конце строчки по 10 см.

68. Потянув за нижние нити сделать небольшую сборку по окату.

69. Рукав вывернуть на лицевую сторону, вложить в пройму, сложить детали лицом к лицу, совместить шов рукава и боковой шов изделия, центральную метку рукава совместить с плечевым швом изделия, метки оката рукава и метки проймы совместить между собой, вколоть рукав булавками и вметать ручными стежками, припосаживая головку рукава.





- 70. Втачать рукав на оверлоке.
- 71. Сметку удалить.
- 72. Хвостик от конца оверлочной строчки спрятать в саму строчку с помощью иглы с большим ушком.
- 73. Шов приутюжить.
- 74. Припуск заутюжить на сторону рукава.





71. На правом борте по меткам выметать горизонтальные петли.
72. Петли приутюжить.
73. На левый борт пришить пуговицы.
Примечание: пуговицы пришить на уровне правого края петель.


74. На одной стороне манжеты выметать петлю, на вторую пришить пуговицу.
Примечание: пуговицу пришить на уровне правого края петли, на второй манжете наоборот.





76. Закрепить булавками подплечники с изнаночной стороны и аккуратно пришить их ручными стежками к припуску по окату и к плечевому шву.





Еще раз проутюжить все швы и изделие в целом.
Жакет готов!

ЖАКЕТ ТРИКОТАЖНЫЙ "КЕССЕДИ"



Приятного пошива и
ровных строчек!



ELENA-PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA.RU



ELENA_PLENKINA